


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A

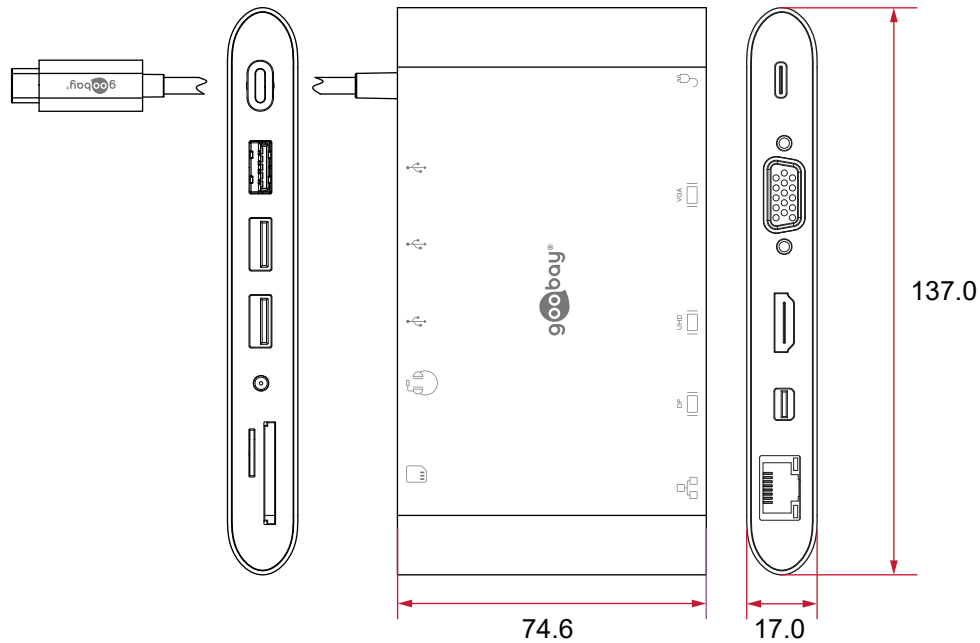

**USB-C™ Multiport-Adapter All in 1**

- All-In-One-Lösung
- Plug&Play-Funktion
- Power Delivery 60 W - Ermöglicht ein Laden von Endgeräten mit einer Leistung von bis zu 60 Watt
  
- Anschlüsse: USB-C™-Stecker, USB 1.2 BC-Buchse (Typ A), 2x USB 3.0-Buchse (Typ A), SD-Kartenslot, microSD-Kartenslot, USB-C™-PD-Buchse, RJ45-Buchse (8P8C), VGA-Buchse (15-polig), 3,5 mm-Audio-Buchse, Mini DisplayPort-Buchse
  
- Auflösung
  - VGA: 1920p x 1200 p @ 60 Hz
  - HDMI™: 4k x 2k @ 30 Hz
  - DisplayPort: 4k x 2k @ 30 Hz
- Datenübertragungsrate
  - USB 3.0: 5 GBit/s
  - SD 3.0 UHS-I: Lesen 70 MBit/s, Schreiben 90 MBit/s
  - SD/SDHC/SDXC: bis zu 128 GB
- Unterstützte Bandbreite: 10/100/1000 MBit/s
- Betriebstemperatur: 0 - +45 °C
- Lagertemperatur: -10 - +70 °C
- Luftfeuchtigkeit bei Lagerung/Betrieb: 10-90 % RH
- Gewicht: 198 g
- Konformität: RoHS

A

B

B

C

C

D

D

E

E

**USB-C™ All-in-1 Multiport Adapter**

- All-in-one solution
- Plug&Play
- Power Delivery 60 W - Enables charging of end devices with a power of up to 60 watts
  
- Connectors: USB-C™ plug, USB 1.2 BC jack (type A), 2x USB 3.0 jack (type A), SD card slot, microSD card slot, USB-C™ PD jack, RJ45 jack (8P8C), VGA jack (15-pin), 3.5 mm audio jack, Mini DisplayPort jack
  
- Resolution
  - VGA: 1920p x 1200 p @ 60 Hz
  - HDMI™: 4k x 2k @ 30 Hz
  - DisplayPort: 4k x 2k @ 30 Hz
- Data transmission rate
  - USB 3.0: 5 GBit/s
  - SD 3.0 UHS-I: reading 70 MBit/s, writing 90 MBit/s
  - SD/SDHC/SDXC: up to 128 GB
- Supported bandwidth: 10/100/1000 MBit/s
- Operating temperature: 0 - +45 °C
- Storage temperature: -10 - +70 °C
- Operating/Storage humidity: 10-90 % RH
- Weight: 198 g
- Conformity: RoHS

F

F

G

G

H

H



**Änderungen**

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
			28.01.2021	aw
		gepr.:	28.01.2021	aw
		Norm:		
Änderungen vorbehalten / Subject to change				

Bezeichnung

USB-C ADAP/C MULTIDOCK ALUMINIUM PD 60W



Blatt

1

Zeichnungs-Nr.:

62113

von

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

J

J