

Sicherheit an. Unnötiges Licht aus.

Bewegungsmelder und Nachtlichter.

Im Garten, im Flur oder im Schlaf: Goobay Bewegungsmelder sorgen in Kombination mit Lampen oder als Nachtlicht für mehr Sicherheit – vor gefährlichen Stolperfallen, Einbrechern oder gruseligen dunklen Ecken. Egal ob drinnen oder draußen, auf dem Putz oder in der Decke: Sie sind einfach zu montieren und ihr Sensor lässt sich ganz individuell einstellen. Für genau die richtige Helligkeit und gegen die Frage: Ist das Licht im Flur eigentlich noch an?



OUTDOOR-BEWEGUNGSMELDER





Goobay

Bewegungsmelder, neigbar

zur Aufputz-Wandmontage, 140°-Erfassung, 12 m Reichweite, für außen (IP44), LED-geeignet

- Flexible Einstellung: Der Infrarot-Sensor ist für die optimale Ausrichtung um jeweils 90° nach oben und unten neigbar
- Lichtempfindlichkeit (3 lx bis 2000 lx) und Abschaltverzögerung (10 s bis 15 min) lassen sich einfach und stufenlos per Drehregler auf der Unterseite einstellen
- Für den Anschluss von LED-Beleuchtung und Energiesparlampen bis 600 W sowie Glühlampen bis 1200 W geeignet
- Ideal für die Aufputz-Wandmontage (Montagematerial enthalten), Installationshöhe: 1,80 m bis 2,50 m
- Spritzwasserschutz nach Schutzart IP44 und damit auch in Außenbereichen und Feuchträumen verwendbar
- Der PIR-Sensor reagiert auf die Bewegung von Menschen oder Tieren und aktiviert bei Dunkelheit die angeschlossene Beleuchtung
- Ersetzt den Lichtschalter und schaltet berührungslos: Praktisch zur Überwachung von Außenbereichen wie Carport, Hauseingang, Einfahrt oder Garten, für Hausautomation oder Sicherheitssysteme



schwarz	79590	Retail Box
weiß	79589	Retail Box

UVP	9,99 €
UVP	9,99 €



180°
neigbar



Erfassung



Max. 12 m



Auto-Abschaltung



Goobay

Bewegungsmelder, neigbar/schwenkbar

zur Aufputz-Wandmontage, 180°-Erfassung, 12 m Reichweite, für außen (IP44), LED-geeignet

- Flexible Einstellung: Der Infrarot-Sensor ist für die optimale Ausrichtung 130° schwenkbar und 30° neigbar
- Lichtempfindlichkeit (3 lx bis 2000 lx) und Abschaltverzögerung (10 s bis 15 min) lassen sich einfach und stufenlos per Drehregler auf der Unterseite einstellen
- Für den Anschluss von LED-Beleuchtung und Energiesparlampen bis 400 W sowie Glühlampen bis 800 W geeignet
- Ideal für die Aufputz-Wandmontage (Montagematerial enthalten), Installationshöhe: 1,80 m bis 2,50 m
- Spritzwasserschutz nach Schutzart IP44 und damit auch in Außenbereichen und Feuchträumen verwendbar
- Der PIR-Sensor reagiert auf die Bewegung von Menschen oder Tieren und aktiviert bei Dunkelheit die angeschlossene Beleuchtung
- Ersetzt den Lichtschalter und schaltet berührungslos: Praktisch zur Überwachung von Außenbereichen wie Carport, Hauseingang, Einfahrt oder Garten, für Hausautomation oder Sicherheitssysteme




schwarz 79592 Retail Box

weiß 79591 Retail Box


UVP 11,99 €

UVP 11,99 €



130°

**schwenkbar
links/rechts**

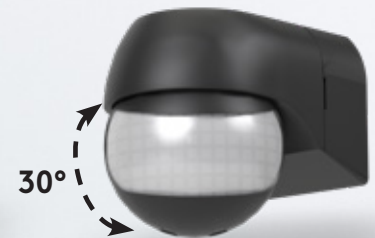

30°

**neigbar
oben/unten**



Erfassung



Max. 12 m



Auto-Abschaltung



Goobay

2-Bereichs-Bewegungsmelder, neigbar/schwenkbar

zur Aufputz-Wandmontage, 180°/360°-Erfassung, 12 m Reichweite, für außen (IP44), LED-geeignet

- Doppelt flexibel: Mit 2 Infrarot-Sensoren für die horizontale (180°) und vertikale Detektion (360°). Für die optimale Ausrichtung ist das Kopfgelenk 150° schwenkbar und 45° neigbar.
- Lichtempfindlichkeit (3 lx bis 2000 lx) und Abschaltverzögerung (10 s bis 15 min) lassen sich einfach und stufenlos per Drehregler auf der Unterseite einstellen
- Für den Anschluss von LED-Beleuchtung und Energiesparlampen bis 600 W sowie Glühlampen bis 1200 W geeignet
- Ideal für die Aufputz-Wandmontage (Montagematerial enthalten), Installationshöhe: 1,80 m bis 2,50 m
- Spritzwasserschutz nach Schutzart IP44 und damit auch in Außenbereichen und Feuchträumen verwendbar
- Der PIR-Sensor reagiert auf die Bewegung von Menschen oder Tieren und aktiviert bei Dunkelheit die angeschlossene Beleuchtung
- Ersetzt den Lichtschalter und schaltet berührungslos: Praktisch zur Überwachung von Außenbereichen wie Carport, Hauseingang, Einfahrt oder Garten, für Hausautomation oder Sicherheitssysteme

schwarz	79597	Retail Box	UVP	15,99 €
weiß	79593	Retail Box	UVP	15,99 €




INDOOR-BEWEGUNGSMELDER



Goobay

Bewegungsmelder Slim, weiß

zur Aufputz-Deckenmontage, 360°-Erfassung, 8 m Reichweite, für innen (IP20), LED-geeignet




- Dezent Look, komfortable Bedienung: Die Blende lässt sich einfach abdrehen, um Lichtempfindlichkeit und Abschaltverzögerung auch nach der Installation anzupassen – ohne Ausbauen, ohne Schrauben
- Lichtempfindlichkeit (3 lx bis 2000 lx) und Abschaltverzögerung (10 s bis 15 min) lassen sich hinter der abnehmbaren Blende einfach und stufenlos per Drehregler einstellen
- Perfekt für LED-Beleuchtung als Teil von Hausautomation oder Sicherheitssystemen im Innenbereich
- Ersetzt den Lichtschalter und schaltet berührungslos: Besonders praktisch in Räumen, die mit vollen Händen betreten werden, z. B. Flure oder Hauswirtschaftsräume
- Für den Anschluss von LED-Beleuchtung und Energiesparlampen bis 400 W sowie Glühlampen bis 800 W geeignet
- Mit einem Erfassungswinkel von 360° ideal für die Aufputz-Deckenmontage, Installationshöhe: 2,20 m bis 4 m
- Der PIR-Sensor reagiert auf die Bewegung von Menschen oder Tieren und aktiviert bei Dunkelheit die angeschlossene Beleuchtung

79605 Retail Box

UVP 14,99 €



Zuverlässig bei Dunkelheit ersetzt den Lichtschalter

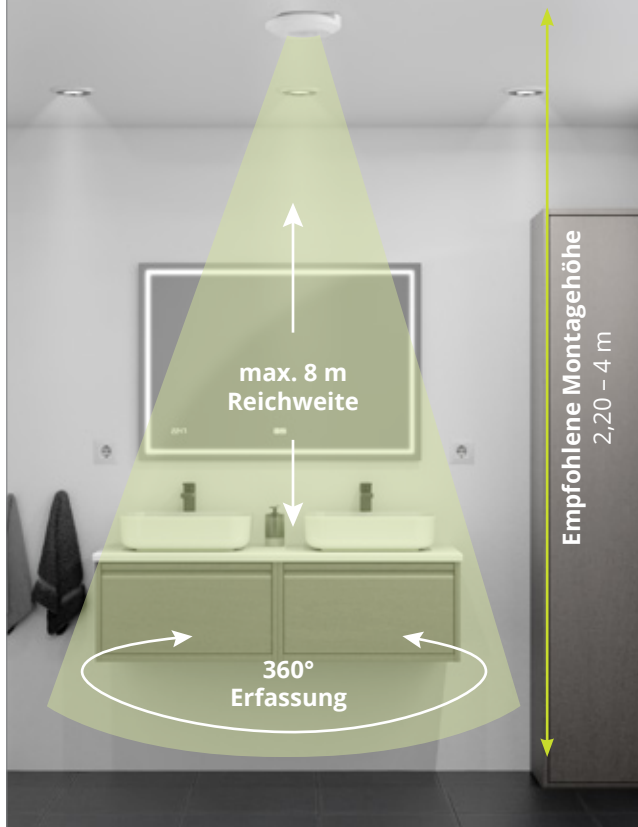

Superslim Design

so flach wie Unterputz, so flexibel wie Aufputz



**Extraflache
Aufputzmontage**



Auto-Abschaltung

Setting per Drehregler

dezent hinter der abnehmbaren Frontblende angebracht

Komfortabel
im montierten Zustand
regelbar

Kabelzuführung
optional rückseitig oder seitlich
regelbar



TIME: Ausschaltverzögerung
variabel von 10 Sekunden bis 15 Minuten



LUX: Lichtempfindlichkeit
variabel von 3 bis zu 2000 lx

Goobay

Bewegungsmelder 2in1, weiß

zur Aufputz- und Unterputzmontage, 360°-Erfassung, 8 m Reichweite, für innen (IP20), LED-geeignet




- Als flexible 2in1-Lösung zur Unterputz- und Aufputzmontage geeignet, inklusive Klammern und Baldachin für die jeweiligen Montageoptionen
- Lichtempfindlichkeit (3 lx bis 2000 lx) und Abschaltverzögerung (10 s bis 15 min) lassen sich hinter der abnehmbaren Blende einfach und stufenlos per Drehregler einstellen
- Dezentler Look, komfortable Bedienung: Die Drehregler für Lichtempfindlichkeit und Abschaltverzögerung liegen unter der abnehmbaren Blende, um die Einstellungen jederzeit anzupassen – ohne Ausbauen, ohne Werkzeug
- Für den Anschluss von LED-Beleuchtung und Energiesparlampen bis 600 W sowie Glühlampen bis 1200 W geeignet
- Mit einem Erfassungswinkel von 360° ideal für die Unterputz-Deckenmontage, Installationshöhe: 2,20 m bis 4 m
- Perfekt für LED-Beleuchtung als Teil von Hausautomation oder Sicherheitssystemen im Innenbereich (Schutzart IP20)
- Der PIR-Sensor reagiert auf die Bewegung von Menschen oder Tieren und aktiviert bei Dunkelheit die angeschlossene Beleuchtung

79602 Retail Box

UVP 13,99 €



Zuverlässig bei Dunkelheit ersetzt den Lichtschalter

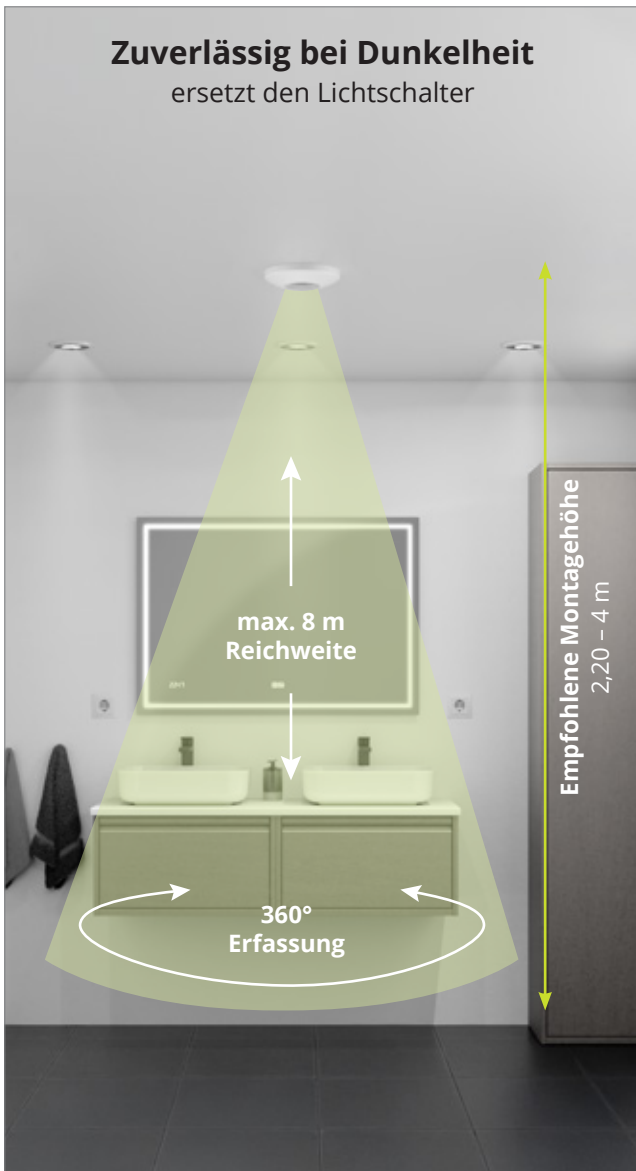

Maximale Flexibilität

durch 2 Installationsoptionen

Unterputz



Superslim einzubauen
montiert nur 1,5 cm flach

Aufputz



Saubere, glatte Optik
Baldachin inbegriffen



Auto-Abschaltung

Setting per Drehregler

dezent hinter der abnehmbaren Frontblende angebracht



Komfortabel
im montierten
Zustand regelbar



TIME: Ausschaltverzögerung
variabel von 10 Sekunden bis 15 Minuten



LUX: Lichtempfindlichkeit
variabel von 3 bis zu 2000 lx

*Abbildung ohne Frontblende

Goobay

Bewegungsmelder Compact, weiß

zur Unterputz-Deckenmontage, 360°-Erfassung, 8 m Reichweite, für innen (IP20), LED-geeignet



- Lichtempfindlichkeit (3 lx bis 2000 lx) und Abschaltverzögerung (10 s bis 15 min) lassen sich einfach und stufenlos per Drehregler einstellen
- Dezentler Look, komfortable Bedienung: Die Drehregler für Lichtempfindlichkeit und Abschaltverzögerung liegen unter der verschiebbaren Blende, um die Einstellungen jederzeit anzupassen – ohne Ausbauen, ohne Werkzeug
- Für den Anschluss von LED-Beleuchtung und Energiesparlampen bis 600 W sowie Glühlampen bis 1200 W geeignet
- Mit einem Erfassungswinkel von 360° ideal für die Unterputz-Deckenmontage, Installationshöhe: 1,80 m bis 4 m
- Perfekt für LED-Beleuchtung als Teil von Hausautomation oder Sicherheitssystemen im Innenbereich (Schutzart IP20)
- Der PIR-Sensor reagiert auf die Bewegung von Menschen oder Tieren und aktiviert bei Dunkelheit die angeschlossene Beleuchtung
- Ersetzt den Lichtschalter und schaltet berührungslos: Besonders praktisch in Räumen, die mit vollen Händen betreten werden, z. B. Flure oder Hauswirtschaftsräume

79598 Retail Box


UVP

11,99 €



Zuverlässig bei Dunkelheit

ersetzt den Lichtschalter

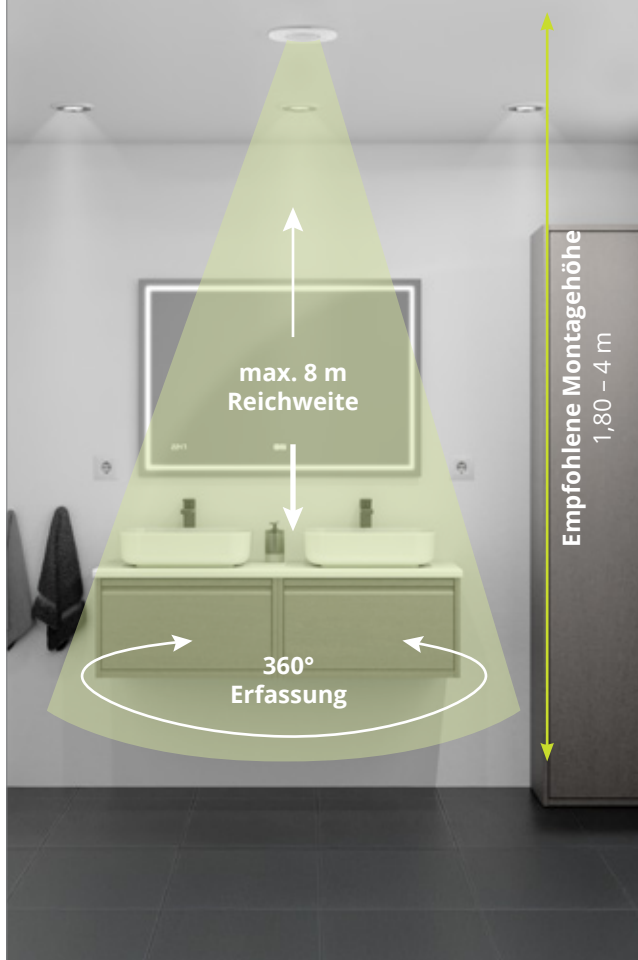

Diskretes Design

besonders flache Installation

Klemmen
für festen Halt
in der Decke

**Superslim
einzubauen**
Rahmen nur
3 mm flach




Max. 8 m

Auto-Abschaltung

Setting per Drehregler

dezent hinter der verschiebbaren Blende angebracht

Komfortabel
im montierten
Zustand regelbar

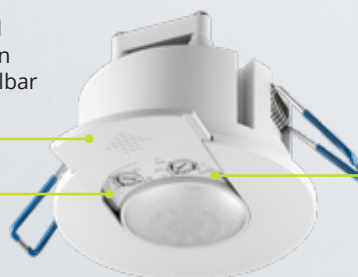

TIME: Ausschaltverzögerung
variabel von 10 Sekunden bis 15 Minuten



LUX: Lichtempfindlichkeit
variabel von 3 bis zu 2000 lx




Goobay

Bewegungsmelder, weiß

zur Unterputz-Wandmontage, 160°-Erfassung, 9 m Reichweite, für innen (IP20)

- Durch den Schalter mit den 3 Modi An, Aus und PIR wahlweise als Bewegungsmelder oder als regulärer Lichtschalter verwendbar
- Lichtempfindlichkeit (3 lx bis 2000 lx) und Abschaltverzögerung (10 s bis 7 min) lassen sich hinter der Blende einfach und stufenlos per Drehregler einstellen
- Für den Anschluss von LED-Beleuchtung und Energiesparlampen bis 200 W sowie Glühlampen bis 500 W geeignet
- Ideal für die horizontale und vertikale Montage in Unterputz- oder Hohlwanddosen, Installationshöhe: 1,00 bis 1,80 m
- Perfekt für LED-Beleuchtung als Teil von Hausautomation oder Sicherheitssystemen im Innenbereich (Schutzart IP20)
- Der PIR-Sensor reagiert auf die Bewegung von Menschen oder Tieren und aktiviert bei Dunkelheit die angeschlossene Beleuchtung
- Ersetzt den Lichtschalter und schaltet berührungslos: Besonders praktisch in Räumen, die mit vollen Händen betreten werden, z. B. Flure oder Hauswirtschaftsräume



79603 Retail Box

UVP

11,99 €



Zuverlässig bei Dunkelheit
ersetzt den Lichtschalter

Reduziertes Design

passt zu vielen Schalterprogrammen

Klemmen
für festen Halt
in der Wand

**Superslim
einzubauen**
Rahmen nur
3 mm flach



Erfassung




Max. 9 m



Auto-Abschaltung

Setting per Drehregler

dezent hinter der Frontblende angebracht

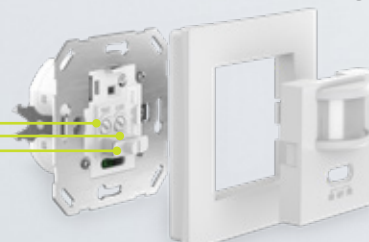

TIME: Ausschaltverzögerung

variabel von 10 Sekunden bis 7 Minuten



LUX: Lichtempfindlichkeit

variabel von 3 bis zu 2000 lx




3 Modi: An, Aus, PIR

flexibel als Bewegungsmelder oder normaler Lichtschalter einsetzbar

max. 9 m
Reichweite

160°

Empfohlene Montagehöhe
1,00 – 1,80 m

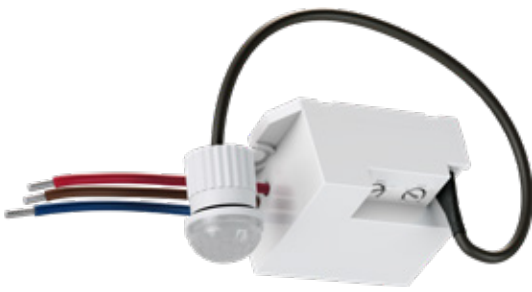

Goobay

Mini-Bewegungsmelder

zur Unterputz-Deckenmontage, 360°-Erfassung, 6 m/8 m Reichweite, für innen (IP20), LED-geeignet

- Der Sensor hat 8 m Reichweite bei Wandmontage und 6 m bei Deckenmontage
- Lichtempfindlichkeit (3 lx bis 2000 lx) und Abschaltverzögerung (10 s bis 8 min) lassen sich hinter der Blende einfach und stufenlos per Drehregler einstellen
- Für den Anschluss von LED-Beleuchtung und Energiesparlampen bis 400 W sowie Glühlampen bis 800 W geeignet
- Mit losen Kabelenden und zwei Befestigungsösen an der Controllereinheit zum einfachen Festschrauben in Unterputzdosen, in der Decke oder Hohlwand
- Mit einem Erfassungswinkel von 360° ideal für die Aufputz-Deckenmontage, Installationshöhe Wand: 1,80 m bis 2,50 m, Installationshöhe Decke: 2,20 m bis 4 m
- Der PIR-Sensor reagiert auf die Bewegung von Menschen oder Tieren und aktiviert bei Dunkelheit die angeschlossene Beleuchtung
- Ersetzt den Lichtschalter und schaltet berührungslos: Besonders praktisch in Räumen, die mit vollen Händen betreten werden, z. B. Flure oder Hauswirtschaftsräume

Deckenmontage



Wandmontage



79604 Retail Box


UVP 9,99 €



Diskretes Design

Controllereinheit wird unsichtbar unterputz verbaut

Befestigungsösen
zum Festschrauben
in Unterputzdosen
und Hohlwänden

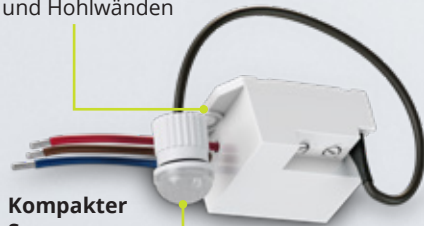

Kompakter Sensor
nur 1,8 cm
Durchmesser



Erfassung



Max. 6/8 m




Auto-Abschaltung

Setting per Drehregler

unauffällig an der Controllereinheit angebracht




LUX: Lichtempfindlichkeit
variabel von 3 bis zu 2000 lx

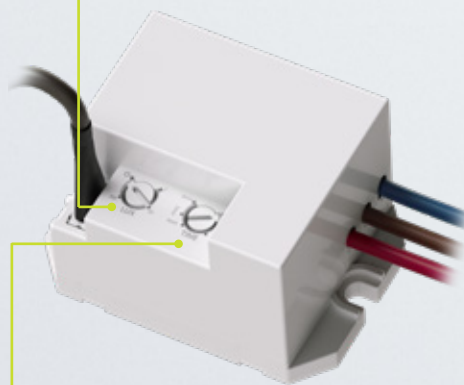

TIME: Ausschaltverzögerung
variabel von 10 Sekunden bis
8 Minuten

Mini-Format, Maxi-Effekt

kompaktes Design & exzellenter Schutz für dein Zuhause

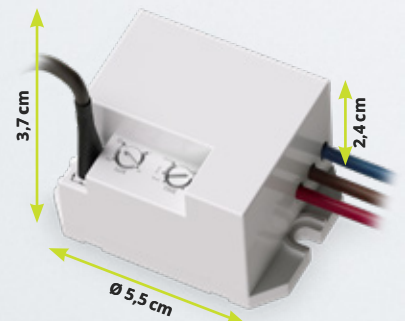

NACHTLICHTER MIT BEWEGUNGSMELDER



Goobay

LED-Nachtlicht mit Bewegungsmelder

kaltweiß (6500 K), 120°-Erfassung, 5 m Reichweite, für innen (IP20)



- Der PIR-Sensor reagiert auf die Bewegung von Menschen oder Tieren und aktiviert bei Dunkelheit die integrierten LEDs
- Das LED-Schlaflicht sorgt in der Nacht zuverlässig für Licht in Bad, Flur, Wohn- und Kinderzimmer
- Mit einem 120°-Überwachungswinkel und einer Reichweite von 5 m ist das Steckdosenlicht perfekt für den Einsatz in privaten Wohnräumen geeignet
- Das LED-Licht wird einfach über den Eurostecker an die Steckdose angeschlossen und erfordert keine Programmierung
- Sobald keine Bewegung mehr im Erfassungsbereich ist, schaltet sich die Nachtlampe automatisch nach 30 s ab
- Empfindlichkeit (< 10 lm), Reichweite (5 m) und Abschaltzeit (30 s) sind voreingestellt, Installationshöhe: 0,25-1,50 m
- Mit Schutzart IP20 ausschließlich für die Verwendung im Innenbereich vorgesehen

96500 Retail Box

UVP 12,99 €



96501 Retail Box

UVP 12,99 €



LED-Nachtlicht mit Bewegungsmelder



9x LEDs mit
40 lm Helligkeit



6500 K
kaltweiß



120°-Erfassung
5 m Reichweite



PIR-Sensor
(Infrarot passiv)

Abschaltung nach 30 Sek. sobald keine Bewegung mehr erfasst wird


9x LEDs
Farbtemperatur:
6500 K (kaltweiß)
Helligkeit: 40 lm
Abstrahlwinkel: 85°

max. Erkennungs-
reichweite - 5 m

max. Erfassungs-
winkel - 120°

Eurostecker
Typ C, CEE 7/16

Auch nachts gute Sicht sicheren Fußes in dunklen Räumen



Schaltet zuverlässig ein für ein beruhigendes Gefühl



✓ In der Nähe von
Stufen & Treppen

























✓ Im Flur

✓ Im Schlafzimmer









































✓ Im Badezimmer*

*IP20 - nicht wasserdicht

ÜBERSICHT OUTDOOR-BEWEGUNGSMELDER

						
Artikel	79590	79589	79592	79591	79597	79593
Hauptunter- scheidung	Neigbar: oben/unten		Neigbar: oben/unten Schwenkbar: links/rechts		Neigbar: oben/unten Schwenkbar: links/rechts 2 Erfassungsbereiche	
Merkmale	 PIR-Sensor, um 180° neigbar		 130° schwenkbar, 30° neigbar		 150° schwenkbar, 45° neigbar	
	 12 m Reichweite, 140° Erfassung		 12 m Reichweite, 180° Erfassung		 12 m Reichweite, 180° & 360° Erfassung	
	 Max. 600 W LED & 1200 W Glühlampe		 Max. 400 W LED & 800 W Glühlampe		 Max. 600 W LED & 1200 W Glühlampe	
	 Spritzwasserschutz mit IP44		 Spritzwasserschutz mit IP44		 Spritzwasserschutz mit IP44	
	 TIME: Ausschaltverzögerung variabel von 10 s bis 15 min		 TIME: Ausschaltverzögerung variabel von 10 s bis 15 min		 TIME: Ausschaltverzögerung variabel von 10 s bis 15 min	
	 LUX: Lichtempfindlichkeit variabel von 3 bis zu 2000 lx		 LUX: Lichtempfindlichkeit variabel von 3 bis zu 2000 lx		 LUX: Lichtempfindlichkeit variabel von 3 bis zu 2000 lx	

ÜBERSICHT INDOOR-BEWEGUNGSMELDER

					
Artikel	79605	79602	79598	79603	79604
Bauart	Super slim nur 25 mm	2-in-1 Auf- und Unterputz- montage	Compact/slim und einfach zu bedienen	Unterputzmontage, auch manuelle Bedienung möglich	Unterputzmontage, Minimale Ab- messungen
Hauptunter- scheidung	 Superslim Design	 2 in 1 Auf- & Unter- putzmontage	 Superslim Design	 3 Modi: An, Aus, PIR flexibel als Bewegungs- melder oder normaler Lichtschalter einsetzbar	 Kompakter Sensor mit Ø 1,8 cm
Merkmale	 PIR-Sensor, mit 360° Erfassung	 PIR-Sensor, mit 360° Erfassung	 PIR-Sensor, mit 360° Erfassung	 PIR-Sensor, mit 160° Erfassung	 Montageabhängig 120°/360° Erfassung
	 Bis zu 8 m Reichweite, für Innenräume	 Bis zu 8 m Reichweite, für Innenräume	 Bis zu 8 m Reichweite, für Innenräume	 Bis zu 9 m Reichweite, für Innenräume	 6/8 m Reichweite, für Innenräume
	 Max. 400 W LED & 800 W Glühlampe	 Max. 600 W LED & 1200 W Glühlampe	 Max. 600 W LED & 1200 W Glühlampe	 Max. 200 W LED & 500 W Glühlampe	 Max. 400 W LED & 800 W Glühlampe
	 Für den Innenbereich	 Für den Innenbereich	 Für den Innenbereich	 Für den Innenbereich	 Für den Innenbereich
	 TIME: Ausschalt- verzögerung variabel von 10 s bis 15 min	 TIME: Ausschalt- verzögerung variabel von 10 s bis 15 min	 TIME: Ausschalt- verzögerung variabel von 10 s bis 15 min	 TIME: Ausschalt- verzögerung variabel von 10 s bis 7 min	 TIME: Ausschalt- verzögerung variabel von 10 s bis 8 min
	 LUX: Licht- empfindlichkeit variabel von 3 bis zu 2000 lx	 LUX: Licht- empfindlichkeit variabel von 3 bis zu 2000 lx	 LUX: Licht- empfindlichkeit variabel von 3 bis zu 2000 lx	 LUX: Licht- empfindlichkeit variabel von 3 bis zu 2000 lx	 LUX: Licht- empfindlichkeit variabel von 3 bis zu 2000 lx