

01

PRODUCT NEWS

- + Wireless Powerbank für Apple Watch 2.500 mAh
- + Ultraflexibles CAT-6A-Patchkabel U/UTP (LSZH-TPE)
- + Ultraflexibles CAT 6A Patchkabel S/FTP (LSZH-TPE)
- + Digitale Lötstation 70 W
- + Lötset Starter, 12-tlg.
- + Lötzinn bleifrei, ø 0,8 mm
- + Lötwerkzeug, 6-tlg.
- + Magnetische Platinenhalter und Metallplatte
- + Magnetische Platinenhalter

wentronic

PRODUCT NEWS

ÜBERSICHT


Wireless Powerbank
für Apple Watch
2.500 mAh



Ultraflexibles
CAT-6A-Patchkabel
U/UTP (LSZH-TPE)



Ultraflexibles
CAT-6A-Patchkabel
S/FTP (LSZH-TPE)

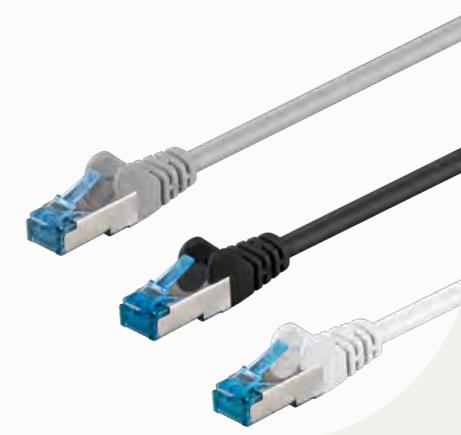

Digitale
Lötstation
70 W



Lötset
Starter,
12-tlg.



Lötzinn bleifrei,
Ø 0,8 mm



Lötwerkzeug,
6-tlg.



Magnetische
Platinenhalter und
Metallplatte



Magnetische
Platinenhalter



Wireless Powerbank für Apple Watch 2.500 mAh

5 W, kompaktes Travel Essential mit Wireless-Ladetechnologie



Wireless

2.500 mAh

5 W

Einfach kabellos und induktiv laden: MagSafe-fähig und dadurch kompatibel mit allen Modellen der Apple Watch und den Apple AirPods

Unabhängig unterwegs: Die Mini-Powerbank lädt überall dort, wo kein Kabel und keine Steckdose verfügbar sind, z. B. auf dem Weg zur Arbeit, im Zug oder auf Wanderungen in der Natur

Ideale Leistung für die Apple Watch: 2.500 mAh für bis zu 8x laden (modellabhängig) – wireless mit bis zu 2,5 W und über Kabel extraschnell mit bis zu 5 W

Die gut lesbare, digitale LED-Anzeige gibt präzise den Ladezustand der externen Batterie an

Sicheres Ein- und Ausschalten über den On-/Off-Knopf und automatische Abschaltung nach 10 Sekunden

Praktischer Karabinerhaken: Zur sicheren Aufbewahrung eingehakt beim Transport in der Tasche, im Rucksack oder am Schlüsselbund

Die Wiederaufladung der Powerbank erfolgt über den kombinierten USB-C™-Eingang/-Ausgang (inkl. Ladekabel USB-C™ auf USB-A, 0,3 m)



Verpackung: Retail Box

Verfügbarkeit	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
• vsl. ab KW 05	76253	4040849762536	19,99 €	40	1	15,50 cm	7,50 cm	2,40 cm	0,118 kg



Ultraflexibles CAT-6A-Patchkabel U/UTP

Kupferleiter (CU), halogenfreier TPE-Kabelmantel (LSZH)



Die neue Flexibilität:

CAT-Kabel mit ultraflexiblem TPE-Außenmantel für eine einfache Handhabung und besonders effektiven LSZH-Schutz

Einfach verbunden:

Ungeschirmtes LAN-Kabel mit 2x RJ45-Anschlüssen zur Verbindung von Netzwerk-Komponenten zu Hause, im Büro, im Serverschrank etc.

Schnell, schneller, CAT 6A:

Als CAT-6A-Netzwerkkabel geeignet für 10-Gigabit-Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 10/100/1000/10000 Mbit/s

Hohe Qualität:

Hochwertiger Kupferleiter (CU) und mit 3µ vergoldete Kontaktflächen für eine leistungsfähige Verbindung sowie Längenangabe auf der umspritzten Slimline-Knickschutztülle

Sicher eingerastet:

Der Rastnasenschutz am RJ45-Stecker verhindert das Verhaken oder Abbrechen der Rastnase

Mit LSZH überall gern gesehen:

Konform mit den geltenden Normen IEC 61034 (raucharm) und IEC 60754-2 (halogenfrei)




Das Internetkabel ist für Power over Ethernet (PoE, PoE+) geeignet



Ultraflexibles CAT-6A-Patchkabel

U/UTP


Kupferleiter (CU), halogenfreier TPE-Kabelmantel (LSZH)

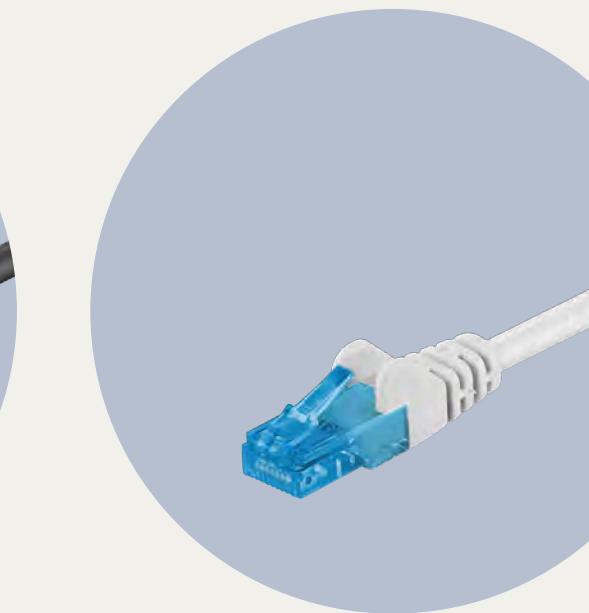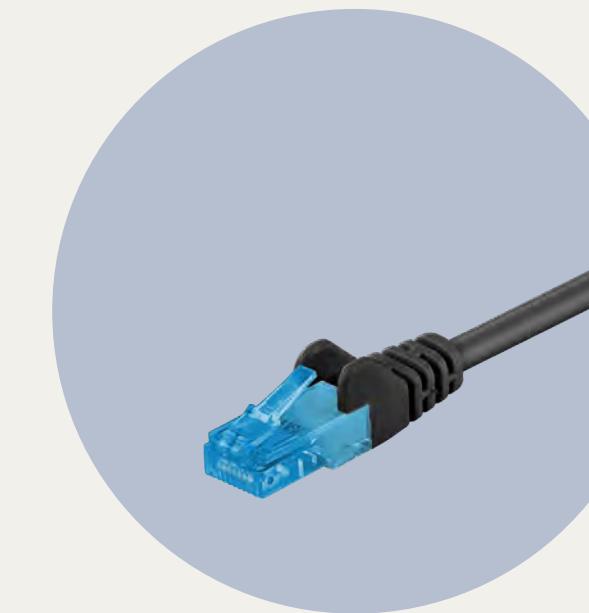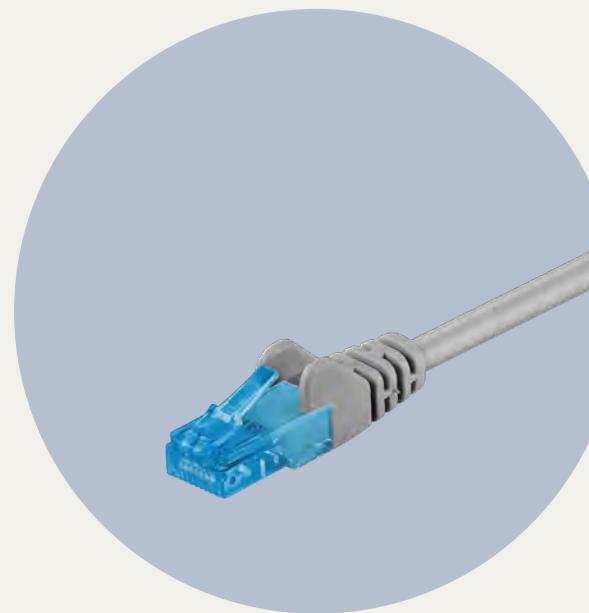

Verfügbarkeit	Kabellänge	UVP	Grau		Schwarz		Weiß		Verpackung: Cable Tag					
			Art.-Nr.	EAN	Art.-Nr.	EAN	Art.-Nr.	EAN	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
• vsl. ab KW 07	0,25 m	4,79 €	79173	4040849791734	79174	4040849791741	79175	4040849791758	600	1	27,00 cm	1,50 cm	1,30 cm	0,014 kg
• vsl. ab KW 07	0,50 m	5,29 €	79176	4040849791765	79177	4040849791772	79178	4040849791789	400	1	11,00 cm	11,00 cm	1,50 cm	0,022 kg
• vsl. ab KW 07	1,00 m	5,79 €	79179	4040849791796	79185	4040849791857	79186	4040849791864	300	1	13,00 cm	12,00 cm	1,50 cm	0,028 kg
• vsl. ab KW 07	2,00 m	6,79 €	79187	4040849791871	79188	4040849791888	79189	4040849791895	180	1	13,00 cm	12,00 cm	1,80 cm	0,045 kg
• vsl. ab KW 07	3,00 m	8,29 €	79190	4040849791901	79193	4040849791932	79194	4040849791949	120	1	14,00 cm	13,00 cm	2,00 cm	0,074 kg
• vsl. ab KW 07	5,00 m	9,99 €	79195	4040849791956	79196	4040849791963	79197	4040849791970	100	1	14,00 cm	13,00 cm	2,50 cm	0,104 kg
• vsl. ab KW 07	7,50 m	11,99 €	79214	4040849792144	79215	4040849792151	79227	4040849792274	70	1	13,50 cm	12,50 cm	3,00 cm	0,154 kg
• vsl. ab KW 07	10,00 m	14,99 €	79228	4040849792281	79229	4040849792298	79230	4040849792304	60	1	14,00 cm	13,00 cm	3,80 cm	0,202 kg
• vsl. ab KW 07	15,00 m	18,49 €	79231	4040849792311	79232	4040849792328	79233	4040849792335	30	1	15,00 cm	14,00 cm	4,60 cm	0,300 kg
• vsl. ab KW 07	20,00 m	29,99 €	79242	4040849792427	79243	4040849792434	79244	4040849792441	20	1	17,00 cm	16,00 cm	5,00 cm	0,400 kg
• vsl. ab KW 07	30,00 m	34,99 €	79245	4040849792458	79246	4040849792465	79247	4040849792472	10	1	18,00 cm	17,00 cm	5,10 cm	0,610 kg

Ultraflexibles CAT-6A-Patchkabel S/FTP (PiMF)

Kupferleiter (CU), halogenfreier TPE-Kabelmantel (LSZH)

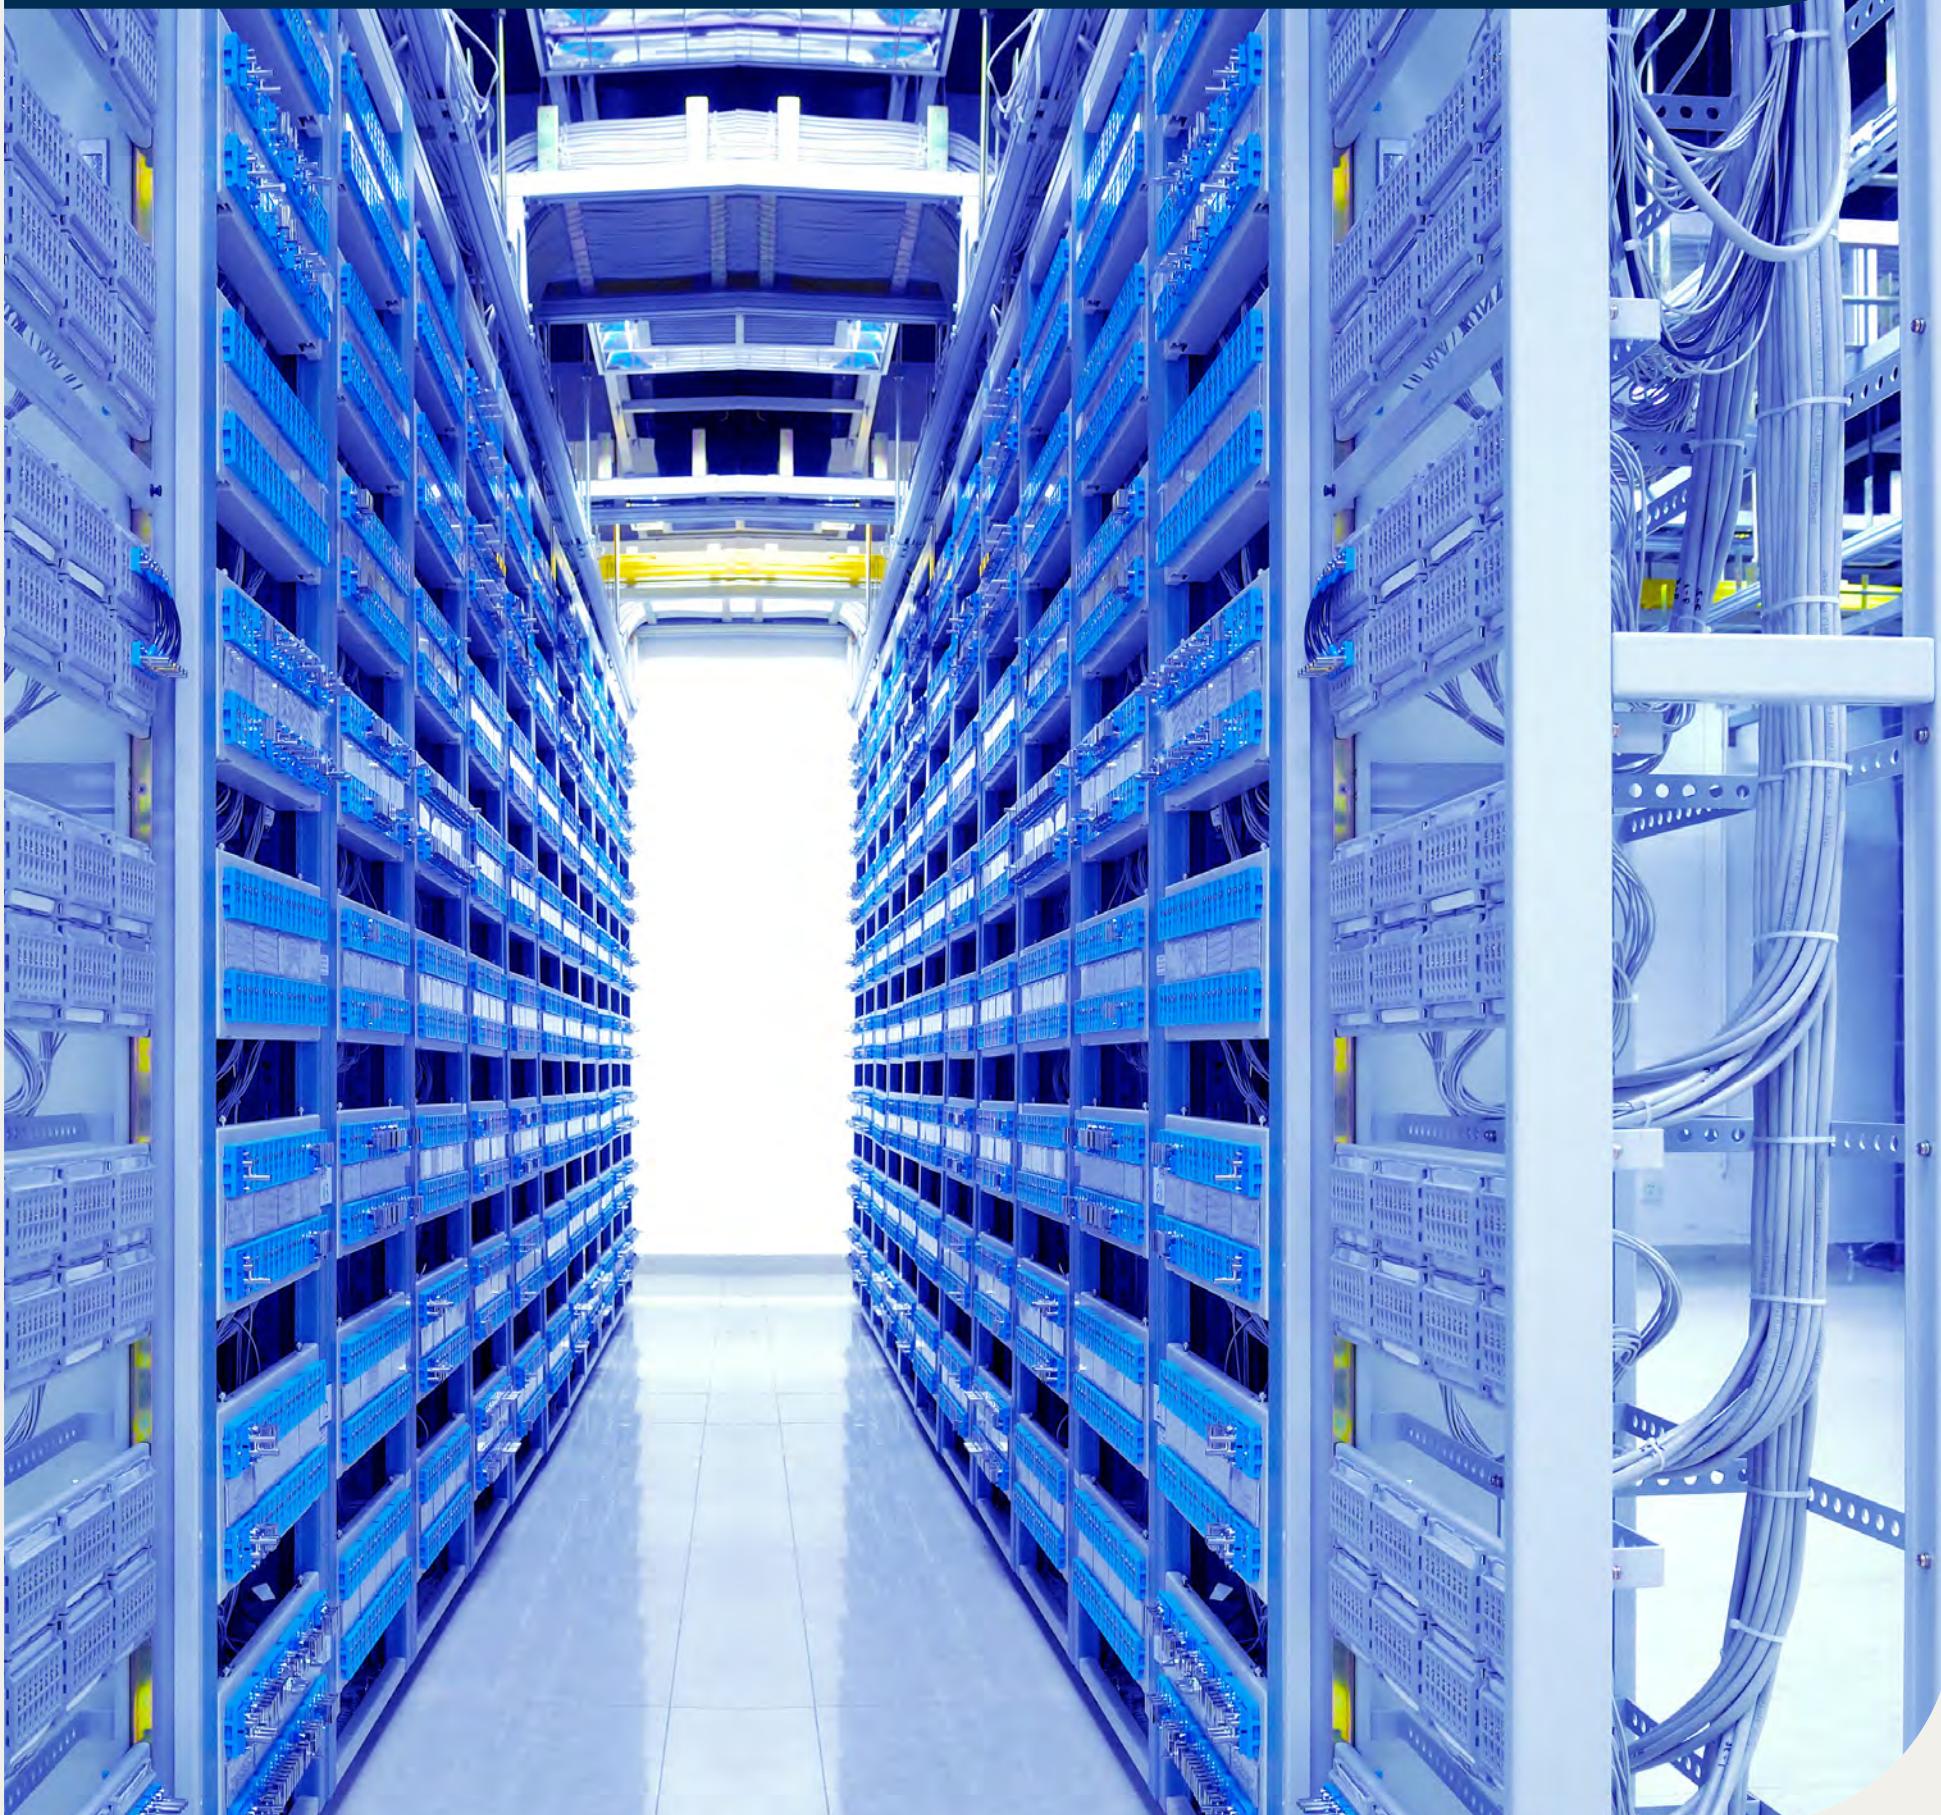

Die neue Flexibilität:

CAT-Kabel mit ultraflexiblem TPE-Außenmantel für eine einfache Handhabung und besonders effektiven LSZH-Schutz

Einfach verbunden:

Doppelt geschirmtes LAN-Kabel mit 2x RJ45-Anschlüssen zur Verbindung von Netzwerk-Komponenten zu Hause, im Büro, im Serverschrank etc.

Schnell, schneller, CAT 6A:

Als CAT-6A-Netzwerkkabel geeignet für 10-Gigabit-Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 10/100/1000/ 10000 Mbit/s

S/FTP-Gesamtschirmung:

Aluminium-Folienschirmung um die einzelnen Adernpaare (PiMF) und Aluminium-Geflechtschirmung unter dem Kabelmantel

Hohe Qualität:

Hochwertiger Kupferleiter (CU) und mit 3µ vergoldete Kontaktflächen für eine leistungsfähige Verbindung sowie Längenangabe auf der umspritzten Slimline-Knickschutztülle

Mit LSZH überall gern gesehen:


Konform mit den geltenden Normen IEC 60332-1 (schwer entflammbar), IEC 61034 (raucharm) und IEC 60754-2 (halogenfrei)

Das Internetkabel ist für Power over Ethernet (PoE, PoE+) geeignet




Ultraflexibles CAT-6A-Patchkabel S/FTP (PiMF)


Kupferleiter (CU), halogenfreier TPE-Kabelmantel (LSZH)

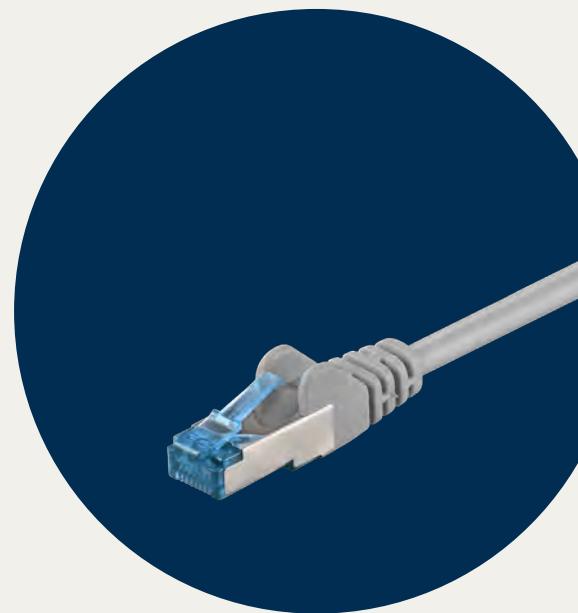

Grau

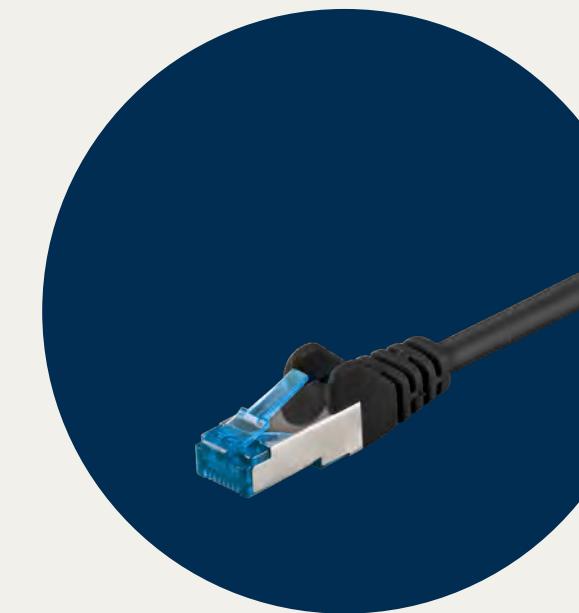

Schwarz

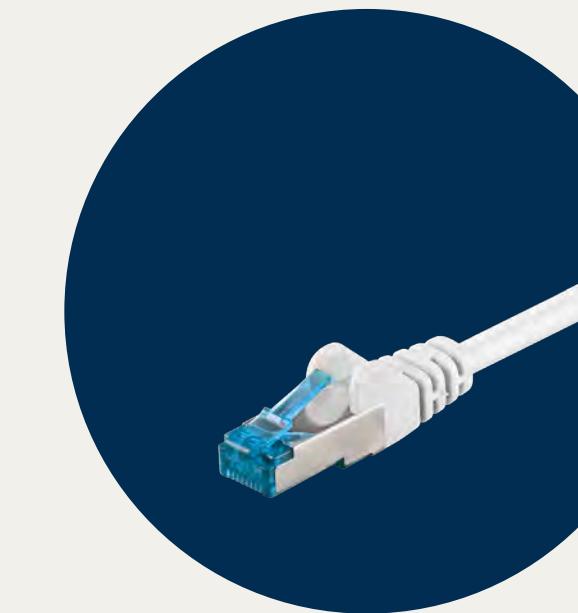

Weiß



Verfügbarkeit	Kabellänge	UVP	Grau			Schwarz			Weiß			Verpackung: Cable Tag					
			Art.-Nr.	EAN	Art.-Nr.	EAN	Art.-Nr.	EAN	Art.-Nr.	EAN	Art.-Nr.	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
● vsl. ab KW 07	0,25 m	7,29 €	79248	4040849792489	79249	4040849792496	79250	4040849792502	500	1	27,00 cm	1,50 cm	1,50 cm	0,017 kg			
● vsl. ab KW 07	0,50 m	7,79 €	79263	4040849792632	79264	4040849792649	79265	4040849792656	250	1	11,00 cm	10,00 cm	1,50 cm	0,026 kg			
● vsl. ab KW 07	1,00 m	8,79 €	79284	4040849792847	79285	4040849792854	79286	4040849792861	180	1	13,50 cm	12,50 cm	1,50 cm	0,047kg			
● vsl. ab KW 07	2,00 m	10,79 €	79318	4040849793189	79319	4040849793196	79320	4040849793202	120	1	13,00 cm	12,00 cm	2,00 cm	0,074 kg			
● vsl. ab KW 07	3,00 m	12,79 €	79342	4040849793424	79343	4040849793431	79344	4040849793448	90	1	14,00 cm	13,00 cm	2,30 cm	0,106 kg			
● vsl. ab KW 07	5,00 m	14,79 €	79345	4040849793455	79346	4040849793462	79360	4040849793608	60	1	14,00 cm	13,00 cm	3,00 cm	0,170 kg			
● vsl. ab KW 07	7,50 m	17,29 €	79361	4040849793615	79371	4040849793714	79372	4040849793721	40	1	15,00 cm	14,00 cm	3,30 cm	0,248 kg			
● vsl. ab KW 07	10,00 m	18,79 €	79373	4040849793738	79399	4040849793998	79400	4040849794001	40	1	17,00 cm	16,00 cm	4,00 cm	0,325 kg			
● vsl. ab KW 07	15,00 m	21,79 €	79401	4040849794018	79413	4040849794131	79414	4040849794148	25	1	17,00 cm	16,00 cm	5,00 cm	0,484 kg			
● vsl. ab KW 07	20,00 m	26,79 €	79415	4040849794155	79416	4040849794162	79417	4040849794179	20	1	18,00 cm	17,00 cm	5,80 cm	0,635 kg			
● vsl. ab KW 07	30,00 m	36,29 €	79418	4040849794186	79419	4040849794193	79420	4040849794209	10	1	20,00 cm	19,00 cm	6,00 cm	0,960 kg			

Digitale Lötstation 70 W

160–480 °C, heizt in nur 8 Sekunden auf Löttemperatur auf und in 11 Sekunden auf Maximaltemperatur



Die Lötstation ist ideal für Präzisionsarbeiten im Elektronikbereich und Modellbau sowie für Brandmalerei

Blitzschnell aufgeheizt : Der Lötkolben erreicht die Maximaltemperatur von 480 °C in ca. 11 Sekunden und damit deutlich schneller als herkömmliche Lötstationen

Präzise und praktisch: Über die Up-Down-Tasten wird die Löttemperatur in 1-°C-Schritten exakt geregelt

Komfortabel: Die CH-Taste ermöglicht das Speichern einer individuellen Temperatur, auf die die Station beim Einschalten automatisch aufheizt

Inkl. Lötkolben mit Überwurfmutter zum schnellen Wechsel der Lötspitze, Kabellänge zur Lötstation und Kabellänge Netzkabel mit Stecker Typ E/F: jeweils 1,15 m

Komplett ausgerüstet: Mit großer, gut lesbarer LED-Anzeige sowie Lötschwamm, Reinigungsbürste und Lötzinnhalterung

Das schlagfeste Gehäuse sorgt für besondere Langlebigkeit



goobay®




Verpackung: Retail Box

Verfügbarkeit	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
• vsl. ab KW 07	78624	4040849786242	99,99 €	20	1	19,00 cm	22,00 cm	12,00 cm	0,475 kg

Lötset Starter, 12-tlg.

mit Lötkolben, 5x Wechsel-Lötspitzen, Lötkolbenhalter, Entlötpumpe, Abisolierer, Pinzette, Lötschwamm und Lötzinn

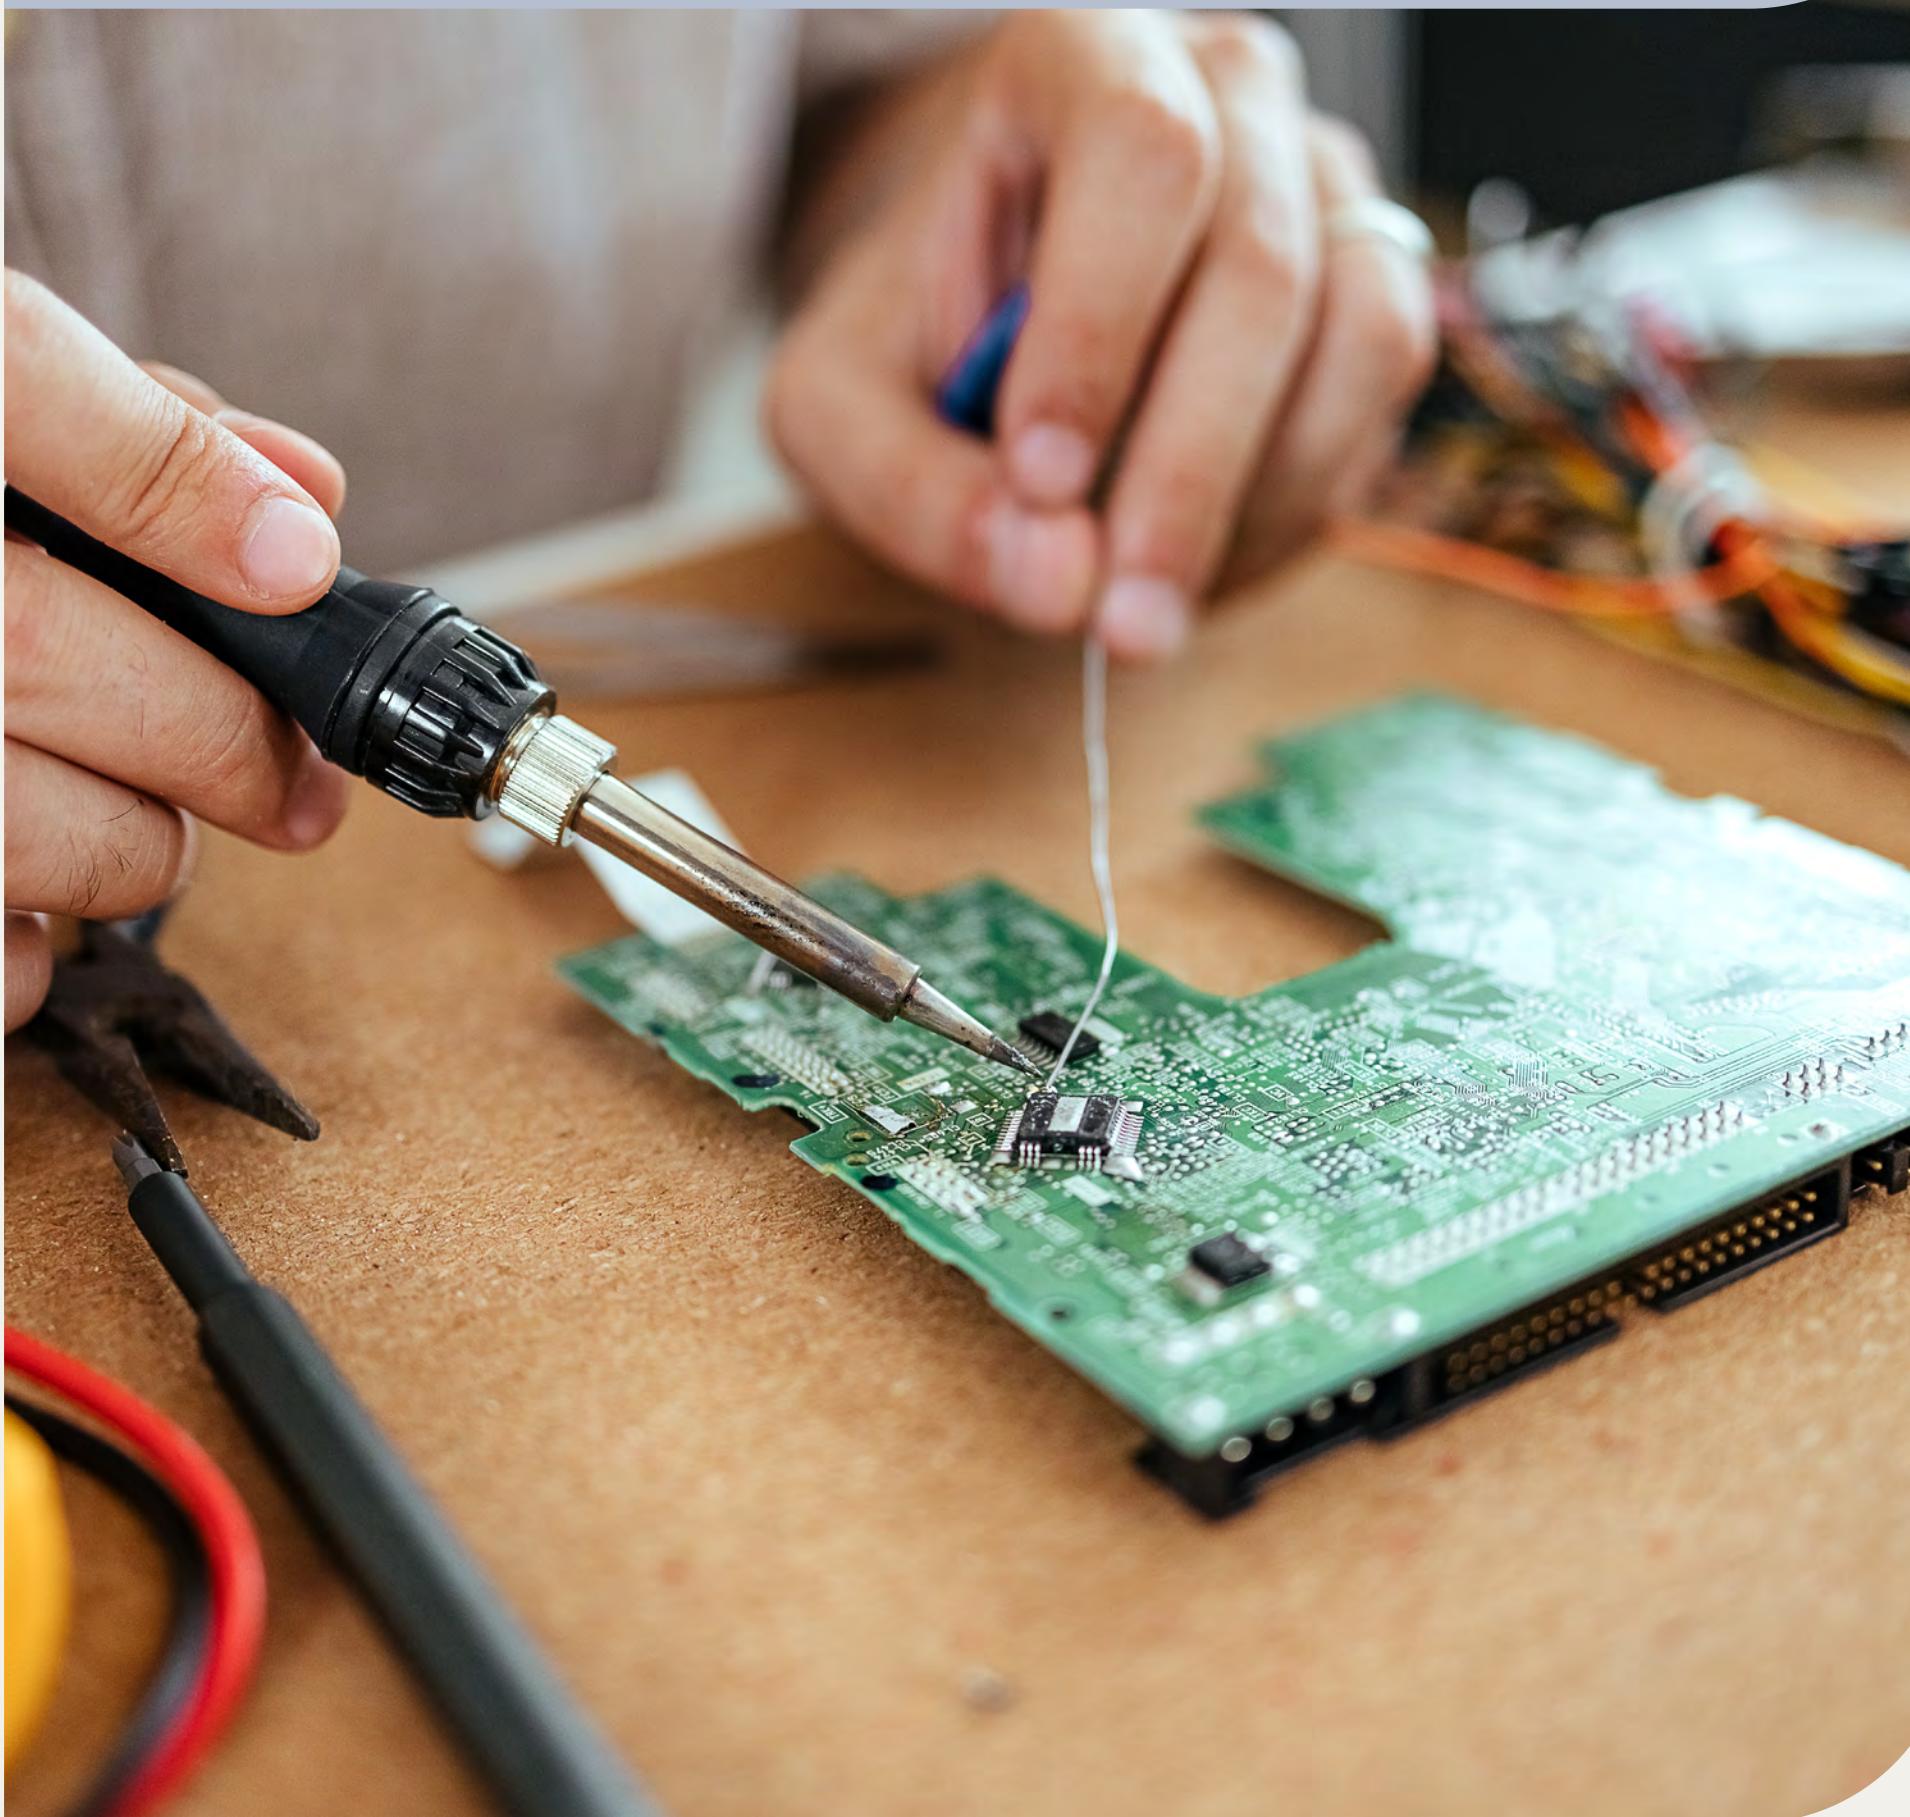

12-tlg.

Kompaktes Werkzeugeuti (25 x 15 x 4 cm) für zu Hause und unterwegs – ideal für Präzisionsarbeiten im Elektronikbereich und Modellbau sowie für Brandmalerei

Der Lötkolben mit 5 Wärmestufen ist perfekt für kleine Reparaturen und Weichlöten bei 100–500 °C (25–60 W) an Platinen, Haushaltsgeräten und Elektronik

1x Lötzinn ø 1,0 mm 10 g (99,3 % Zinn, 0,7 % Kupfer), 1x Abisolierer zum Abmanteln von Kabeln, 1x Lötkolbenhalter mit Schwamm für die sichere Ablage des heißen Lötkolbens

1x Entlötpumpe aus Leichtmetall zum Entfernen und Absaugen von überschüssigem Lötzinn, Flussmittel und Weichlot – praktisch mit einer Hand zu bedienen

1x antistatische Pinzette zum sicheren Löten an PCBs und Elektronik – ohne Gefahr durch statische Elektrizität (Länge: 12,2 cm)

Lötkolben mit Überwurfmutter zum schnellen Wechsel der Lötspitze, inkl. Lötspitze (konisch) und 5x weitere Lötspitzen: 2x konisch, 2x 45° abgeschrägt, 1x Klinge

Der Lötkolben ist für den Netzbetrieb mit 220-240 V (AC) vorgesehen, Kabellänge 1,20 m, Schutzkontaktstecker (Typ E/F)



Verpackung: Retail Box

Verfügbarkeit	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
• vsl. ab KW 07	77995	4040849779954	24,99 €	20	1	3,70 cm	12,00 cm	26,00 cm	0,475 kg




Bleifrei

Ø 0,8 mm

217 °C

Lötzinn bleifrei, Ø 0,8 mm

Zusammensetzung: 0,3 % Silber, 0,7 % Kupfer, 99 % Zinn,
Flussmittelanteil: 2,5 %, Schmelzpunkt 217 °C

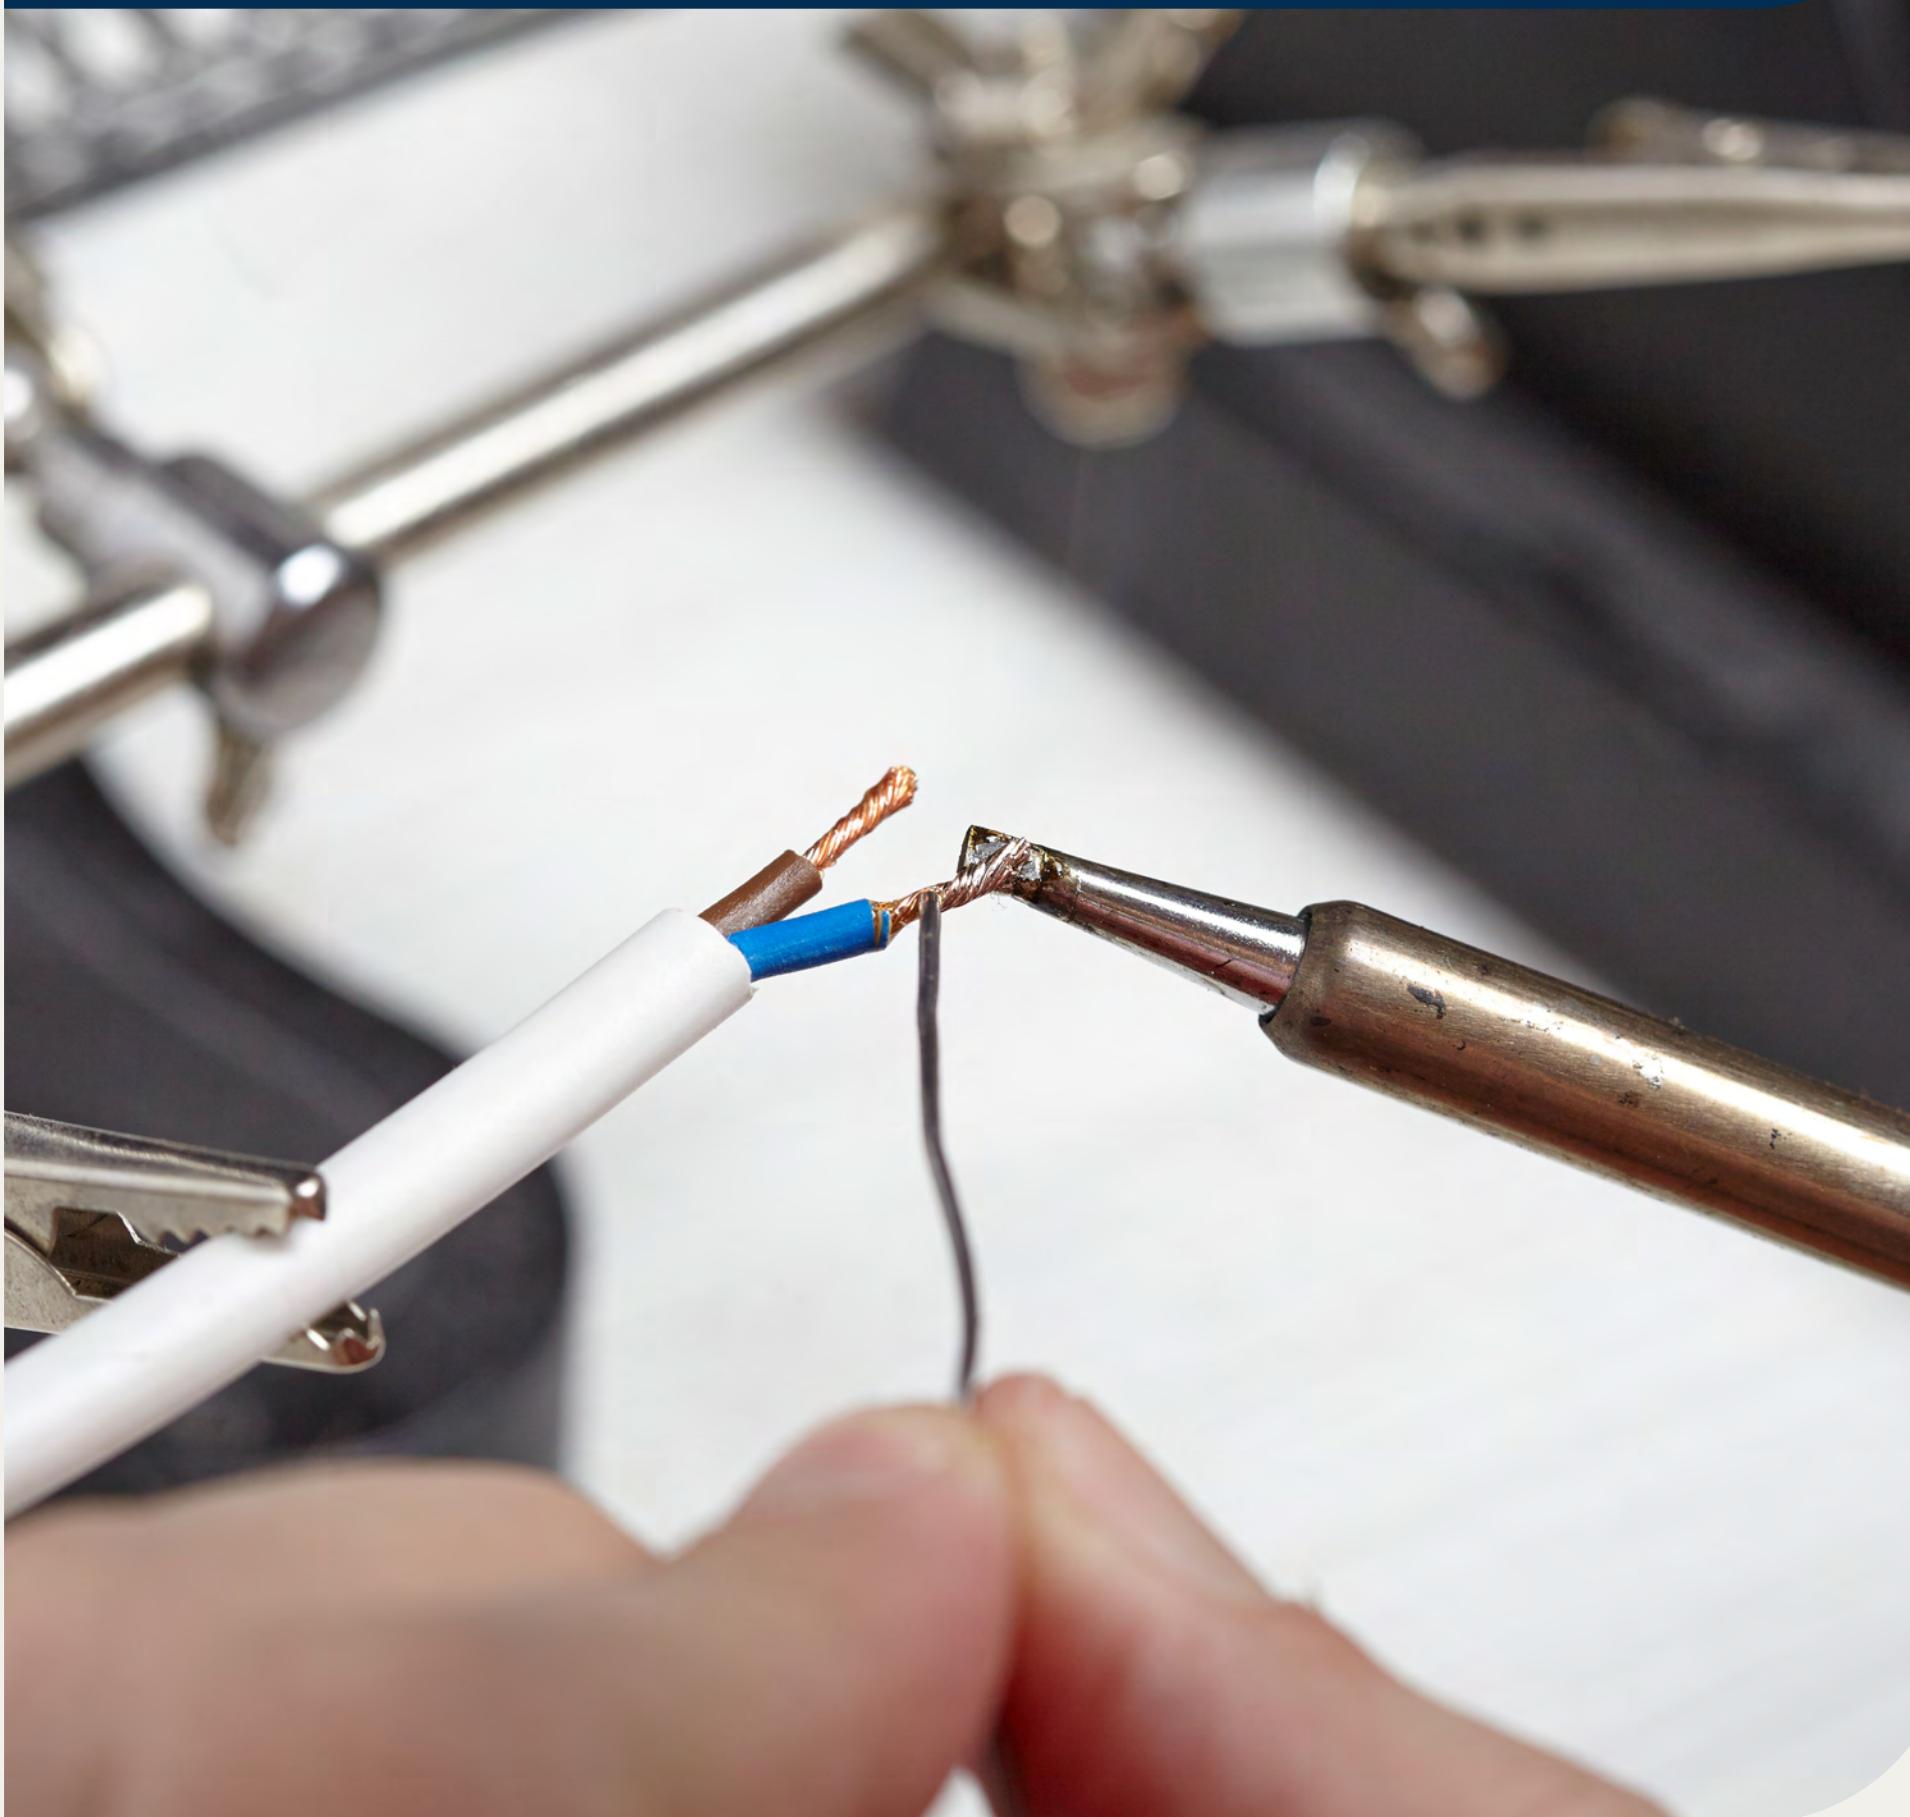

Flussmittelgefüllter Lötdraht mit einem Durchmesser von 0,8 mm, ideal z. B. für das Löten von Elektronik

Sorgt für eine einfache, homogene Benetzung der Lötstelle durch den Flussmittelkern aus Kolophonium

No-Clean-Lösung mit kontinuierlicher Flussmittelseele, die keine Reinigung der Lötstelle nach dem Gebrauch erfordert

Mit reduziertem Spritzverhalten für eine erhöhte Sicherheit des Anwenders und den Schutz des Werkstücks

Halogenfrei und mit geringer Rauchentwicklung

Perfekt für das Weichlöten bei niedrigen Temperaturen bis 450 °C im maschinellen und im Handlötbereich

goobay®




Verpackung: Bulk

Verfügbarkeit	Gewicht	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
• vsl. ab KW 04	20 g	77421	4040849774218	4,99 €	180	1	4,50 cm	4,50 cm	2,70 cm	0,106 kg
• vsl. ab KW 04	50 g	77422	4040849774225	9,99 €	180	1	4,50 cm	4,50 cm	2,70 cm	0,106 kg

Lötwerkzeug, 6-tlg.

Spezialwerkzeuge für Lötarbeiten an Elektronik und Platinen

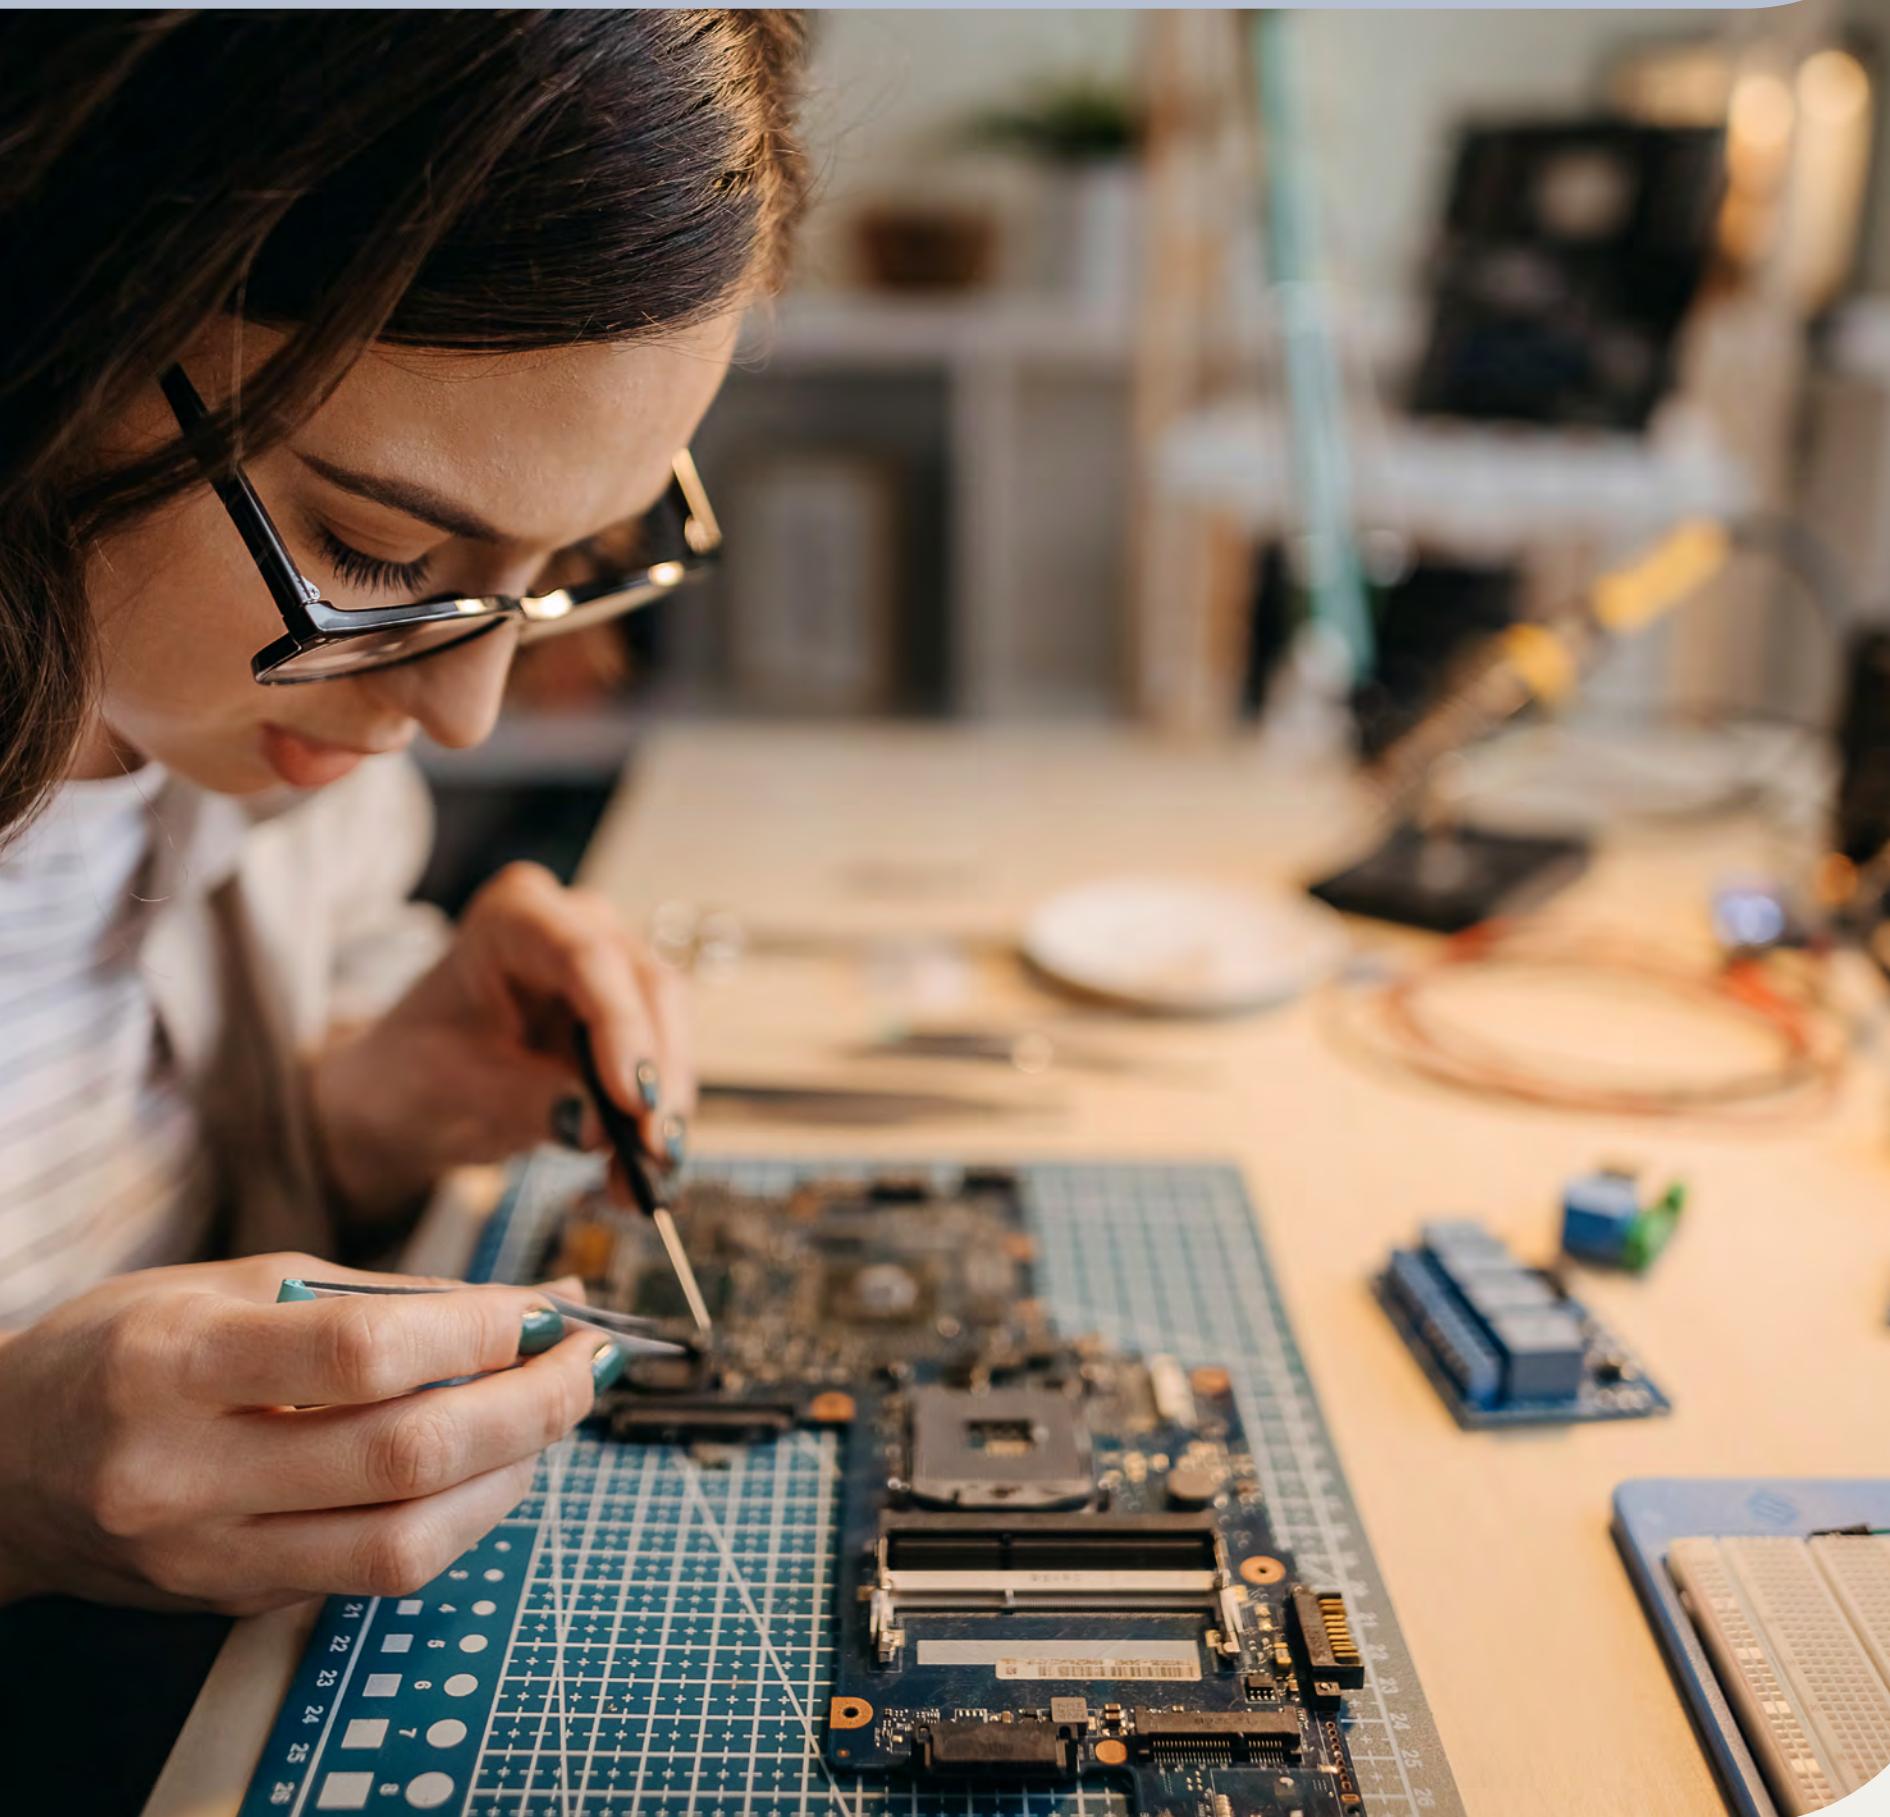

6-tlg.

Praktisches, doppelseitig bestücktes Lötbesteck zum Bearbeiten von Leiterplatten, Reinigen von kleinen Metallteilen, Präzisionsarbeiten wie Schmuckreparatur, Modellbau etc.

2x Bürsten zum Entfernen loser Teile, 1x Schraubendreher 3 mm, 1x Schneidwerkzeug für PCBs und zum Abisolieren, 1x Gabel zum Greifen und Biegen von Drähten

2x Chiphalter, 1x Reibahle mit rundem Querschnitt zum Säubern von Platinenlöchern, 1x Hebel und 1x Haken zum Herausheben von Platinenteilen, 2x spitze Schaber zum Entfernen von Korrosion

Die Leiterplattenreiniger sind beschichtet und nicht-magnetisch: So haften Metallteile nicht unbeabsichtigt am Werkzeug, das Platzieren ist einfacher und elektronische Chips oder Spulen werden nicht beschädigt

Griffe mit sechseckigem Querschnitt sorgen für verbesserten Halt der Löthilfen ohne Verrutschen oder Verdrehen bei der Arbeit

Maße: Jedes Werkzeug ist ca. 18,2 cm lang



Verpackung: Retail Box

Verfügbarkeit	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
• vsl. ab KW 07	77999	4040849779992	7,99 €	100	1	7,00 cm	7,30 cm	4,60 cm	0,090 kg

Magnetische Platinenhalter und Metallplatte

4x Magnete (15 x 47 mm) für einen stabilen Halt der Platine bei Lötarbeiten



Beide Hände zum Löten frei: Leiterplattenhalter mit seitlichen Einkerbungen, die Platinen bei Lötarbeiten sicher und präzise festhalten

Die extrem starken Magnete sorgen für absolut festen Stand auf Metalloberflächen ohne Verrutschen oder Wackeln des Werkstücks

Besonders als Löthilfe für kleine und leichte Platinen geeignet, die anders schwer zu befestigen sind

Passend für Platinenstärken bis 4 mm: Über die integrierte Schraube lässt sich die Haltekerbe der einzelnen Magnete nachjustieren

Mit robuster Metallplatte, die schwer genug ist, dass sie bei Lötarbeiten nicht verrutscht (Maße: 210 x 135 x 10 mm)

Sicherer Halt auch bei starkem Aufprall: Über die Schienen mit Schlüssellochöffnung können die Schrauben der Magnetfüße in die Platte eingelassen werden, sodass kein Verrutschen der Magnete möglich ist

Rutschfeste Gumminoppen an den Füßen der Löthilfe sorgen für einen sicheren Stand

goobay®




Verpackung: Retail Box

Verfügbarkeit	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
● vsl. ab KW 07	77998	4040849779985	11,99 €	20	1	14,00 cm	22,00 cm	2,80 cm	0,475 kg

Magnetische Platinenhalter

4x Magnete (15 x 47 mm) für einen stabilen Halt der Platine bei Lötarbeiten

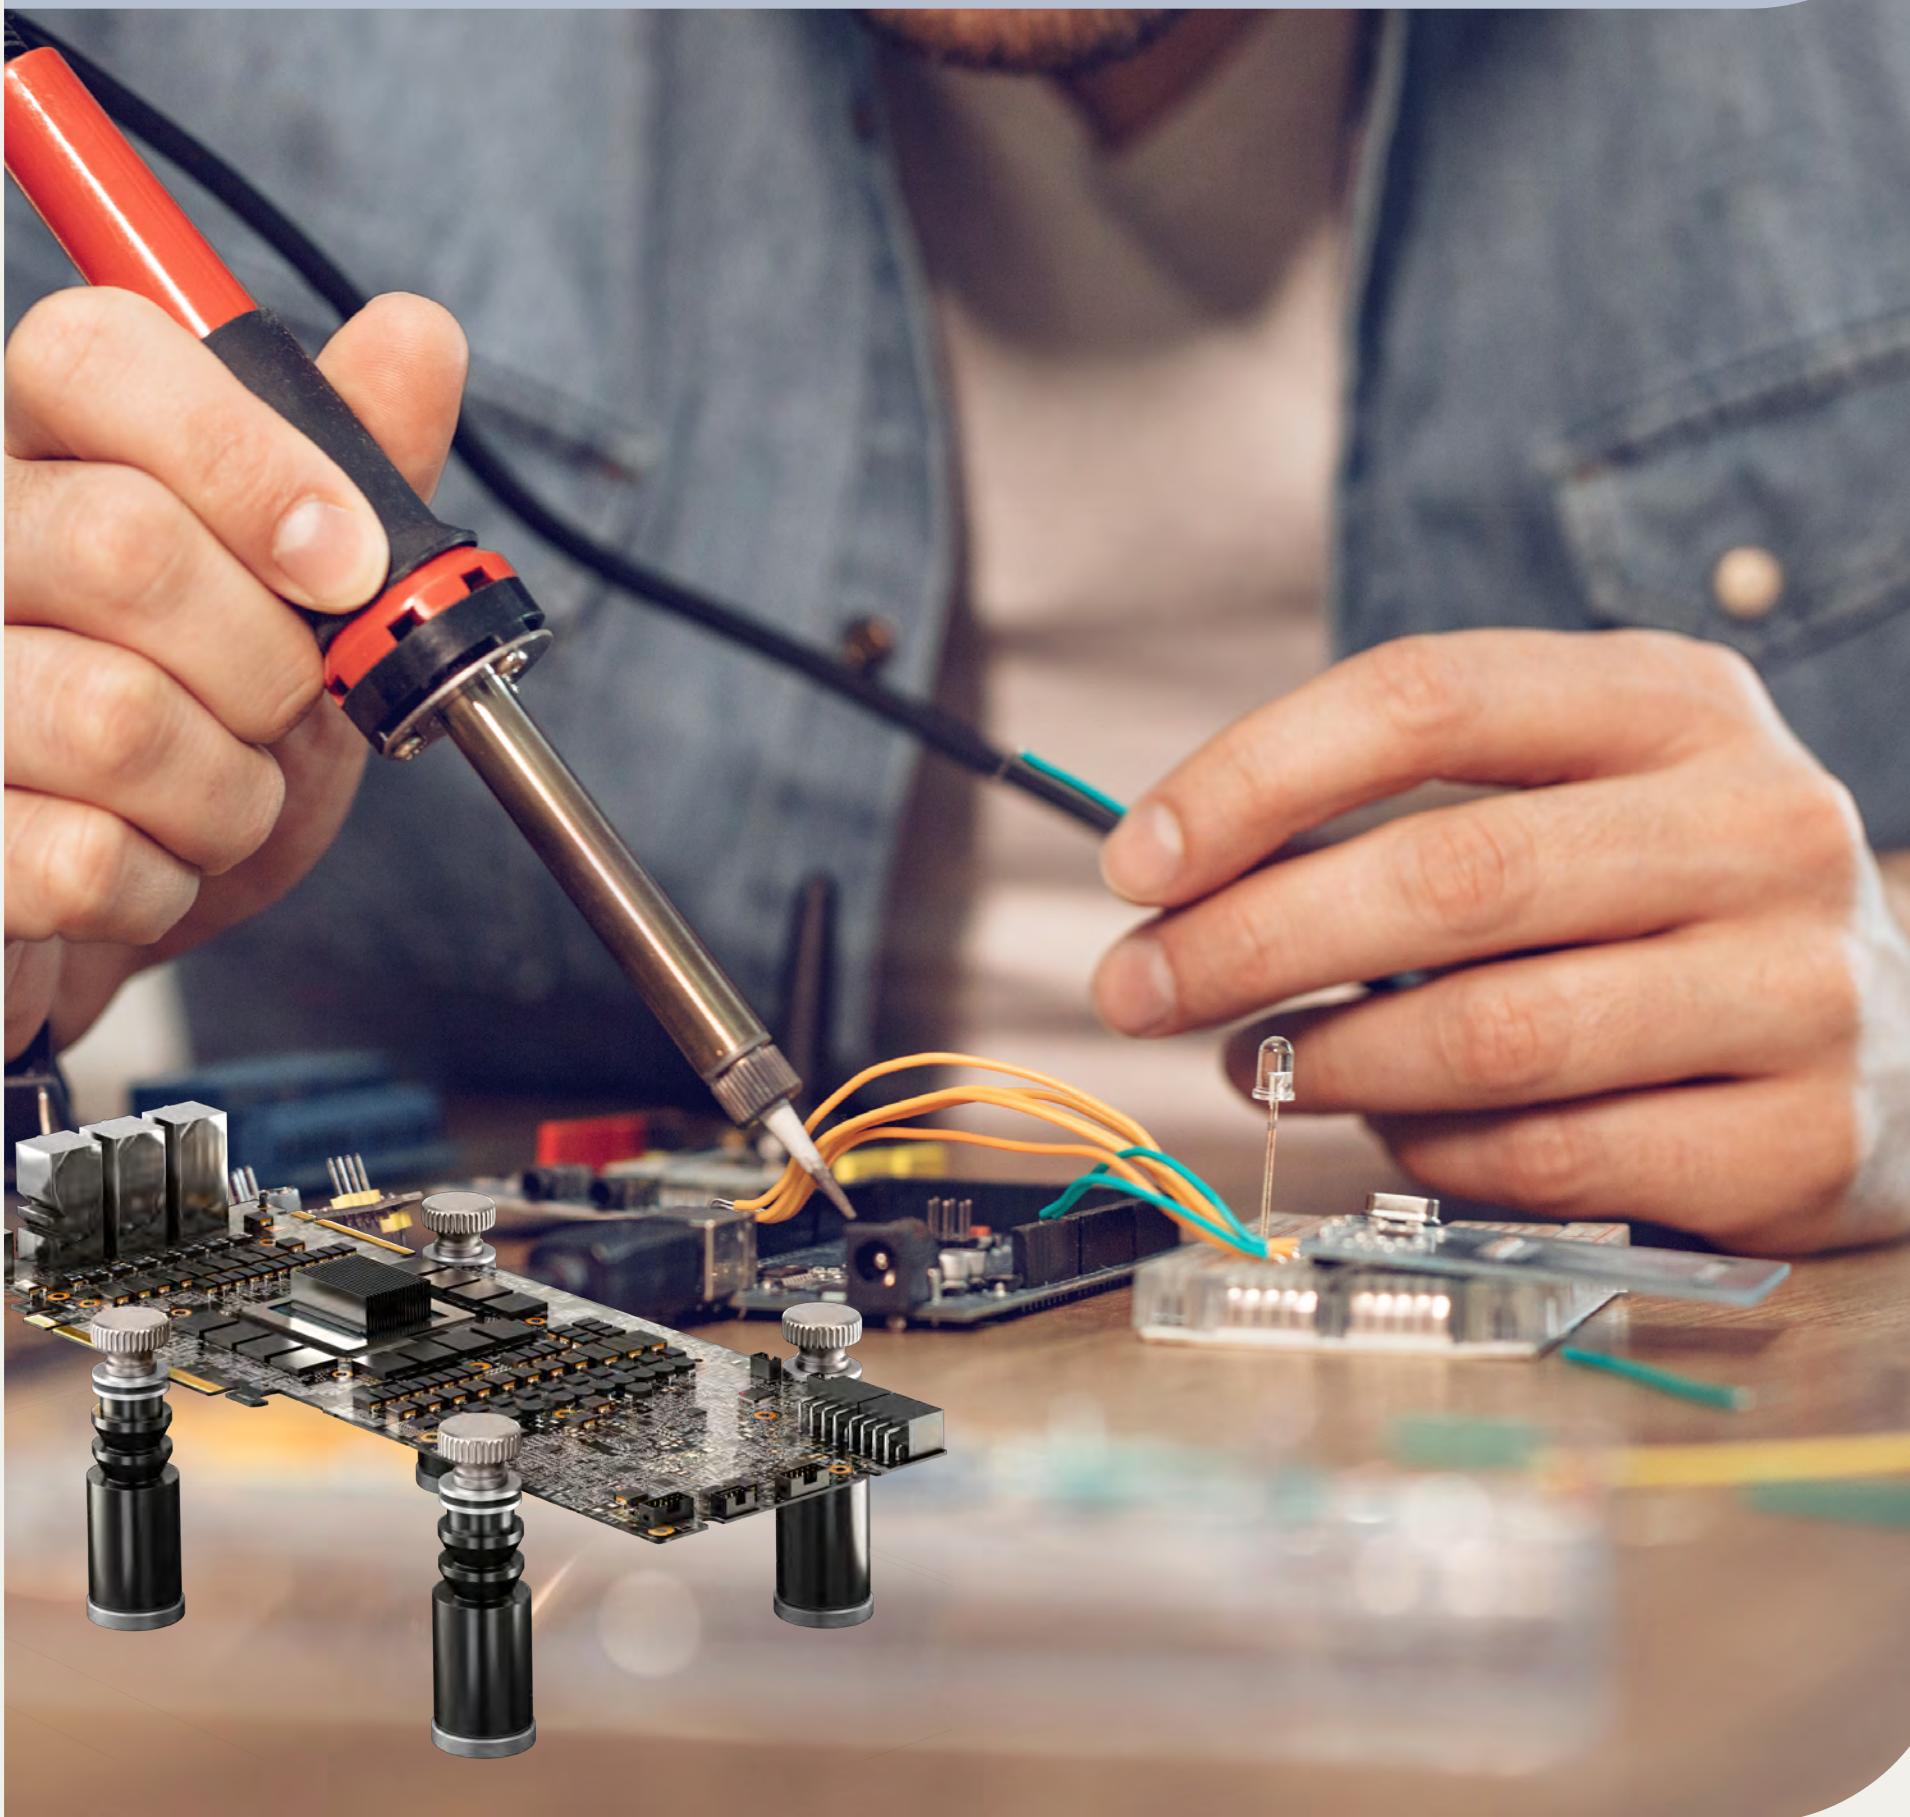

Beide Hände zum Löten frei: Leiterplattenhalter mit seitlichen Einkerbungen, die Platinen bei Lötarbeiten sicher und präzise festhalten

Die extrem starken Magnete sorgen für absolut festen Stand auf Metallocberflächen ohne Verrutschen oder Wackeln des Werkstücks

Besonders als Löthilfe für kleine und leichte Platinen geeignet, die anders schwer zu befestigen sind

Passend für Platinenstärken bis 4 mm: Über die integrierte Schraube lässt sich die Haltekerbe der einzelnen Magnete nachjustieren

goobay®



Verpackung: Retail Box

Verfügbarkeit	Art.-Nr.	EAN	UVP	Stk./Umkarton	Stk./VPE	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
• vsl. ab KW 07	77997	4040849779978	7,49 €	100	1	3,50 cm	4,50 cm	2,00 cm	0,090 kg

Unser Grundsatz

**„Jedes Geschäft ist dann
ein gutes, wenn beide
Partner zufrieden sind.“**



wentronic

**Wir freuen uns
über Ihr Interesse.**

Benötigen Sie Unterstützung in der
Vermarktung dieser Produkte? Geben
Sie uns einfach ein Zeichen und los geht's.

Wentronic GmbH
Pillmannstraße 12
38112 Braunschweig
Tel/Fax: +49 (0)531-21058-0 /-22
www.wentronic.com