



Cavo di rete esterno resistente alle intemperie

Se volete configurare una rete all'esterno della casa, nel nostro assortimento di reti per l'esterno troverete il cavo giusto per diversi funzioni. Le applicazioni più comuni sono le applicazioni SOHO (small office, home office), connessione di telecamere di sorveglianza, installazione su facciate di edifici e connessione per dispositivi con connessione RJ45, come console, HDTV e stampanti, in giardino o in campeggio. In caso di vento e condizioni atmosferiche: la guaina del cavo è resistente agli influssi atmosferici e ai raggi UV.

Per l'autoinstallazione abbiamo sia cavi di rete per l'esterno dalla bobina in varie categorie, classi di schermatura e composizioni di materiali, sia due set di cavi CAT6 di rete esterna in due lunghezze ciascuno. La merce su bobine può essere estesa e collegata mediante connettori per cavi di rete esterni impermeabili e resistenti alla polvere - completamente senza attrezzi speciali e, se necessario, schermati STP e UTP non schermati.

I cavi CAT6 di rete esterna preassemblati sono disponibili a partire da una lunghezza di 10 metri. I cavi patch possono essere rapidamente e facilmente estesi e collegati all'esterno utilizzando un accoppiamento modulare RJ45 da esterno plug-and-play.

		Cavo patch per esterni con connettori RJ45		Cavo di rete per esterni composizione	
Specifica		CAT6			
Classe schermatura		U/UTP			
Materiale		Rame (Cu)	Alluminio rivestito di rame (CCA)	Rame (Cu)	Alluminio rivestito di rame (CCA)
Lunghezza	10 m	55432	94389		
	15 m	55433	94391		
	20 m	55434	94392		
	30 m	55435	94393		
	40 m	55436	94394		
	50 m	55437	94395		
	60 m	55438	94396		
	75 m	55439	94397		
	100 m			55440	94398
	305 m			55441	94399



Materiale guaina	PE
Diametro guaina del cavo (su)	6,6 mm
max. Larghezza di banda	250 MHz
Tipo di cavo	cavo rotondo
Materiale conduttore interno	CU (rame)
AWG	24/1 (solid)
Classe schermatura	U/UTP
Collegamento, tipo	Spina RJ45 (8P8C)
Protezione fermo	entrambe le parti
Protezione Kink	entrambe le parti

Goobay

Cavo patch per esterni CAT 6, U/UTP, nero

in rame, guaina esterna in PE

- cavo LAN/rete non schermato dotato di 2 connettori RJ45 per collegare i componenti di rete con l'ambiente esterno
- resistente all'acqua e ai raggi UV
- guaina esterna a 2 strati (PE)
- superfici di contatto placcate in oro (PIN)
- con beccuccio di protezione anti piega e protezione di protezione a scatto
- adatto a reti di 10/100/1000 Mbit
- Sequenza a coppie secondo EIA/TIA 568D

10,00 m	55432	Bulk
15,00 m	55433	Bulk
20,00 m	55434	Bulk
30,00 m	55435	Bulk
40,00 m	55436	Bulk
50,00 m	55437	Bulk
60,00 m	55438	Bulk
75,00 m	55439	Bulk



Materiale guaina	PE
Diametro guaina del cavo (su)	6,2 mm
max. Larghezza di banda	250 MHz
Tipo di cavo	cavo rotondo
Materiale conduttore interno	CCA (alluminio rivestito di rame)
AWG	24/1 (solid)
Classe schermatura	U/UTP
Collegamento, tipo	Spina RJ45 (8P8C)
Protezione fermo	entrambe le parti
Protezione Kink	entrambe le parti
Come contattare	EIA/TIA-568B

Goobay

CAT 6 cavo patch per esterni, U/UTP, nero

CCA - da esterno, Polietilene PE

- non schermato LAN / cavo di rete per collegare i componenti di rete con 2 connettori RJ45
- resistente all'acqua e ai raggi UV
- guaina a 2 strati (PE)
- con superfici di contatti placcate in oro da (PIN)
- con scarico della trazione e protezione fermo
- adatto a reti di 10/100/1000 Mbit
- sequenza a coppie secondo EIA/TIA 568B

10,00 m	94389	Bulk
15,00 m	94391	Bulk
20,00 m	94392	Bulk
30,00 m	94393	Bulk
40,00 m	94394	Bulk
50,00 m	94395	Bulk
60,00 m	94396	Bulk
75,00 m	94397	Bulk



Goobay

Giunto modulare/connettore RJ45 per esterni (IP68), CAT 6

resistente alla polvere e impermeabile, 2x Presa RJ45 (8P8C)

- pressacavo resistente alla polvere e impermeabile (IP68)
- per uso esterno / industriale
- garantisce maggiore protezione da sporco e umidità al collegamento
- montaggio semplice e rapido
- 2x prese RJ45 schermate, assegnazione: 1:1
- per cavi con diametro: 4-8 mm
- adatto per PoE+ secondo IEEE 802.3at

79566 Bulk





Materiale guaina	PE
Diametro guaina del cavo (su)	6,6 mm
max. Larghezza di banda	250 MHz
Tipo di cavo	cavo rotondo
Materiale conduttore interno	CU (rame)
AWG	24/1 (solid)
Classe schermatura	U/UTP

Goobay

Set cavi di rete per esterni CAT 6, U/UTP, nero

in rame, 24/1 (solid) AWG, PE

- cavo dati/da posa/di installazione non confezionato per l'elaborazione e l'installazione con tecnologia di collegamento LSA in ambienti interni/esterni
- composizione: cavo LAN CAT 6, crimpatrice, 100 giunti per cavi e 100 connettori RJ45
- non schermato twisted-pair cavo
- guaina esterna a doppio strato
- resistente all'acqua e ai raggi UV
- adatto a reti Gigabit (10/100/1000 Mbit)
- il cavo in dotazione non è omologato per l'utilizzo permanente all'interno di edifici

100,00 m	55440	Bulk
305,00 m	55441	Bulk



Materiale guaina	PE
Diametro guaina del cavo (su)	6,8 mm
max. Larghezza di banda	250 MHz
Tipo di cavo	cavo rotondo
Materiale conduttore interno	CCA (alluminio rivestito di rame)
AWG	24/1 (solid)
Classe schermatura	U/UTP

Goobay

CAT 6 cavo di rete per esterni composizione, U/UTP, nero

miscela di rame CCA per applicazioni SOHO, AWG 24/1 (solid), PE

- cavo dati/da posa/di installazione non confezionato per l'elaborazione e l'installazione con tecnologia di collegamento LSA in ambienti esterni
- composizione: cavo LAN CAT 6, crimpatrice, 100 giunti per cavi e 100 connettori RJ45
- non schermato twisted-pair cavo
- giacca a doppio esterno, resistente all'acqua e ai raggi UV
- adatto rete 10/100/1000 Mbit
- Ce produit ne approuvé pas pour une installation permanente dans les bâtiments.

100,00 m	94398	Bulk
305,00 m	94399	Bulk



Cavo di rete per esterni (smontata)									
Lunghezza		100 m							
Specifica		CAT7	CAT6				CAT5e		
Classe schermatura		S/FTP (PiMF)	S/FTP (PiMF)		U/UTP		SF/UTP	F/UTP	U/UTP
Materiale		Rame (Cu)	Rame (Cu)	Alluminio rivestito di rame (CCA)	Rame (Cu)	Alluminio rivestito di rame (CCA)	Alluminio rivestito di rame (CCA)		
AWG	26/7			57195				57295	57196
	24/7					57199			
	24/1		77624		77625		57296	57294	57198
	23/1	95419		57197		57293			



Materiale guaina	PE
Diametro guaina del cavo (su)	8,4 mm
max. Larghezza di banda	600 MHz
Tipo di cavo	cavo rotondo
Materiale conduttore interno	CU (rame)
AWG	23/1 (solid)
Classe schermatura	S/FTP (PiMF)
Numero di schermature	2 x
Tipo 1, schermatura	foglio (allu) PiMF
Tipo 2, schermatura	treccia (alluminio)

Draka

CAT 7 cavo di rete matassa per esterni, S/FTP (PiMF)

CU, AWG 23/1 (solid), PE da esterno - polietilene

- cavo dati/da posa/di installazione non confezionato per l'elaborazione e l'installazione con tecnologia di collegamento LSA in ambienti esterni
- cavo dati/patch flessibile per il confezionamento in ambienti esterni
- privi di alogeni LSOH/LSZH
- paia di screening: PiMF (coppie in lamina di metallo) + schermo esterno: treccia
- Ce produit ne approuvé pas pour une installation permanente dans les bâtiments.



100,00 m 95419 Cable Reel



Materiale guaina	PE
Diametro guaina del cavo (su)	6,3 mm
max. Larghezza di banda	250 MHz
Tipo di cavo	cavo rotondo
Materiale conduttore interno	CCA (alluminio rivestito di rame)
AWG	26/7 (stranded)
Classe schermatura	S/FTP (PiMF)
Numero di schermature	2 x
Tipo 1, schermatura	foglio (allu) PiMF
Tipo 2, schermatura	treccia (alluminio) 64x

Goobay


CAT 6 cavo di rete per esterni, S/FTP (PiMF), nero

miscela di rame CCA per applicazioni SOHO, AWG 26/7 (stranded), PE

- cavo dati/patch flessibile per il confezionamento in ambienti esterni
- doppia schermatura twisted-pair cavo
- paia di screening: PiMF (coppie in lamina di metallo) + schermo esterno: treccia
- Ce produit ne approuvé pas pour une installation permanente dans les bâtiments.
- Soddisfa i requisiti per le applicazioni SOHO (Small Office, Home Office) con una lunghezza di trasmissione max. di 40 m!



100,00 m 57195 Cable Reel

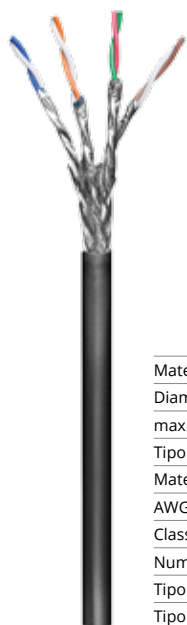

Materiale guaina	PE
Diametro guaina del cavo (su)	7,6 mm
max. Larghezza di banda	250 MHz
Tipo di cavo	cavo rotondo
Materiale conduttore interno	CU (rame)
AWG	24/1 (solid)
Classe schermatura	S/FTP (PiMF)
Numero di schermature	2 x
Tipo 1, schermatura	foglio (allu) PiMF
Tipo 2, schermatura	treccia (alluminio) 64x


Goobay

CAT 6 cavo di rete per esterni, S/FTP (PiMF), nero

CU, AWG 24/1 (solid), PE da esterno - polietilene

- cavo dati/da posa/di installazione non confezionato per l'elaborazione e l'installazione con tecnologia di collegamento LSA in ambienti esterni
- doppia schermatura twisted-pair cavo
- paia di screening: PiMF (coppie in lamina di metallo) + schermo esterno: treccia
- Ce produit ne approuvé pas pour une installation permanente dans les bâtiments.

100,00 m 77624 Cable Reel

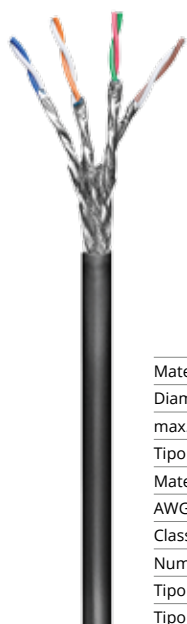

Materiale guaina	PE
Diametro guaina del cavo (su)	6,3 mm
max. Larghezza di banda	250 MHz
Tipo di cavo	cavo rotondo
Materiale conduttore interno	CCA (alluminio rivestito di rame)
AWG	23/1 (solid)
Classe schermatura	S/FTP (PiMF)
Numero di schermature	2 x
Tipo 1, schermatura	foglio (allu) PiMF
Tipo 2, schermatura	treccia (alluminio) 64x


Goobay

CAT 6 cavo di rete per esterni, S/FTP (PiMF), nero

miscela di rame CCA per applicazioni SOHO, AWG 23/1 (solid), PE

- cavo dati/da posa/di installazione non confezionato per l'elaborazione e l'installazione con tecnologia di collegamento LSA in ambienti esterni
- doppia schermatura twisted-pair cavo
- paia di screening: PiMF (coppie in lamina di metallo) + schermo esterno: treccia
- Ce produit ne approuvé pas pour une installation permanente dans les bâtiments.
- Soddisfa i requisiti per le applicazioni SOHO (Small Office, Home Office) con una lunghezza di trasmissione max. di 70 m!

100,00 m 57197 Cable Reel

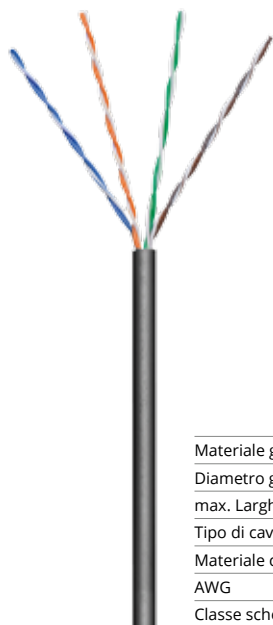

Materiale guaina	PE
Diametro guaina del cavo (su)	5,8 mm
max. Larghezza di banda	250 MHz
Tipo di cavo	cavo rotondo
Materiale conduttore interno	CCA (alluminio rivestito di rame)
AWG	24/7 (stranded)
Classe schermatura	U/UTP

Goobay

CAT 6 cavo di rete per esterni, U/UTP, nero

miscela di rame CCA per applicazioni SOHO, AWG 24/7 (stranded), PE

- cavo dati/patch flessibile per il confezionamento in ambienti esterni
- non schermato twisted-pair cavo
- Ce produit ne approuvé pas pour une installation permanente dans les bâtiments.

100,00 m 57199 Cable Reel





Materiale guaina	PE
Diametro guaina del cavo (su)	6,2 mm
max. Larghezza di banda	250 MHz
Tipo di cavo	cavo rotondo
Materiale conduttore interno	CU (rame)
AWG	24/1 (solid)
Classe schermatura	U/UTP
Classe di fuoco (CPR) secondo DIN EN 13501-6	F _{ca}



Goobay

CAT 6 cavo di rete per esterni, U/UTP, nero

CU, AWG 24/1 (solid), PE da esterno - polietilene

- cavo dati/da posa/di installazione non confezionato per l'elaborazione e l'installazione con tecnologia di collegamento LSA in ambienti esterni
- non schermato twisted-pair cavo

100,00 m 77625 Cable Reel

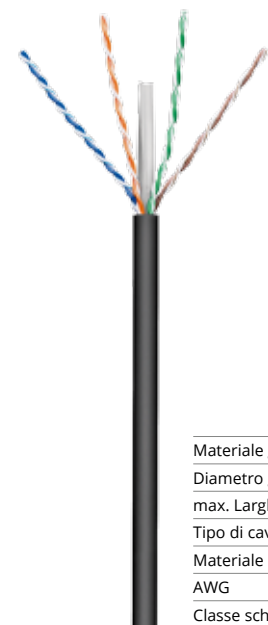

Materiale guaina	PE
Diametro guaina del cavo (su)	5,8 mm
max. Larghezza di banda	250 MHz
Tipo di cavo	cavo rotondo
Materiale conduttore interno	CCA (alluminio rivestito di rame)
AWG	23/1 (solid)
Classe schermatura	U/UTP


Goobay

CAT 6 cavo di rete per esterni, U/UTP, nero

miscela di rame CCA per applicazioni SOHO, AWG 23/1 (solid), PE

- cavo dati/da posa/di installazione non confezionato per l'elaborazione e l'installazione con tecnologia di collegamento LSA in ambienti esterni
- non schermato twisted-pair cavo
- Ce produit ne approuvé pas pour une installation permanente dans les bâtiments.

100,00 m 57293 Cable Reel

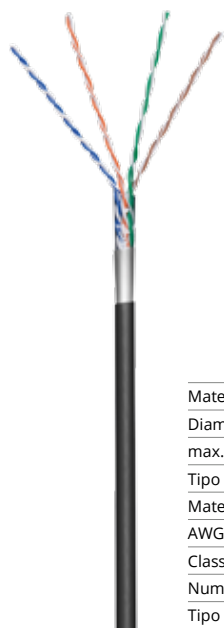

Materiale guaina	PE
Diametro guaina del cavo (su)	5,6 mm
max. Larghezza di banda	100 MHz
Tipo di cavo	cavo rotondo
Materiale conduttore interno	CCA (alluminio rivestito di rame)
AWG	26/7 (stranded)
Classe schermatura	F/UTP
Numero di schermature	1 x
Tipo 1, schermatura	foglio (allu)

Goobay

CAT 5e cavo di rete per esterni, F/UTP, nero

miscela di rame CCA per applicazioni SOHO, AWG 26/7 (stranded), PE

- cavo dati/patch flessibile per il confezionamento in ambienti esterni
- resistente all'acqua + UV
- cavo schermato twisted-pair
- schermo esterno: schermatura stagnola
- Ce produit ne approuvé pas pour une installation permanente dans les bâtiments.
- Soddisfa i requisiti per le applicazioni SOHO (Small Office, Home Office) con una lunghezza di trasmissione max. di 40 m!

100,00 m 57295 Cable Reel





Materiale guaina	PE
Diametro guaina del cavo (su)	5 mm
max. Larghezza di banda	100 MHz
Tipo di cavo	cavo rotondo
Materiale conduttore interno	CCA (alluminio rivestito di rame)
AWG	26/7 (stranded)
Classe schermatura	U/UTP


Goobay

CAT 5e cavo di rete per esterni, U/UTP, nero

miscela di rame CCA per applicazioni SOHO, AWG 26/7 (stranded), PE

- cavo dati/patch flessibile per il confezionamento in ambienti esterni
- resistente all'acqua + UV
- non schermato twisted-pair cavo
- Ce produit ne approuvé pas pour une installation permanente dans les bâtiments.
- Soddisfa i requisiti per le applicazioni SOHO (Small Office, Home Office) con una lunghezza di trasmissione max. di 40 m!

100,00 m 57196 Cable Reel

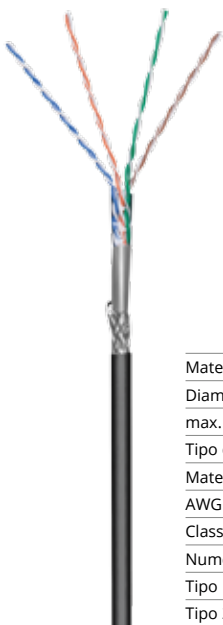

Materiale guaina	PE
Diametro guaina del cavo (su)	5,7 mm
max. Larghezza di banda	100 MHz
Tipo di cavo	cavo rotondo
Materiale conduttore interno	CCA (alluminio rivestito di rame)
AWG	24/1 (solid)
Classe schermatura	SF/UTP
Numero di schermature	2 x
Tipo 1, schermatura	foglio (allu)
Tipo 2, schermatura	treccia (alluminio)


Goobay

CAT 5e cavo di rete per esterni, SF/UTP, nero

miscela di rame CCA per applicazioni SOHO, AWG 24/1 (solid), PE

- cavo dati/da posa/di installazione non confezionato per l'elaborazione e l'installazione con tecnologia di collegamento LSA in ambienti esterni
- Resistente all'acqua + UV
- doppia schermatura cavo twisted-pair
- schermo esterno: treccia + schermatura stagnola
- Ce produit ne approuvé pas pour une installation permanente dans les bâtiments.
- Soddisfa i requisiti per le applicazioni SOHO (Small Office, Home Office) con una lunghezza di trasmissione max. di 70 m!

100,00 m 57296 Cable Reel



Materiale guaina	PE
Diametro guaina del cavo (su)	5,7 mm
max. Larghezza di banda	100 MHz
Tipo di cavo	cavo rotondo
Materiale conduttore interno	CCA (alluminio rivestito di rame)
AWG	24/1 (solid)
Classe schermatura	F/UTP
Numero di schermature	1 x
Tipo 1, schermatura	foglio (allu)


Goobay

CAT 5e cavo di rete per esterni, F/UTP, nero

miscela di rame CCA per applicazioni SOHO, AWG 24/1 (solid), PE

- cavo dati/da posa/di installazione non confezionato per l'elaborazione e l'installazione con tecnologia di collegamento LSA in ambienti esterni
- Resistente all'acqua + UV
- cavo schermato twisted-pair
- schermo esterno: schermatura stagnola
- Ce produit ne approuvé pas pour une installation permanente dans les bâtiments.
- Soddisfa i requisiti per le applicazioni SOHO (Small Office, Home Office) con una lunghezza di trasmissione max. di 70 m!

100,00 m 57294 Cable Reel





Materiale guaina	PE
Diametro guaina del cavo (su)	5 mm
max. Larghezza di banda	100 MHz
Tipo di cavo	cavo rotondo
Materiale conduttore interno	CCA (alluminio rivestito di rame)
AWG	24/1 (solid)
Classe schermatura	U/UTP

Goobay

CAT 5e cavo di rete per esterni, U/UTP, nero

miscela di rame CCA per applicazioni SOHO, AWG 24/1 (solid), PE

- cavo dati/da posa/di installazione non confezionato per l'elaborazione e l'installazione con tecnologia di collegamento LSA in ambienti esterni
- resistente all'acqua + UV
- non schermato twisted-pair cavo
- Ce produit ne approuvé pas pour une installation permanente dans les bâtiments.
- Soddisfa i requisiti per le applicazioni SOHO (Small Office, Home Office) con una lunghezza di trasmissione max. di 70 m!

100,00 m 57198 Cable Reel



44414



44416



Goobay

Connettore per cavo di rete per esterni (IP68), CAT 6 STP schermato

antipolvere e impermeabile, LSA Connettori (montaggio senza attrezzi)

- per un facile collegamento dei cavi di installazione della rete - non sono necessari attrezzi speciali
- per applicazioni esterne/industriali - offre una maggiore protezione contro lo sporco e l'umidità.
- supporta applicazioni PoE+ (IEEE 802.3at)
- Connessione dello schermo e scarico della trazione integrati nell'alloggiamento
- per filo pieno diametro conduttore 0,48-0,65 mm (AWG 22-26)
- per filo con diametro conduttore da 7*0,16 a 7*0,20 mm (AWG da 22 a 26)
- adatto per guaine di cavi con diametri da 5,0 a 7,5 mm

CAT 6A STP schermato 44414 Bulk

CAT 6A UTP non schermato 44416 Bulk



44417



44415



CAT 6 STP schermato 44417 Bulk

CAT 6 UTP non schermato 44415 Bulk

