



Odporny na warunki atmosferyczne kabel sieciowy do zastosowań zewnętrznych.

Jeśli chcesz skonfigurować sieć poza domem, w naszej ofercie sieci zewnętrznej znajdziesz odpowiedni kabel do różnych celów. Najczęściej spotykane zastosowania to aplikacje SOHO (małe biuro, biuro domowe), podłączenie kamer nadzorujących, instalacja na elewacjach budynków oraz podłączenie do urządzeń z przyłączem RJ45, takich jak konsole do gier, telewizory HDTV i drukarki, w ogrodzie lub na kempingu. Powłoka kabla jest odporna na wpływy atmosferyczne i promieniowanie UV.

Do samodzielnej instalacji posiadamy zarówno niezmontowane kable sieci zewnętrznej na szpuli w różnych kategoriach, klasach ekranowania i kompozycjach materiałowych, jak również dwa zestawy kabli sieci zewnętrznej CAT6 w dwóch długościach każdy. Kable na szpulach mogą być przedłużane i łączone za pomocą pyłoszczelnych i wodoszczelnych zewnętrznych złączy kablowych - całkowicie bez specjalnych narzędzi oraz ekranowanych STP i nieekranowanych UTP.

Wstępnie zmontowane kable sieci zewnętrznej CAT6 są dostępne od długości 10 metrów. Kable połączeniowe można szybko i łatwo przedłużać i podłączać na zewnątrz za pomocą modułowego złącza plug-and-play na zewnątrz RJ45.

		Kabel krosowy napowietrzny z wtyczką RJ45		Zestaw kabli sieciowych napowietrznych	
Specyfikacja		CAT6			
Klasa ekranowanie		U/UTP			
Materiał		Miedź (Cu)	Aluminium powlekane miedzią (CCA)	Miedź (Cu)	Aluminium powlekane miedzią (CCA)
Długość	10 m	55432	94389		
	15 m	55433	94391		
	20 m	55434	94392		
	30 m	55435	94393		
	40 m	55436	94394		
	50 m	55437	94395		
	60 m	55438	94396		
	75 m	55439	94397		
	100 m			55440	94398
	305 m			55441	94399



Materiał osłony kabla	PE
Średnica płaszczka kabla	6,6 mm
max. przepustowość	250 MHz
Typ kabla	Kabel okrągły
Wewnętrzna Materiał przewodzący	CU (miedź)
AWG	24/1 (solid)
Klasa ekranowanie	U/UTP
Połączenie typu	Wtyk RJ45 (8P8C)
Zabezpieczenie zatrask	obustronnie
Ochrona kink	obustronnie

Goobay

CAT 6Kabel krosowy napowietrzny,U/UTP, Czarny

materiał: miedź, płaszcz zewnętrzny: PE

- nieekranowany kabel LAN/kabel sieciowy z 2 wtykami RJ45 do podłączenia urządzeń sieciowych w zastosowaniach na zewnątrz budynku
- odporny na promieniowanie UV i wodę
- podwójny płaszcz zewnętrzny (PE)
- połączane styki
- z tulejką chroniącą przed zgięciem i zabezpieczeniem zatrasku
- nadaje się do użytku w sieciach gigabitowych (10/100/1000 Mb)
- kolejność par zgodnie z normą EIA/TIA 568B

10,00 m	55432	Bulk
15,00 m	55433	Bulk
20,00 m	55434	Bulk
30,00 m	55435	Bulk
40,00 m	55436	Bulk
50,00 m	55437	Bulk
60,00 m	55438	Bulk
75,00 m	55439	Bulk



Materiał osłony kabla	PE
Średnica płaszczka kabla	6,2 mm
max. przepustowość	250 MHz
Typ kabla	Kabel okrągły
Wewnętrzna Materiał przewodzący	Klasa ekranowanie
AWG	24/1 (solid)
Klasa ekranowanie	U/UTP
Połączenie typu	Wtyk RJ45 (8P8C)
Zabezpieczenie zatrask	obustronnie
Ochrona kink	obustronnie
Styki	EIA/TIA-568B

Goobay

CAT 6 kabel krosowy napowietrzny,U/UTP, Czarny

materiał: domieszka miedzi CCA

- nieekranowany kabel LAN/kabel sieciowy z 2 wtykami RJ45 do podłączenia urządzeń sieciowych w zastosowaniach na zewnątrz budynku
- odporny na promieniowanie UV i wodę
- podwójny płaszcz zewnętrzny
- połączane styki
- z tulejką chroniącą przed zgięciem i zabezpieczeniem zatrasku
- nadaje się do użytku w sieciach gigabitowych (10/100/1000 Mb)
- kolejność par zgodnie z normą EIA/TIA 568B

10,00 m	94389	Bulk
15,00 m	94391	Bulk
20,00 m	94392	Bulk
30,00 m	94393	Bulk
40,00 m	94394	Bulk
50,00 m	94395	Bulk
60,00 m	94396	Bulk
75,00 m	94397	Bulk



Goobay

Outdoor (IP 68) RJ45 złącze modułowe/złącze, CAT 6

pyło- i wodoszczelny, 2x Gniazdo RJ45 (8P8C)

- IP 68 pyło- i wodoszczelna złączka kablowa
- do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- zapewnia podwyższoną ochronę złącza przed zabrudzeniem i wilgocią
- łatwy i szybki montaż
- 2x ekranowane gniazdo RJ45, przyporządkowanie: 1:1
- do średnicy kabla 4 – 8 mm
- nadaje się do PoE+ zgodnie z IEEE 802.3at

79566 Bulk





Materiał osłony kabla	PE
Średnica płaszczka kabla	6,6 mm
max. przepustowość	250 MHz
Typ kabla	Kabel okrągły
Wewnętrzna Materiał przewodzący	CU (miedź)
AWG	24/1 (solid)
Klasa ekranowanie	U/UTP

Goobay

CAT 6Zestaw kabli sieciowych napowietrznych, U/UTP, Czarny

materiał: miedź, AWG 24/1 (solid), PE

- niekonfekcjonowany kabel do przesyłania danych/kabel do układania/ kabel instalacyjny do obróbki i instalacji za pomocą systemów przyłączeniowych LSA w zastosowaniach domowych/na zewnątrz budynku
- elementy składowe: kabel LAN CAT 6, szczypce zaciskowe, 100 opasek kablowych i 100 wtyków RJ45
- nieekranowana skrętka LAN kabel
- podwójny płaszcz zewnętrzny
- odporny na promieniowanie UV i wodę
- nadaje się do użytku w sieciach gigabitowych (10/100/1000 Mb)
- kabel w zakresie dostawy nie jest dopuszczony do trwałego użytkowania w budynkach.

100,00 m	55440	Bulk
305,00 m	55441	Bulk



Materiał osłony kabla	PE
Średnica płaszczka kabla	6,8 mm
max. przepustowość	250 MHz
Typ kabla	Kabel okrągły
Wewnętrzna Materiał przewodzący	Klasa ekranowanie
AWG	24/1 (solid)
Klasa ekranowanie	U/UTP

Goobay

CAT 6 zestaw kabli sieciowych napowietrznych, U/UTP, Czarny

mieszanka miedzi CCA do zastosowań SOHO , AWG 24/1 (solid), PE

- niekonfekcjonowany kabel do przesyłania danych/kabel do układania/ kabel instalacyjny do obróbki i instalacji za pomocą systemów przyłączeniowych LSA w zastosowaniach domowych/na zewnątrz budynku
- elementy składowe: kabel LAN CAT 6, szczypce zaciskowe, 100 opasek kablowych i 100 wtyków RJ45
- nieekranowana skrętka LAN kabel
- podwójny płaszcz zewnętrzny, odporny na promieniowanie UV i wodę
- nadaje się do użytku w sieciach gigabitowych (10/100/1000 Mb)
- Produkt nie jest dopuszczony do stałej instalacji w budynkach.

100,00 m	94398	Bulk
305,00 m	94399	Bulk



Kabel sieciowy napowietrzny (niezmontowany)

Kabel sieciowy napowietrzny (niezmontowany)									
Długość		100 m							
Specyfikacja		CAT7	CAT6				CAT5e		
Klasa ekranowania		S/FTP (PiMF)	S/FTP (PiMF)		U/UTP		SF/UTP	F/UTP	U/UTP
Materiał		Miedź (Cu)	Miedź (Cu)	Aluminium powlekane miedzią (CCA)	Miedź (Cu)	Aluminium powlekane miedzią (CCA)	Aluminium powlekane miedzią (CCA)		
AWG	26/7			57195				57295	57196
	24/7					57199			
	24/1		77624		77625		57296	57294	57198
	23/1	95419		57197		57293			



Materiał osłony kabla	PE
Średnica płaszczka kabla	8,4 mm
max. przepustowość	600 MHz
Typ kabla	Kabel okrągły
Wewnętrzna Materiał przewodzący	CU (miedź)
AWG	23/1 (solid)
Klasa ekranowania	S/FTP (PiMF)
Ilość ekranowania	2 x
Typ 1, osłaniając	Folia (aluminium) PiMF
Typ 2, osłaniając	Oplot (aluminium)

Draka

CAT 7 kabel instalacyjny do zastosowań na zewnątrz budynku, S/FTP (PiMF)

domieszka miedzi CU, AWG 23/1 (solid), PE

- niekonfekcjonowany kabel do przesyłania danych/kabel do układania/kabel instalacyjny do obróbki i instalacji za pomocą systemów przyłączeniowych LSA w zastosowaniach domowych/na zewnątrz budynku
- podwójnie ekranowana skrętka LAN kabel
- LS0H/LSZH – nie zawiera halogenów
- ekranowanie par żył: PiMF (pary w folii metalowej) + kompletne ekranowanie: oplot
- Produkt nie jest dopuszczony do stałej instalacji w budynkach.



100,00 m 95419 Cable Reel



Materiał osłony kabla	PE
Średnica płaszczka kabla	6,3 mm
max. przepustowość	250 MHz
Typ kabla	Kabel okrągły
Wewnętrzna Materiał przewodzący	CCA (aluminium powlekane miedzią)
AWG	26/7 (stranded)
Klasa ekranowania	S/FTP (PiMF)
Ilość ekranowania	2 x
Typ 1, osłaniając	Folia (aluminium) PiMF
Typ 2, Schirmung	Oplot (aluminium) 64x

Goobay


CAT 6 kabel sieciowy napowietrzny, S/FTP (PiMF), Czarny

mieszanka miedzi CCA do zastosowań SOHO, AWG 26/7 (stranded), PE

- elastyczny kabel do przesyłania danych/kabel krosowy do konfekcjonowania w zastosowaniach domowych/na zewnątrz budynku
- podwójnie ekranowana skrętka LAN kabel
- ekranowanie par żył: PiMF (pary w folii metalowej) + kompletne ekranowanie: oplot
- Produkt nie jest dopuszczony do stałej instalacji w budynkach.
- Spełnia wymagania dla zastosowań SOHO (Small Office, Home Office) do maks. odległości transmisji 40 m!



100,00 m 57195 Cable Reel

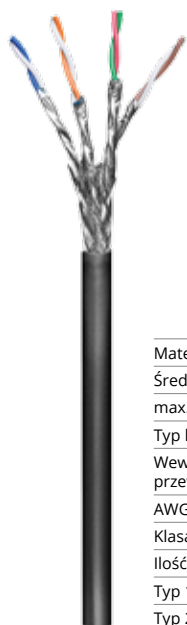

Materiał osłony kabla	PE
Średnica płaszczka kabla	7,6 mm
max. przepustowość	250 MHz
Typ kabla	Kabel okrągły
Wewnętrzna Materiał przewodzący	CU (miedź)
AWG	24/1 (solid)
Klasa ekranowanie	S/FTP (PiMF)
Ilość ekranowanie	2 x
Typ 1, osłaniając	Folia (aluminium) PiMF
Typ 2, Schirmung	Oplot (aluminium) 64x

Goobay


CAT 6 kabel sieciowy napowietrzny, S/FTP (PiMF), Czarny

CU, AWG 24/1 (solid), PE

- niekonfekcjonowany kabel do przesyłania danych/kabel do układania/kabel instalacyjny do obróbki i instalacji za pomocą systemów przyłączeniowych LSA w zastosowaniach domowych/na zewnątrz budynku
- podwójnie ekranowana skrętka LAN kabel
- ekranowanie par żył: PiMF (pary w folii metalowej) + kompletne ekranowanie: oplot
- Produkt nie jest dopuszczony do stałej instalacji w budynkach.



100,00 m 77624 Cable Reel

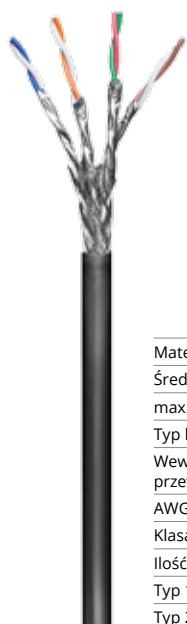

Materiał osłony kabla	PE
Średnica płaszczka kabla	6,3 mm
max. przepustowość	250 MHz
Typ kabla	Kabel okrągły
Wewnętrzna Materiał przewodzący	CCA (aluminium powlekane miedzią)
AWG	23/1 (solid)
Klasa ekranowanie	S/FTP (PiMF)
Ilość ekranowanie	2 x
Typ 1, osłaniając	Folia (aluminium) PiMF
Typ 2, Schirmung	Oplot (aluminium) 64x

Goobay


CAT 6 kabel sieciowy napowietrzny, S/FTP (PiMF), Czarny

mieszanka miedzi CCA do zastosowań SOHO , AWG 23/1 (solid), PE

- niekonfekcjonowany kabel do przesyłania danych/kabel do układania/kabel instalacyjny do obróbki i instalacji za pomocą systemów przyłączeniowych LSA w zastosowaniach domowych/na zewnątrz budynku
- podwójnie ekranowana skrętka LAN kabel
- ekranowanie par żył: PiMF (pary w folii metalowej) + kompletne ekranowanie: oplot
- Produkt nie jest dopuszczony do stałej instalacji w budynkach.
- Spełnia wymagania dla zastosowań SOHO (Small Office, Home Office) do maks. odległości transmisji 70 m!



100,00 m 57197 Cable Reel

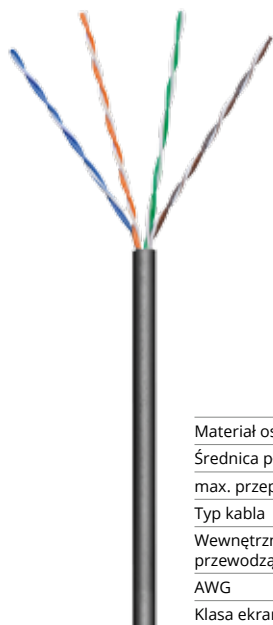

Materiał osłony kabla	PE
Średnica płaszczka kabla	5,8 mm
max. przepustowość	250 MHz
Typ kabla	Kabel okrągły
Wewnętrzna Materiał przewodzący	Klasa ekranowanie
AWG	24/7 (stranded)
Klasa ekranowanie	U/UTP

Goobay


CAT 6 kabel sieciowy napowietrzny, U/UTP, Czarny

mieszanka miedzi CCA do zastosowań SOHO , AWG 24/7 (stranded), PE

- elastyczny kabel do przesyłania danych/kabel krosowy do konfekcjonowania w zastosowaniach domowych/na zewnątrz budynku
- nieekranowana skrętka LAN kabel
- Produkt nie jest dopuszczony do stałej instalacji w budynkach.



100,00 m 57199 Cable Reel

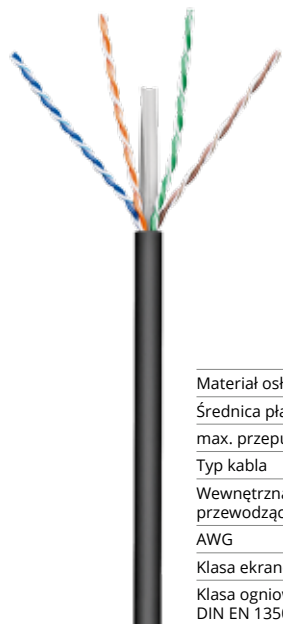

Materiał osłony kabla	PE
Średnica płaszczka kabla	6,2 mm
max. przepustowość	250 MHz
Typ kabla	Kabel okrągły
Wewnętrzna Materiał przewodzący	CU (miedź)
AWG	24/1 (solid)
Klasa ekranowanie	U/UTP
Klasa ogniowa (CPR) zgodnie z DIN EN 13501-6	F _{CA}



Goobay

CAT 6 kabel sieciowy napowietrzny, U/UTP, Czarny

CU, AWG 24/1 (solid), PE

- CAT 6 outdoor network cable, U/UTP
- nieekranowana skrętka LAN kabel
- Produkt nie jest dopuszczony do stałej instalacji w budynkach.

100,00 m 77625 Cable Reel

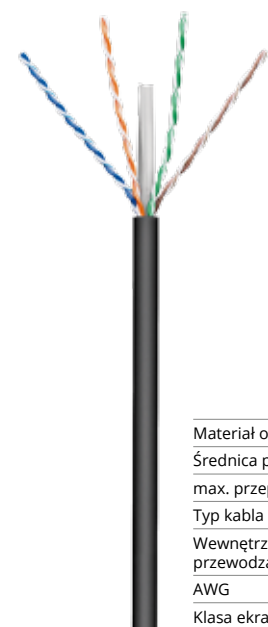

Materiał osłony kabla	PE
Średnica płaszczka kabla	5,8 mm
max. przepustowość	250 MHz
Typ kabla	Kabel okrągły
Wewnętrzna Materiał przewodzący	CCA (aluminium powlekane miedzią)
AWG	23/1 (solid)
Klasa ekranowanie	U/UTP


Goobay

CAT 6 kabel sieciowy napowietrzny, U/UTP, Czarny

mieszanka miedzi CCA do zastosowań SOHO , AWG 23/1 (solid), PE

- niekonfekcjonowany kabel do przesyłania danych/kabel do układania/ kabel instalacyjny do obróbki i instalacji za pomocą systemów przyłączeniowych LSA w zastosowaniach domowych/na zewnątrz budynku
- nieekranowana skrętka LAN kabel
- Produkt nie jest dopuszczony do stałej instalacji w budynkach

100,00 m 57293 Cable Reel

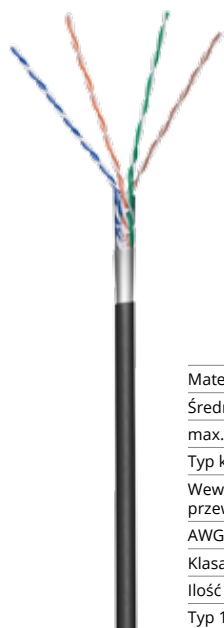

Materiał osłony kabla	PE
Średnica płaszczka kabla	5,6 mm
max. przepustowość	100 MHz
Typ kabla	Kabel okrągły
Wewnętrzna Materiał przewodzący	CCA (aluminium powlekane miedzią)
AWG	26/7 (stranded)
Klasa ekranowanie	F/UTP
Ilość ekranowanie	1 x
Typ 1, osłaniając	folia (aluminium)

Goobay

CAT 5e kabel sieciowy napowietrzny, F/UTP, Czarny

mieszanka miedzi CCA do zastosowań SOHO , AWG 26/7 (stranded), PE

- elastyczny kabel do przesyłania danych/kabel krosowy do konfekcjonowania w zastosowaniach domowych/na zewnątrz budynku
- odporny na promieniowanie UV i wodę
- ekranowana skrętka LAN kabel
- kompletne ekranowanie: ekran z folii
- Produkt nie jest dopuszczony do stałej instalacji w budynkach.
- Spełnia wymagania dla zastosowań SOHO (Small Office, Home Office) do maks. odległości transmisji 40 m!

100,00 m 57295 Cable Reel





Materiał osłony kabla	PE
Średnica płaszczka kabla	5 mm
max. przepustowość	100 MHz
Typ kabla	Kabel okrągły
Wewnętrzna Materiał przewodzący	CCA (aluminium powlekane miedzią)
AWG	26/7 (stranded)
Klasa ekranowanie	U/UTP

Goobay


CAT 5e kabel sieciowy napowietrzny, U/UTP, Czarny

mieszanka miedzi CCA do zastosowań SOHO , AWG 26/7 (stranded), PE

- elastyczny kabel do przesyłania danych/kabel krosowy do konfekcjonowania w zastosowaniach na zewnątrz budynku
- odporny na promieniowanie UV i wodę
- nieekranowana skrętka LAN kabel
- Produkt nie jest dopuszczony do stałej instalacji w budynkach.
- Spełnia wymagania dla zastosowań SOHO (Small Office, Home Office) do maks. odległości transmisji 40 m!



100,00 m 57196 Cable Reel

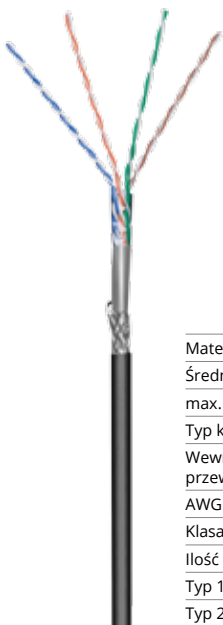


Materiał osłony kabla	PE
Średnica płaszczka kabla	5,7 mm
max. przepustowość	100 MHz
Typ kabla	Kabel okrągły
Wewnętrzna Materiał przewodzący	CCA (aluminium powlekane miedzią)
AWG	24/1 (solid)
Klasa ekranowanie	SF/UTP
Ilość ekranowanie	2 x
Typ 1, osłaniając	folia (aluminium)
Typ 2, osłaniając	Oplot (aluminium)

Goobay

CAT 5e kabel sieciowy napowietrzny, SF/UTP, Czarny

mieszanka miedzi CCA do zastosowań SOHO , AWG 24/1 (solid), PE

- niekonfekcjonowany kabel do przesyłania danych/kabel do układania/kabel instalacyjny do obróbki i instalacji za pomocą systemów przyłączeniowych LSA w zastosowaniach domowych/wewnętrznych budynku
- odporny na promieniowanie UV i wodę
- podwójnie ekranowana skrętka LAN kabel
- kompletne ekranowanie: oplot + ekran z folii
- Produkt nie jest dopuszczony do stałej instalacji w budynkach.
- Spełnia wymagania dla zastosowań SOHO (Small Office, Home Office) do maks. odległości transmisji 70 m!



100,00 m 57296 Cable Reel




Materiał osłony kabla	PE
Średnica płaszczka kabla	5,7 mm
max. przepustowość	100 MHz
Typ kabla	Kabel okrągły
Wewnętrzna Materiał przewodzący	CCA (aluminium powlekane miedzią)
AWG	24/1 (solid)
Klasa ekranowanie	F/UTP
Ilość ekranowanie	1 x
Typ 1, osłaniając	folia (aluminium)

Goobay

CAT 5e kabel sieciowy napowietrzny, F/UTP, Czarny

mieszanka miedzi CCA do zastosowań SOHO , AWG 24/1 (solid), PE

- niekonfekcjonowany kabel do przesyłania danych/kabel do układania/kabel instalacyjny do obróbki i instalacji za pomocą systemów przyłączeniowych LSA w zastosowaniach domowych/na zewnątrz budynku
- odporny na promieniowanie UV i wodę
- ekranowana skrętka LAN kabel
- kompletne ekranowanie: ekran z folii
- Produkt nie jest dopuszczony do stałej instalacji w budynkach.
- Spełnia wymagania dla zastosowań SOHO (Small Office, Home Office) do maks. odległości transmisji 70 m!



100,00 m 57294 Cable Reel



Materiał osłony kabla	PE
Średnica płaszczka kabla	5 mm
max. przepustowość	100 MHz
Typ kabla	Kabel okrągły
Wewnętrzna Materiał przewodzący	CCA (aluminium powlekane miedzią)
AWG	24/1 (solid)
Klasa ekranowanie	U/UTP

Goobay

CAT 5e kabel sieciowy napowietrzny, U/UTP, Czarny

mieszanka miedzi CCA do zastosowań SOHO , AWG 24/1 (solid), PE

- niekonfekcjonowany kabel do przesyłania danych/kabel do układania/ kabel instalacyjny do obróbki i instalacji za pomocą systemów przyłączy LSA wewnątrz pomieszczeń
- odporny na promieniowanie UV i wodę
- nieekranowana skrętka LAN kabel
- Produkt nie jest dopuszczony do stałej instalacji w budynkach.
- Spełnia wymagania dla zastosowań SOHO (Small Office, Home Office) do maks. odległości transmisji 70 m!



100,00 m 57198 Cable Reel



44414



44416



Goobay

Zewnętrzne (IP68) Złącze kabla sieciowego

pyłoszczelny i wodoodporny, Listwa zaciskowa do montażu kabli LSA (bez użycia narzędzi)

- do łatwego podłączania kabli instalacyjnych w sieci - nie są wymagane żadne specjalne narzędzia
- do zastosowań zewnętrznych/przemysłowych - oferuje zwiększoną ochronę przed brudem i wilgocią
- obsługuje aplikacje PoE+ (IEEE 802.3at)
- Przyłącze ekranu i odciążenie ekranu zintegrowane z obudową
- dla przewodów o średnicy drutu litego 0,48-0,65 mm (AWG 22-26)
- dla przewodu o średnicy 7*0,16 do 7*0,20 mm (AWG 22 do 26)
- nadaje się do stosowania w powłokach kablowych o średnicach od 5,0 do 7,5 mm

CAT 6A STP ekranowane 44414 Bulk

CAT 6A UTP nieekranowane 44416 Bulk



44417



44415



CAT 6 STP ekranowane 44417 Bulk

CAT 6 UTP nieekranowane 44415 Bulk

