




Verbinden wenig Raum mit mehr Ordnung.


CAT 6 und 6A Patchkabel mit Winkelstecker.

Manchmal ist eine Ecke der direkte Weg zu mehr Ordnung und Komfort. Unser Sortiment an CAT 6 und 6A Patchkabeln mit 90°-Winkelstecker ist entwickelt für wenig Raum. Egal ob vollgepackter Netzwerkschrank, enge Nische oder die Montage direkt an der Wand: Das Kabel lässt sich auch an schwer zugänglichen Stellen leicht einstecken. Es läuft platzsparend nach unten* und überträgt Daten oder Energie per Power over Ethernet zuverlässig von Gerät zu Gerät.

*Je nach Anordnung der RJ45 Buchse

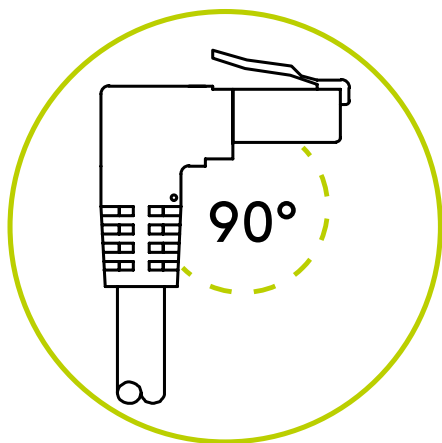

platzsparend

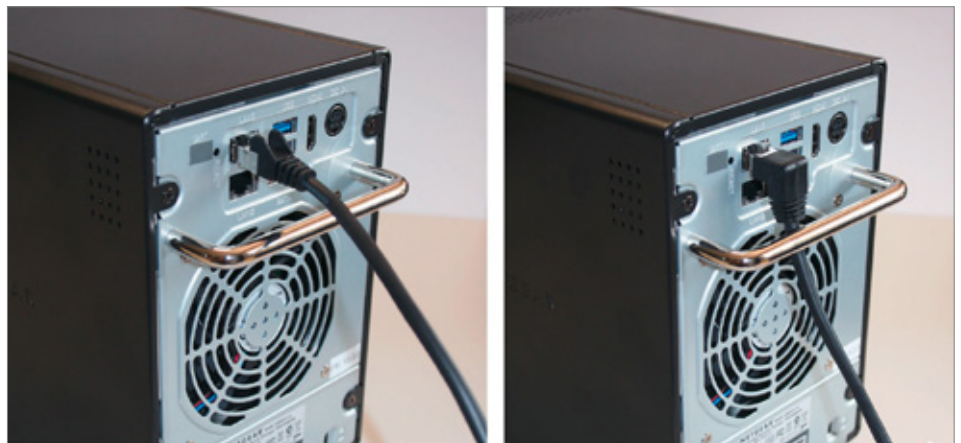

vorher

nachher



max. Bandbreite	250 MHz
Spezifikation	CAT 6
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CCA (kupferkaschiertes Aluminium)
AWG	25/7 (stranded)
Schirmungsklasse	U/UTP
Kabelmantel, Material	PVC
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	5,9 mm
Knickschutz	beidseitig
Anschluss, Typ	RJ45-Stecker 90° (8P8C)
Anschluss, Schirmung	nein
Anschluss 2, Typ	RJ45-Stecker (8P8C)
Anschluss, Kontaktmaterial	vergoldet
Rastnasenschutz	einseitig
Kontaktierung	EIA/TIA-568B


Goobay

CAT 6 Patchkabel 1x 90° gewinkelt, U/UTP

Rastnase oben, CCA Kupfergemisch

- ungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss Ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45-Steckern
- RJ45-Stecker gerade an RJ45-Stecker gewinkelt, ideale Lösung bei minimalen Platzverhältnissen
- mit vergoldeten Kontaktflächen (PINs)
- Slimline-Knickschutztülle
- Rastnasenschutz und Längenangabe am geraden Stecker
- geeignet für Power over Ethernet (PoE/PoE+)

Kabellänge	Schwarz	Weiß	UVP
	Bulk	Bulk	
0,25 m	51513	51520	4,49 €
0,50 m	51514	51521	4,99 €
1,00 m	51515	51522	5,49 €
2,00 m	51516	51523	5,99 €
3,00 m	51517	51524	6,99 €
5,00 m	51518	51525	7,99 €
10,00 m	51519	51526	12,49 €

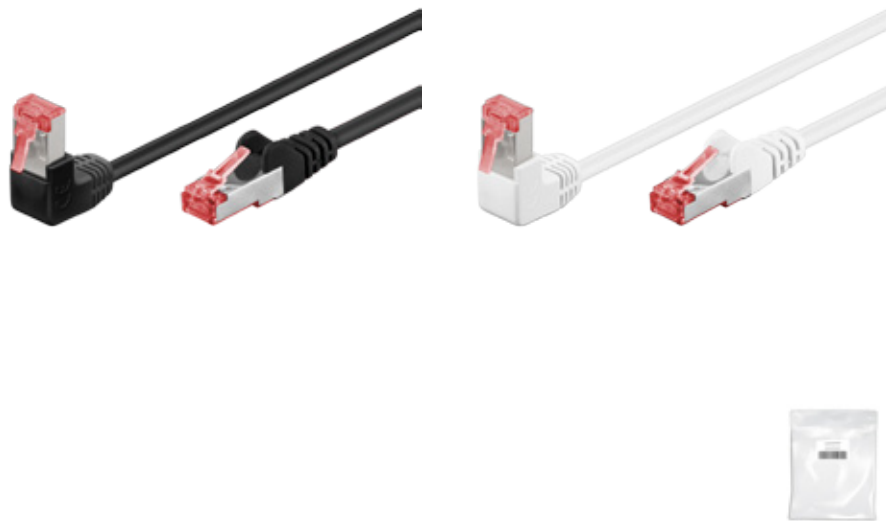

max. Bandbreite	250 MHz
Spezifikation	CAT 6
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CU (Kupfer)
AWG	28/7 (stranded)
Schirmungsklasse	S/FTP (PiMF)
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu) PiMF
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu) Gesamtschirm
Kabelmantel, Material	LSZH
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	6 mm
LSZH-konform	ja
Knickschutz	beidseitig
Anschluss, Typ	RJ45-Stecker 90° (8P8C)
Anschluss, Schirmung	ja
Anschluss 2, Typ	RJ45-Stecker (8P8C)
Anschluss, Kontaktmaterial	vergoldet 1µ
Rastnasenschutz	einseitig
Kontaktierung	EIA/TIA-568B


Goobay

CAT 6 Patchkabel 1x 90° gewinkelt, S/FTP (PiMF)

Rastnase oben, LSZH halogenfrei, Kupfer

- doppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss Ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45-Steckern
- Aderpaarschirmung: PiMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: Geflecht
- RJ45-Stecker gerade an RJ45-Stecker gewinkelt, ideale Lösung bei minimalen Platzverhältnissen
- mit vergoldeten Kontaktflächen (PINs)
- Slimline-Knickschutztülle
- Rastnasenschutz und Längenangabe am geraden Stecker
- geeignet für Power over Ethernet (PoE/PoE+)

Kabellänge	Schwarz	Weiß	UVP
	Bulk	Bulk	
0,25 m	51541	51548	7,49 €
0,50 m	51542	51549	7,99 €
1,00 m	51543	51550	8,99 €
2,00 m	51544	51551	10,99 €
3,00 m	51545	51552	13,49 €
5,00 m	51546	51553	14,99 €
10,00 m	51547	51554	19,99 €

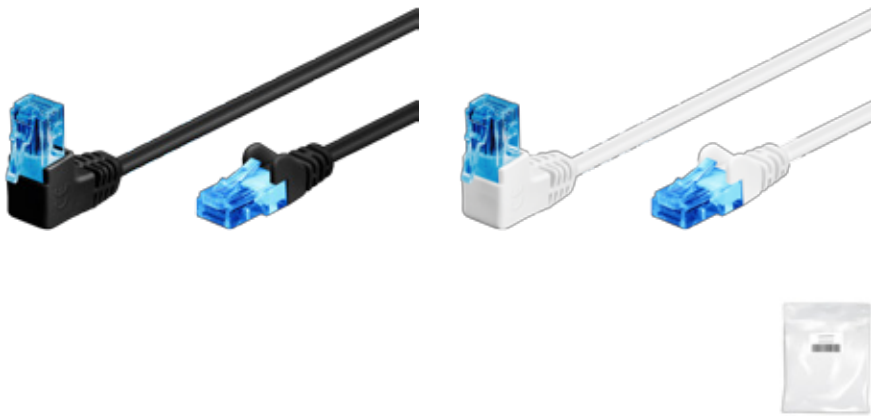

max. Bandbreite	500 MHz
Spezifikation	CAT 6A
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CCA (kupferkaschiertes Aluminium)
AWG	24/7 (stranded)
Schirmungsklasse	U/UTP
Kabelmantel, Material	PVC
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	5,9 mm
LSZH-konform	ja
Knickschutz	beidseitig
Anschluss, Typ	RJ45-Stecker 90° (8P8C)
Anschluss 2, Typ	RJ45-Stecker (8P8C)
Anschluss, Kontaktmaterial	vergoldet
Rastnasenschutz	einseitig
Kontaktierung	EIA/TIA-568B


Goobay

CAT 6A Patchkabel 1x 90° gewinkelt, U/UTP

Rastnase oben, CCA Kupfergemisch

- ungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss Ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45-Steckern
- RJ45-Stecker gerade an RJ45-Stecker gewinkelt, ideale Lösung bei minimalen Platzverhältnissen
- mit vergoldeten Kontaktflächen (PINs)
- Slimline-Knickschutztülle
- Rastnasenschutz und Längenangabe am geraden Stecker

Kabellänge	Schwarz	Weiß	UVP
	Bulk	Bulk	
0,25 m	51527	51534	5,49 €
0,50 m	51528	51535	5,99 €
1,00 m	51529	51536	6,49 €
2,00 m	51530	51537	6,99 €
3,00 m	51531	51538	7,99 €
5,00 m	51532	51539	8,99 €
10,00 m	51533	51540	15,99 €

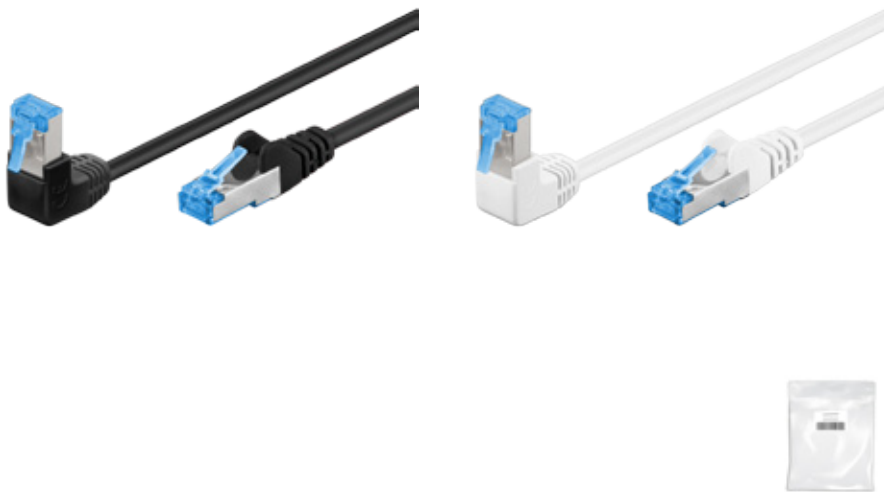

max. Bandbreite	500 MHz
Spezifikation	CAT 6A
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CU (Kupfer)
AWG	27/7 (stranded)
Schirmungsklasse	S/FTP (PiMF)
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu) PiMF
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu) Gesamtschirm
Kabelmantel, Material	LSZH
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	6 mm
Knickschutz	beidseitig
Anschluss, Typ	RJ45-Stecker 90° (8P8C)
Anschluss, Schirmung	ja
Anschluss 2, Typ	RJ45-Stecker (8P8C)
Anschluss, Kontaktmaterial	vergoldet 3µ
Rastnasenschutz	einseitig
Kontaktierung	EIA/TIA-568B

Goobay

CAT 6A Patchkabel 1x 90° gewinkelt, S/FTP (PiMF)

Rastnase oben, LSZH halogenfrei, Kupfer

- doppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss Ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45-Steckern
- Aderpaarschirmung: PiMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: Geflecht
- RJ45-Stecker gerade an RJ45-Stecker gewinkelt, ideale Lösung bei minimalen Platzverhältnissen
- mit vergoldeten Kontaktflächen (PINs)
- Slimline-Knickschutztülle
- Rastnasenschutz und Längenangabe am geraden Stecker
- geeignet für Power over Ethernet (PoE/PoE+)

Kabellänge	Schwarz	Weiß	UVP
	Bulk	Bulk	
0,25 m	51555	51562	8,49 €
0,50 m	51556	51563	9,49 €
1,00 m	51557	51564	10,49 €
2,00 m	51558	51565	12,49 €
3,00 m	51559	51566	14,99 €
5,00 m	51560	51567	17,49 €
10,00 m	51561	51568	22,99 €