




Połączenie małej przestrzeni z większym porządkiem.


Kable CAT 6 i 6A z wtyczkami kątowymi.

Czasami kąt jest bezpośrednią drogą do większego porządku i komfortu. Kable CAT 6 i 6A ze złączami kątowymi 90° są przeznaczone do pracy w ograniczonej przestrzeni. Niezależnie od tego, czy jest to pełna szafa sieciowa, wąska wnęka czy montaż bezpośrednio na ścianie: kabel można łatwo podłączyć nawet w trudno dostępnych miejscach. Biegnie w dół*, aby zaoszczędzić miejsce i niezawodnie przekazuje dane lub energię z urządzenia do urządzenia poprzez Power over Ethernet.

*Po ułożeniu gniazda RJ45

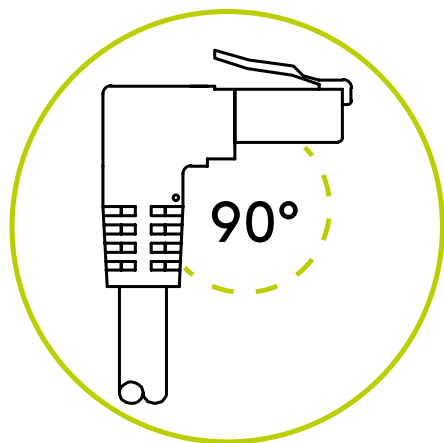

oszczędność miejsca

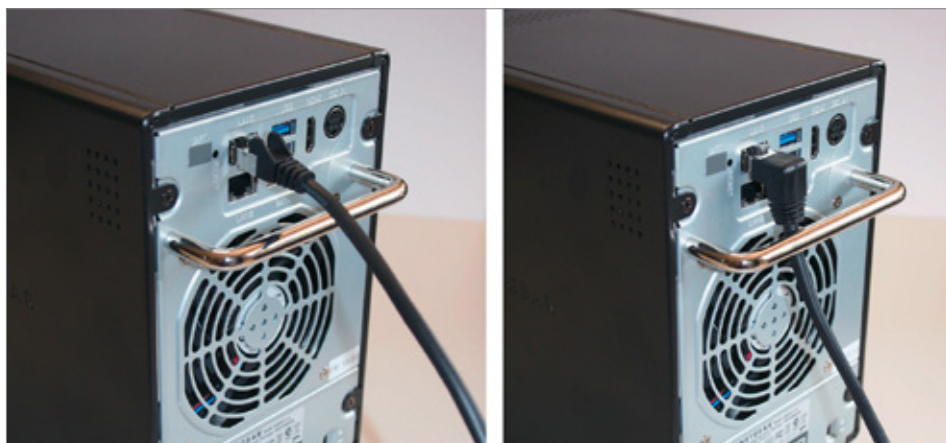

wcześniej

następnie



max. Bandbreite	250 MHz
Spezifikation	CAT 6
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CCA (kupferkaschiertes Aluminium)
AWG	25/7 (stranded)
Schirmungsklasse	U/UTP
Kabelmantel, Material	PVC
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	5,9 mm
Knickschutz	beidseitig
Anschluss, Typ	RJ45-Stecker 90° (8P8C)
Anschluss, Schirmung	nein
Anschluss 2, Typ	RJ45-Stecker (8P8C)
Anschluss, Kontaktmaterial	vergoldet
Rastnasenschutz	einseitig
Kontaktierung	EIA/TIA-568B


Goobay

CAT 6 Patchkabel 1x 90° gewinkelt, U/UTP

Rastnase oben, CCA Kupfergemisch

- ungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss Ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45-Steckern
- RJ45-Stecker gerade an RJ45-Stecker gewinkelt, ideale Lösung bei minimalen Platzverhältnissen
- mit vergoldeten Kontaktflächen (PINs)
- Slimline-Knickschutztülle
- Rastnasenschutz und Längenangabe am geraden Stecker
- geeignet für Power over Ethernet (PoE/PoE+)

Długość kabla	Schwarz		Weiß	
	Bulk		Bulk	
0,25 m	51513		51520	
0,50 m	51514		51521	
1,00 m	51515		51522	
2,00 m	51516		51523	
3,00 m	51517		51524	
5,00 m	51518		51525	
10,00 m	51519		51526	

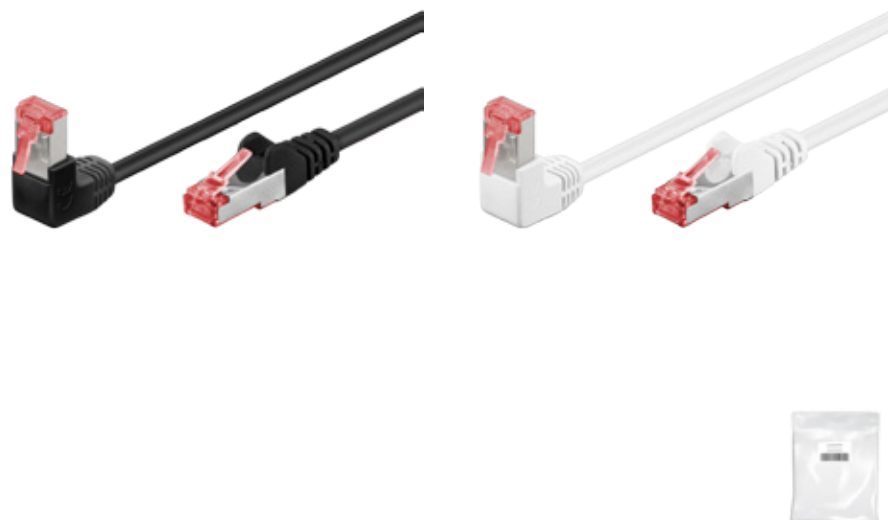

max. Bandbreite	250 MHz
Spezifikation	CAT 6
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CU (Kupfer)
AWG	28/7 (stranded)
Schirmungsklasse	S/FTP (PiMF)
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu) PiMF
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu) Gesamtschirm
Kabelmantel, Material	LSZH
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	6 mm
LSZH-konform	ja
Knickschutz	beidseitig
Anschluss, Typ	RJ45-Stecker 90° (8P8C)
Anschluss, Schirmung	ja
Anschluss 2, Typ	RJ45-Stecker (8P8C)
Anschluss, Kontaktmaterial	vergoldet 1µ
Rastnasenschutz	einseitig
Kontaktierung	EIA/TIA-568B

Goobay

CAT 6 Patchkabel 1x 90° gewinkelt, S/FTP (PiMF)

Rastnase oben, LSZH halogenfrei, Kupfer

- doppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss Ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45-Steckern
- Aderpaarschirmung: PiMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: Geflecht
- RJ45-Stecker gerade an RJ45-Stecker gewinkelt, ideale Lösung bei minimalen Platzverhältnissen
- mit vergoldeten Kontaktflächen (PINs)
- Slimline-Knickschutztülle
- Rastnasenschutz und Längenangabe am geraden Stecker
- geeignet für Power over Ethernet (PoE/PoE+)

Długość kabla	Schwarz		Weiß	
	Bulk		Bulk	
0,25 m	51541		51548	
0,50 m	51542		51549	
1,00 m	51543		51550	
2,00 m	51544		51551	
3,00 m	51545		51552	
5,00 m	51546		51553	
10,00 m	51547		51554	



max. Bandbreite	500 MHz
Spezifikation	CAT 6A
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CCA (kupferkaschiertes Aluminium)
AWG	24/7 (stranded)
Schirmungsklasse	U/UTP
Kabelmantel, Material	PVC
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	5,9 mm
LSZH-konform	ja
Knickschutz	beidseitig
Anschluss, Typ	RJ45-Stecker 90° (8P8C)
Anschluss 2, Typ	RJ45-Stecker (8P8C)
Anschluss, Kontaktmaterial	vergoldet
Rastnasenschutz	einseitig
Kontaktierung	EIA/TIA-568B


Goobay

CAT 6A Patchkabel 1x 90° gewinkelt, U/UTP

Rastnase oben, CCA Kupfergemisch

- ungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss Ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45-Steckern
- RJ45-Stecker gerade an RJ45-Stecker gewinkelt, ideale Lösung bei minimalen Platzverhältnissen
- mit vergoldeten Kontaktflächen (PINs)
- Slimline-Knickschutzülle
- Rastnasenschutz und Längenangabe am geraden Stecker

Długość kabla	Schwarz		Weiß	
	Bulk		Bulk	
0,25 m	51527		51534	
0,50 m	51528		51535	
1,00 m	51529		51536	
2,00 m	51530		51537	
3,00 m	51531		51538	
5,00 m	51532		51539	
10,00 m	51533		51540	

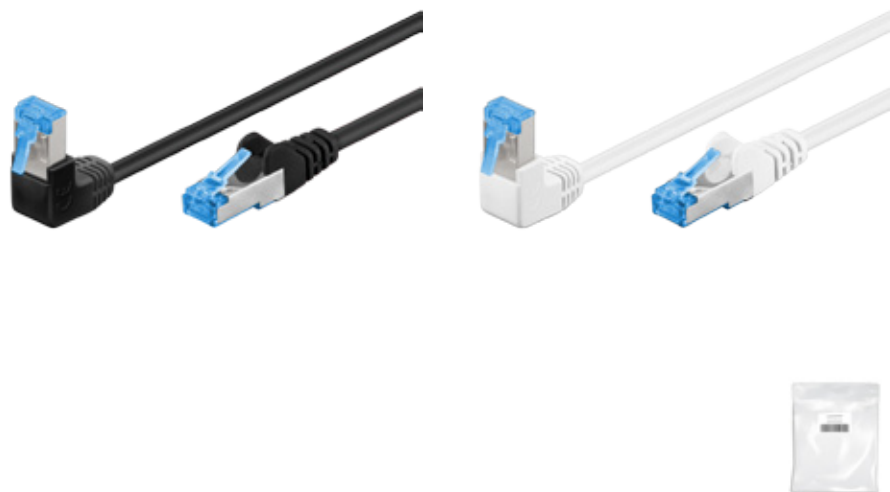

max. Bandbreite	500 MHz
Spezifikation	CAT 6A
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CU (Kupfer)
AWG	27/7 (stranded)
Schirmungsklasse	S/FTP (PiMF)
Anzahl Schirmungen	2 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu) PiMF
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu) Gesamtschirm
Kabelmantel, Material	LSZH
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	6 mm
Knickschutz	beidseitig
Anschluss, Typ	RJ45-Stecker 90° (8P8C)
Anschluss, Schirmung	ja
Anschluss 2, Typ	RJ45-Stecker (8P8C)
Anschluss, Kontaktmaterial	vergoldet 3µ
Rastnasenschutz	einseitig
Kontaktierung	EIA/TIA-568B

Goobay

CAT 6A Patchkabel 1x 90° gewinkelt, S/FTP (PiMF)

Rastnase oben, LSZH halogenfrei, Kupfer

- doppelt geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss Ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45-Steckern
- Aderpaarschirmung: PiMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: Geflecht
- RJ45-Stecker gerade an RJ45-Stecker gewinkelt, ideale Lösung bei minimalen Platzverhältnissen
- mit vergoldeten Kontaktflächen (PINs)
- Slimline-Knickschutzülle
- Rastnasenschutz und Längenangabe am geraden Stecker
- geeignet für Power over Ethernet (PoE/PoE+)

Długość kabla	Schwarz		Weiß	
	Bulk		Bulk	
0,25 m	51555		51562	
0,50 m	51556		51563	
1,00 m	51557		51564	
2,00 m	51558		51565	
3,00 m	51559		51566	
5,00 m	51560		51567	
10,00 m	51561		51568	