



Wydajne i wszechstronne: zasilacze szynowe i transformatory LED

Bezpieczne, kompaktowe i niezawodne

Poszerz swoją ofertę o nasze nowe atrakcyjne produkty z sektora transformatorów i stateczników: Zasilacze szynowe Top-hat są wszechstronne - zarówno jako transformatory dzwonek, jak i do obsługi systemów nadzoru i dostępu oraz wielu innych. Prawdziwie wszechstronny jest również nasz transformator LED (wewnętrzny i zewnętrzny), który dzięki swojej kompaktowej budowie stanowi idealne źródło zasilania dla listew oświetleniowych, lamp LED, taśm LED i opraw podszafrkowych. Wszystkie produkty oferują ponadto kompleksową ochronę przed przepięciem, przeciążeniem i zwarcieniem.



Temperatura pracy od	-10 °C
Temperatura pracy do	40 °C

Goobay

Zasilacz na szynę DIN 12 V, 1,25 A, 15 W

nadaje się do montażu DIN, TH 35/7,5 lub TH 35/15

- Zasilacz 12 V nadaje się jako transformator dzwonek, do obsługi systemów nadzoru i dostępu, elektrozaczepów, domofonów, systemów dzwonek itp.
- Dzięki szerokości 18 mm jest szczególnie kompaktowy i może być szybko i łatwo zamontowany na szynie DIN z profilem top-hat za pomocą systemu click, np. w szafie sterowniczej.
- Transformator LED 12 V o dużej niezawodności i stabilności z zakresem napięcia wejściowego 100-240 V (AC) przy 50/60 Hz
- Prostownik charakteryzuje się zmiennym napięciem wyjściowym DC 11-13 V oraz wysoką sprawnością i niską mocą bez obciążenia.
- Zasilacz impulsowy jest szczególnie bezpieczny dzięki ochronie przed przepięciem, przeciążeniem i zwarcieniem, stopniu ochrony IP20 i bezpiecznej izolacji elektronicznej zgodnie z klasą ochrony II.
- Transformator 230 V na 12 V z pasywnym chłodzeniem konwekcyjnym jest podłączany za pomocą chronionych przed dotykiem zacisków śrubowych.
- Wskaźnik LED na transformatorze na szynę DIN (DR-15-12) świeci się w sposób ciągły podczas pracy.



59573 Retail Box



Temperatura pracy od	-10 °C
Temperatura pracy do	40 °C

Goobay

Zasilacz na szynę DIN 5 V, 2,4 A, 12 W

nadaje się do montażu DIN, TH 35/7,5 lub TH 35/15

- Zasilacz 5 V nadaje się jako transformator dzwonkowy, do obsługi systemów nadzoru i dostępu, elektrozaczepeków, domofonów, systemów dzwonkowych itp.
- Dzięki szerokości 18 mm jest szczególnie kompaktowy i może być szybko i łatwo zamontowany na szynie DIN z profilem top-hat za pomocą systemu click, np. w szafie sterowniczej.
- Transformator LED 5 V o dużej niezawodności i stabilności z zakresem napięcia wejściowego 100-240 V (AC) przy 50/60 Hz
- Prostownik charakteryzuje się zmiennym napięciem wyjściowym DC w zakresie 4,5-5,5 V, a także wysoką sprawnością i niską mocą bez obciążenia.
- Zasilacz impulsowy jest szczególnie bezpieczny dzięki ochronie przed przepięciem, przeciążeniem i zwarcie, stopniu ochrony IP20 i bezpiecznej izolacji elektronicznej zgodnie z klasą ochrony II.
- Transformator 230 V na 5 V z pasywnym chłodzeniem konwekcyjnym jest podłączany za pomocą chronionych przed dotykiem zacisków śrubowych.
- Wskaźnik LED na transformatorze na szynę DIN (DR-12-5) świeci się w sposób ciągły podczas pracy.


59574 Retail Box



Goobay

Transformator LED 12 V/12 W

12 V prądu stałego (DC) dla diod LED do 12 W obciążenia całkowitego, bez możliwości ściemniania

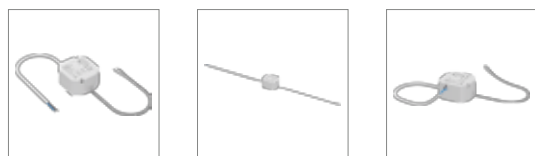

Temperatura pracy od	-20 °C
Temperatura pracy do	45 °C

59575 Retail Box





Temperatura pracy od -20 °C
Temperatura pracy do 45 °C

Goobay

Zasilacz/Transformator do LED 12 V (DC)/8 W

12 V DC dla diod LED o całkowitym obciążeniu do 8 W

- Kompaktowy transformator prądu stałego bez obciążenia minimalnego do podłączenia lamp LED o napięciu od 12 V do 230 V
- Płaska konstrukcja i niskie wydzielanie ciepła umożliwiają instalację oszczędzającą miejsce nawet w ograniczonych przestrzeniach.
- Transformator jest dopuszczony do montażu w meblach i może być umieszczony w sposób niepozorny, np. z tyłu szafki.
- Łatwe podłączenie za pomocą listew zaciskowych wbudowanych w sterownik LED
- Kierowca LED posiada zabezpieczenie przepięciowe i zwarciovie, stopień ochrony IP20 oraz bezpieczną izolację elektroniczną zgodnie z II klasą ochronności.
- Transformator elektroniczny o stałym napięciu wyjściowym 12 V, odpowiedni do diod LED ze statecznikiem elektronicznym i do obwodów równoległych
- Wymiary (D x S x W): 94,5 x 46,2 x 19,5 mm, uwaga: Statecznik nie jest przystosowany do ściemniania.

60367 Retail Box



Temperatura pracy od -20 °C
Temperatura pracy do 45 °C

Goobay

Zasilacz/Transformator do LED 12 V (DC)

12 V DC dla diod LED

- Kompaktowy transformator napięcia stałego bez obciążenia minimalnego do podłączenia lamp LED o napięciu 12 V do 230 V
- Źródło stałoprądowe o stałym napięciu wyjściowym 12 V dla diod LED z elektroniką balastową nadaje się do obwodów równoległych.
- Płaska konstrukcja i niskie wytwarzanie ciepła umożliwiają oszczędność miejsca przy instalacji, nawet w ograniczonych przestrzeniach.
- Transformator LED jest dopuszczony do montażu w meblach i może być montowany niepozornie, np. za szafkami.
- Zintegrowane zaciski lusterkowe umożliwiają łatwe podłączenie sterownika LED.
- Sterownik LED posiada zabezpieczenie przeciwprzepięciowe i przeciwzwarciovie, stopień ochrony IP20 oraz bezpieczne oddzielenie elektroniczne zgodnie z klasą ochrony II.
- Uwaga: Balast nie jest ściemniany.

Wydajność Wymiary

0-15 W	103 x 35,5 x 16 mm	30005	Retail Box
0-20 W	103 x 35,5 x 16 mm	30002	Retail Box
0-30 W	150 x 45 x 17 mm	30003	Retail Box
0-50 W	159 x 59 x 18 mm	30004	Retail Box



Temperatura pracy od -20 °C
Temperatura pracy do 45 °C

Goobay


Zasilacz/Transformator do LED 12 V (DC)/30 W

12 V DC dla diod LED o całkowitym obciążeniu do 30 W

- Kompaktowy transformator prądu stałego bez obciążenia minimalnego do podłączenia lamp LED o napięciu od 12 V do 230 V
- Płaska konstrukcja i niskie wydzielanie ciepła umożliwiają instalację oszczędzającą miejsce nawet w ograniczonych przestrzeniach.
- Transformator jest dopuszczony do montażu w meblach i może być umieszczony w sposób niepozorny, np. z tyłu szafki.
- Łatwe podłączenie za pomocą listew zaciskowych wbudowanych w sterownik LED
- Kierowca LED posiada zabezpieczenie przepięciowe i zwarciovie, stopień ochrony IP20 oraz bezpieczną izolację elektroniczną zgodnie z II klasą ochronności.
- Transformator elektroniczny o stałym napięciu wyjściowym 12 V, odpowiedni do diod LED ze statecznikiem elektronicznym i do obwodów równoległych
- Wymiary (D x S x W): 154 x 50 x 14 mm, uwaga: Statecznik nie jest przystosowany do ściemniania.

60418 Retail Box





Temperatura pracy od -20 °C
Temperatura pracy do 45 °C

Goobay

Zasilacz/Transformator do LED 24 V (DC)/8 W

24 V DC dla diod LED o całkowitym obciążeniu do 8 W

- Kompaktowy transformator prądu stałego bez obciążenia minimalnego do podłączenia lamp LED o napięciu od 24 V do 230 V
- Płaska konstrukcja i niskie wydzielanie ciepła umożliwiają instalację oszczędzającą miejsce nawet w ograniczonych przestrzeniach.
- Transformator jest dopuszczony do montażu w meblach i może być umieszczony w sposób niepozorny, np. z tyłu szafki.
- Łatwe podłączenie za pomocą listew zaciskowych wbudowanych w sterownik LED
- Kierowca LED posiada zabezpieczenie przepięciowe i zwarciovie, stopień ochrony IP20 oraz bezpieczną izolację elektroniczną zgodnie z II klasą ochronności.
- Transformator elektroniczny o stałym napięciu wyjściowym 24 V, odpowiedni do diod LED ze statecznikiem elektronicznym i do obwodów równoległych
- Wymiary (D x S x W): 94,5 x 46,2 x 19,5 mm, uwaga: Statecznik nie jest przystosowany do ściemniania.

60368 Retail Box



Temperatura pracy od -20 °C
Temperatura pracy do 45 °C

Goobay

Zasilacz/Transformator do LED 24 V (DC)

24 V DC dla diod LED

- Kompaktowy transformator napięcia stałego bez obciążenia minimalnego do podłączenia lamp LED o napięciu 24 V do 230 V
- Źródło stałoprądowe o stałym napięciu wyjściowym 24 V dla diod LED z elektroniką balastową nadaje się do obwodów równoległych.
- Płaska konstrukcja i niskie wytwarzanie ciepła umożliwiają oszczędność miejsca przy instalacji, nawet w ograniczonych przestrzeniach.
- Transformator LED jest dopuszczony do montażu w meblach i może być montowany niepozornie, np. za szafkami.
- Zintegrowane zaciski lusterkowe umożliwiają łatwe podłączenie sterownika LED.
- Zasilacz impulsowy posiada zabezpieczenie przepięciowe i zwarciovie, stopień ochrony IP20 oraz bezpieczną izolację elektroniczną zgodnie z klasą ochrony II.
- Uwaga: Balast nie jest ściemniany.

Wydajność Wymiary

0-15 W	103 x 35,5 x 16 mm	30633	Retail Box
0-20 W	103 x 35,5 x 16 mm	30612	Retail Box
0-30 W	150 x 45 x 17 mm	30606	Retail Box
0-50 W	159 x 59 x 18 mm	30618	Retail Box



Temperatura pracy od -20 °C
Temperatura pracy do 45 °C

Goobay

Zasilacz/Transformator do LED 24 V (DC)/30 W

24 V DC dla diod LED o całkowitym obciążeniu do 30 W

- Kompaktowy transformator prądu stałego bez obciążenia minimalnego do podłączenia lamp LED o napięciu od 24 V do 230 V
- Płaska konstrukcja i niskie wydzielanie ciepła umożliwiają instalację oszczędzającą miejsce nawet w ograniczonych przestrzeniach.
- Transformator jest dopuszczony do montażu w meblach i może być umieszczony w sposób niepozorny, np. z tyłu szafki.
- Łatwe podłączenie za pomocą listew zaciskowych wbudowanych w sterownik LED
- Kierowca LED posiada zabezpieczenie przepięciowe i zwarciovie, stopień ochrony IP20 oraz bezpieczną izolację elektroniczną zgodnie z II klasą ochronności.
- Transformator elektroniczny o stałym napięciu wyjściowym 24 V, odpowiedni do diod LED ze statecznikiem elektronicznym i do obwodów równoległych
- Wymiary (D x S x W): 154 x 50 x 14 mm, uwaga: Statecznik nie jest przystosowany do ściemniania.

60419 Retail Box

