



Compatible with every
Quattro & Quad LNB



For connecting up
to 2 satellites/LNBs




integrated
generator

Indywidualny odbiór telewizji i radia

Dla maksymalnie 16 uczestników

Multiswitches satelitarne Goobay to wygodne rozwiązanie umożliwiające podłączenie wielu urządzeń do odbioru sygnałów telewizyjnych i radiowych do jednej anteny satelitarnej. Niezależnie od tego, czy 1 czy 2 satelity: Przełącznik zapewnia, że nawet 16 uczestników może cieszyć się swoim indywidualnym programem - dla maksymalnej wszechstronności odbioru telewizji. Dzięki zintegrowanemu generatorowi 22 kHz przełączniki są kompatybilne z każdym konwerterem Quattro i Quad. Wejście naziemne nadaje się również do podłączenia systemów nadawania lub DVB-T/T2.

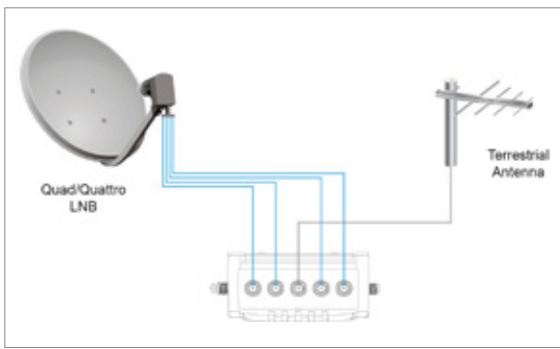

Goobay

Multiprzełącznik Sat 5 wejść/ 8 | 12 | 16 wyjść






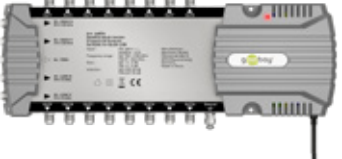
dystrybutor dla maks. 8 | 12 | 16 uczestników z jednej satelity

- Do podłączenia pojedynczego konwertera, np. do satelity Astra, Hotbird, Eutelsat lub Türksat
- Posiada zintegrowany generator 22 kHz i nadaje się zarówno do konwerterów Quattro, jak i konwerterów Quad
- Zapewnia indywidualny sygnał odbioru wszystkim podłączonym abonentom - jednocześnie i bez zakłóceń
- Obsługuje HDTV, 3D, HD, 4K, 8K UHD i Sky oraz posiada 1x wejście naziemne dla anten DAB, DAB+, FM, DVB-T i DVB-T2
- Z nowoczesną elektroniką i odpornym na zwarcia zasilaczem 230 V (wtyczka europejska) zapewniającym niskie zużycie energii, także w trybie czuwania
- Doskonała charakterystyka transmisji dzięki wzmocnieniu zależnemu od częstotliwości, bardzo niska strata sygnału oraz wysokiej jakości metalowa obudowa chroniąca przed zakłóceniami




8 wyjść	64874	Retail Box
12 wyjść	64875	Retail Box
16 wyjść	64876	Retail Box



	8 wyjść	12 wyjść	16 wyjść
Artykuł	64874	64875	64876
			
			
Wymiary (S x W x G)	255,2 x 55,1 x 133 mm	295,2 x 55,1 x 133 mm	335,2 x 55,1 x 133 mm

Specyfikacje techniczne

Transmisja sygnału		Przyłącza urządzeń	
Tryby transmisji	DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2	Maks. liczba urządzeń	8 12 16
Zakres częstotliwości sat.	950 - 2.150 MHz	Rozkazy przełączania	13/0; 18/0; 13/22; 18/22 V/kHz
Zakres częstotliwości sygnału naziemnego	47 - 862 MHz	Wejście, typ	Gniazdo F
Odsprężenie polaryzacji sygnału sat.	28 - 30 dB	Wejście, napięcie	230 V (AC)
Poziom wyjściowy sygnału sat.	100 dB μ V	Wejście, liczba	5 In
Straty odbiciowe wejść sat.	10 dB	Wyjście, typ	Gniazdo F
Straty odbiciowe wyjść sat.	8 dB	Ilość wyjść	8 12 16 Out
Poziom wyjściowy sygnału naziemnego	88 dB μ V		
Straty odbiciowe wejść naziemnych	8 dB		
Straty odbiciowe wyjść naziemnych	8 dB		
Impedancja	75 Ω		

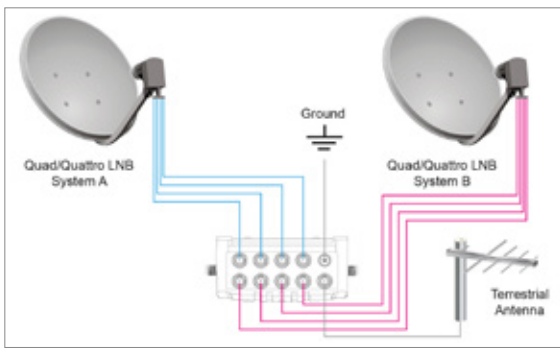

Goobay

Multiprzełącznik Sat 9 wejść/ 4 | 8 | 12 | 16 wyjść

dystybutor dla maks. 4 | 8 | 12 | 16 uczestników z dwóch satelitów

- Do podłączenia do 2x konwerterów jednocześnie, np. do satelitów Astra i Hotbird lub Eutelsat i Türksat
- Posiada zintegrowany generator 22 kHz i nadaje się zarówno do konwerterów Quattro, jak i konwerterów Quad
- Poprzez DiSEqC 2.0 można wybrać dwie pozycje satelitarne i rozdzielić je do 4 uczestników
- Zapewnia indywidualny sygnał odbioru wszystkim podłączonym abonentom - jednocześnie i bez zakłóceń
- Obsługuje HDTV, 3D, HD, 4K, 8K UHD i Sky oraz posiada 1x wejście naziemne dla anten DAB, DAB+, FM, DVB-T i DVB-T2
- Z nowoczesną elektroniką i odpornym na zwarcia zasilaczem 230 V (wtyczka europejska) zapewniającym niskie zużycie energii, także w trybie czuwania
- Doskonała charakterystyka transmisji dzięki wzmocnieniu zależnemu od częstotliwości, bardzo niska strata sygnału oraz wysokiej jakości metalowa obudowa chroniąca przed zakłóceniami



4 wyjść	64879	Retail Box
8 wyjść	64880	Retail Box
12 wyjść	64881	Retail Box
16 wyjść	64884	Retail Box



	4 wyjść	8 wyjść	12 wyjść	16 wyjść
Artykuł	64879	64880	64881	64884
Wymiary (S x W x G)	233,5 x 55,1 x 118,5 mm	233,5 x 55,1 x 128,4 mm	273,5 x 55,1 x 128,4 mm	313,5 x 55,1 x 128,4 mm

Specyfikacje techniczne

Transmisja sygnału		Przyłącza urządzeń	
Tryby transmisji	DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2	maks. liczba urządzeń	4 8 12 16
Zakres częstotliwości sat.	950 - 2.150 MHz	DiSEqC	v2.0
Zakres częstotliwości sygnału naziemnego	47 - 862 MHz	Rozkazy przełączania	13/0; 18/0; 13/22; 18/22 V/kHz
Odsprężenie polaryzacji sygnału sat.	28 - 30 dB	Wejście, typ	Gniazdo F
Poziom wyjściowy sygnału sat.	100 dBμV	Wejście, napięcie	230 V
Straty odbiciowe wejść sat.	10 dB	Wejście, liczba	9 In
Straty odbiciowe wyjść sat.	8 dB	Wyjście, typ	Gniazdo F
Poziom wyjściowy sygnału naziemnego	88 dBμV	Ilość wyjść	4 8 12 16 Out
Straty odbiciowe wejść naziemnych	8 dB		
Straty odbiciowe wyjść naziemnych	8 dB		
Impedancja	75 Ω		



Skuteczność ekranowania	120 dB
Typ kabla	Kable koncentryczne
Wewnętrzna Materiał przewodzący	CCS
Ilość ekranowanie	4 x
Typ 1, osłaniając	Folia (aluminium)
Typ 2, osłaniając	Oplot (aluminium) 48x
Typ 3, osłaniając	Folia (aluminium)
Typ 4, osłaniając	Oplot (aluminium) 48x
Średnica płaszczka kabla	7 mm
Srednica dielektryka	4.57 mm
Przewód wewnętrzny, średnica żyły	0.9 mm
Skalowanie miernika	tak
Klasa ogniowa (CPR)	Eca

Goobay

120 dB kabel koncentryczny SAT, 4x ekranowany, CCS dla cyfrowych systemów kablowych SAT i DVB-C

- Do podłączenia lub przedłużenia np. telewizji kablowej lub instalacji radiowej
- Wysokiej jakości i elastyczne poszycie z PVC gwarantuje ochronę przed ciepłem, zimnem i wpływami atmosferycznymi.
- Cyfrowo kompatybilny dla instalacji HDTV poprzez DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C/C2.
- 4-krotne ekranowanie dla skutecznej ochrony na dużych odległościach.
- Przewód wewnętrzny z szczególnie przewodzącej i elastycznej miedzi
- Z metrowym skalowaniem na kablu antenowym
- Spełnia wymagania rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych (CPR) i tym samym odpowiada klasie ochrony przeciwpożarowej Eca.

100,00 m	74021	Cable Reel
305,00 m	74020	Cable Reel
500,00 m	74022	Cable Reel

74021

74020

74022



Goobay

Uniwersalny Octo LNB

cyfrowy konwerter satelitarny (DVB-S2) dla 8 uczestników (8K, 4K, UHD, HDTV, 3D)

- System odbiorczy do podłączenia systemów satelitarnych do 8 niezależnych odbiorników/TV
- Nadaje się do bezpośredniego podłączenia bez multiswitcha
- Całkowicie zamknięta obudowa odporna na warunki atmosferyczne
- Dodatkowa ochrona połączonych złącz F poprzez wysuwaną ochronę przed wilgocią
- Wyższa siła sygnału dzięki współczynnikowi szumów 0,1 dB



67273 Retail Box



Goobay

Uniwersalny Quad LNB

cyfrowy konwerter satelitarny (DVB-S2) dla 4 uczestników (8K, 4K, UHD, HDTV, 3D)

- system odbiorczy do podłączenia systemów satelitarnych do 4 niezależnych odbiorników/TV
- nadaje się do bezpośredniego podłączenia bez multiswitcha
- całkowicie zamknięta obudowa odporna na warunki atmosferyczne
- dodatkowa ochrona połączonych złącz F poprzez wysuwaną ochronę przed wilgocią
- wyższa siła sygnału dzięki współczynnikowi szumów 0,1 dB



67272 Retail Box



Goobay

Uniwersalny Quattro LNB

cyfrowy konwerter satelitalny (DVB-S2) tylko do współpracy z multiswitchami (8K, 4K, UHD, HDTV, 3D)

- system recepcyjny do tworzenia wielostanowiskowych systemów SAT
- może być używany tylko w połączeniu z multiswitchami
- całkowicie zamknięta obudowa odporna na warunki atmosferyczne
- dodatkowa ochrona połączonych złącz F poprzez wysuwaną ochronę przed wilgocią
- wyższa siła sygnału dzięki współczynnikowi szumów 0,1 dB



67271 Retail Box



Goobay

Uniwersalny Twin LNB

cyfrowy konwerter satelitalny (DVB-S2) dla 2 uczestników (8K, 4K, UHD, HDTV, 3D)

- system odbiorczy do podłączenia systemów satelitalnych do 2 niezależnych odbiorników/TV
- nadaje się do bezpośredniego podłączenia bez multiswitcha
- całkowicie zamknięta obudowa odporna na warunki atmosferyczne
- dodatkowa ochrona połączonych złącz F poprzez wysuwaną ochronę przed wilgocią
- wyższa siła sygnału dzięki współczynnikowi szumów 0,1 dB



67270 Retail Box



Goobay

Uniwersalny Single LNB

cyfrowy konwerter satelitalny (DVB-S2) dla 1 uczestników (8K, 4K, UHD, HDTV, 3D)

- system odbiorczy do podłączenia systemów satelitalnych do niezależnego odbiornika/odbiornika telewizyjnego
- nadaje się do bezpośredniego podłączenia bez multiswitcha
- całkowicie zamknięta obudowa odporna na warunki atmosferyczne
- dodatkowa ochrona połączonych złącz F poprzez wysuwaną ochronę przed wilgocią
- wyższa siła sygnału dzięki współczynnikowi szumów 0,1 dB



67269 Retail Box







Goobay

LNB osłona przed warunkami atmosferycznymi dla systemów satelitarnych

Pokrywa chroniąca konwerter przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi zapewnia stabilny obraz telewizyjny nawet w złych warunkach pogodowych. Chroni on konwerter SAT przed wpływem czynników środowiskowych, takich jak deszcz, śnieg, grad, lód, a nawet ptasie odchody.

- zapewnia optymalny i stabilny obraz telewizyjny oraz przedłuża żywotność LNB
- zmniejsza zakłócenia odbioru w złych warunkach pogodowych
- maksymalna szerokość pokrywy konwertera 24,5 cm
- prosty i szybki montaż zacisku na ramieniu podającym bez dodatkowych narzędzi
- nie wymaga regulacji, nie jest konieczny demontaż istniejącego konwertera
- pokrywa z elastycznego, odpornego na warunki atmosferyczne i przezroczystego tworzywa PP (odpornego na UV)
- może być stosowany do prostokątnych i dwuramiennych ramion zasilających LNB (maks. szerokość 7,8 mm), także do 2 LNB (multifeed).



67190 Retail Box



Goobay

Aluminiowa antena satelitarna 80 cm

dla pojedynczych/wielu uczestników ze szczególnie stabilnym ramieniem do karmienia, które przeciwstawia się każdej burzy

- układ satelitarny z aluminiowym reflektorem dla skutecznej ochrony przed korozją
- bardzo szerokie ramię podające (50 mm x 20 mm) z zatrzaskowym mechanizmem składania
- podwójne zaciski pazurowe dla szczególnie wysokiej wytrzymałości na skręcanie
- solidne nakrętki motylkowe z odlewem ciśnieniowego dla łatwego mocowania
- nakrętki samozabezpieczające do mocowania reflektora
- kuty w formie wspornik reflektora (część tylna) wykonany ze stali ocynkowanej dla zwiększenia wytrzymałości mechanicznej



antracytowy 67333 Retail Box

jasnoszary 67334 Retail Box

