Jetzt erhältlich bei
wentronic

goobay®

Spannung garantiert

Schnell verkabelt statt kurzgeschlossen

Die Hutschienen-Netzteile und LED-Trafos von Goobay sorgen immer für Spannung – als Stromgeber für Klingeltrafos, Sensoren, LED-Beleuchtung und vieles mehr. Einfache Montage steht bei allen Produkten im Mittelpunkt: Die Hutschienen-Netzteile z. B. sind per Klicksystem schnell auf DIN-Schienen installiert. Die LED-Trafos überzeugen in zahlreichen Leistungs- und Designvarianten: Dimmbar, wasserdicht oder superflach sind sie die perfekte Lösung für Beleuchtung wie LED-Streifen und LED-Panels. Selbstverständlich mit Optionen für den Außen- und Innenbereich. Voll unter Strom bei voller Sicherheit!

Hutschienen-Netzteile

Mit Kurzschluss-, Überlast- und Überspannungsschutz

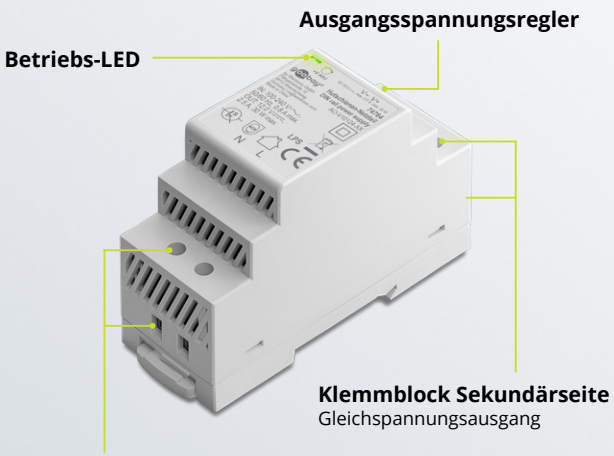

LED **LED-Anzeige leuchtet**
bei Betrieb dauerhaft

Schnell & werkzeugfrei

Montage auf TS 35/7,5 und TS 35/15

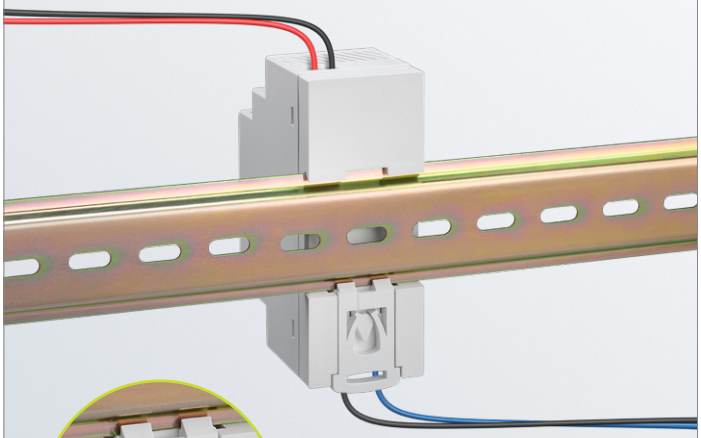

Mit Klicksystem
Netzteil oben an der Schiene einsetzen und nach unten drücken

Perfekt für Schaltschränke und Verteilerkästen

- **Türöffner**
- **Türsprechanlage**
- **Klingelanlage**
- **Überwachungs- und Zugangs-system**

Breiter Einsatzbereich

z. B. als Klingeltrafo, für Sensoren und Zugangssysteme

Goobay

Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 5 V (DC), 2,4 A, 12 W

geeignet für DIN-Montage, TS (oder TH) 35/7,5 oder TS (oder TH) 35/15

- 5-V-Netzteil eignet sich als Klingeltrafo, zum Betrieb von Überwachungs- und Zugangssystemen, Türöffner, Türsprechanlage, Klingelanlage etc.
- Mit 18 mm Breite besonders kompakt und mittels Klicksystem schnell und einfach auf einer DIN-Schiene mit Hutprofil montierbar, z. B. im Schaltschrank
- LED-Trafo 5 V von großer Zuverlässigkeit und Stabilität mit einem Eingangs-spannungsbereich von 100-240 V (AC) bei 50/60 Hz
- Der LED-Treiber verfügt über eine variable DC-Ausgangsspannung von 4,5-5,5 V sowie einen hohen Wirkungsgrad und eine niedrige Leerlaufleistung.
- Das Schaltnetzteil ist besonders sicher dank Überspannungs-, Überlast- und Kurzschlussschutz, Schutzart IP20 und sicherer elektronischer Trennung nach Schutzklasse II.
- Trafo 230 V auf 5 V mit passiver Konvektionskühlung wird über berührgeschützte Schraubklemmen angeschlossen
- LED-Anzeige am DIN-Rail-Trafo (DR-12-5) leuchtet bei Betrieb dauerhaft.

Betriebstemperatur ab	-10 °C
Betriebstemperatur bis	40 °C

59574 Retail Box **UVP 16,99 €**

Goobay

Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 12 V (DC), 1,25 A, 15 W

geeignet für DIN-Montage, TS (oder TH) 35/7,5 oder TS (oder TH) 35/15

- 12-V-Netzteil eignet sich als Klingeltrafo, zum Betrieb von Überwachungs- und Zugangssystemen, Türöffner, Türsprechanlage, Klingelanlage etc.
- Mit 18 mm Breite besonders kompakt und mittels Klicksystem schnell und einfach auf einer DIN-Schiene mit Hutprofil montierbar, z. B. im Schaltschrank
- LED-Trafo 12 V von großer Zuverlässigkeit und Stabilität mit einem Eingangs-spannungsbereich von 100-240 V (AC) bei 50/60 Hz
- Der LED-Treiber verfügt über eine variable DC-Ausgangsspannung von 11-13 V sowie einen hohen Wirkungsgrad und eine niedrige Leerlaufleistung.
- Das Schaltnetzteil ist besonders sicher dank Überspannungs-, Überlast- und Kurzschlussschutz, Schutzart IP20 und sicherer elektronischer Trennung nach Schutzklasse II.
- Trafo 230 V auf 12 V mit passiver Konvektionskühlung wird über berührgeschützte Schraubklemmen angeschlossen
- LED-Anzeige am DIN-Rail-Trafo (DR-15-12) leuchtet bei Betrieb dauerhaft.

Betriebstemperatur ab	-10 °C
Betriebstemperatur bis	40 °C

59573 Retail Box **UVP 16,99 €**

Goobay

Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 12 V (DC), 2,5 A, 30 W

geeignet für DIN-Montage, TH 35/7,5 oder TH 35/15 (ehemals TS 35/7,5, TS 35/15)

- Das 12-V-Netzteil eignet sich als Klingeltrafo, zum Betrieb von Überwachungs- und Zugangssystemen, Türöffner, Türsprechanlage, Klingelanlage etc.
- Mit 35,2 mm Breite besonders kompakt und mittels Klicksystem schnell und einfach auf einer DIN-Schiene mit Hutprofil montierbar, z. B. im Schaltschrank
- Der DIN-Rail-Trafo wandelt Eingangsspannung im Bereich von 100-240 V (AC) bei 50/60 Hz in 12 V konstante Gleichspannung um
- Verfügt über eine variabel einstellbare DC-Ausgangsspannung von 11-13 V sowie einen hohen Wirkungsgrad
- Das Schaltnetzteil ist besonders sicher dank Überspannungs-, Überlast- und Kurzschlussschutz, Schutzart IP20 und sicherer elektronischer Trennung nach Schutzklasse II
- Der Trafo 230 V auf 12 V wird passiv über Konvektion gekühlt und über berührgeschützte Schraubklemmen angeschlossen
- Mit integrierter LED-Anzeige, die bei Betrieb bzw. korrekter Funktion des Netzteils dauerhaft leuchtet



Betriebstemperatur ab	-20 °C
Betriebstemperatur bis	50 °C

74764 Retail Box **UVP 19,99 €**

Goobay

Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 12 V (DC), 4,5 A, 54 W

geeignet für DIN-Montage, TH 35/7,5 oder TH 35/15 (ehemals TS 35/7,5, TS 35/15)

- Das 12-V-Netzteil eignet sich für Gebäudeautomation, z. B. für komplexe Türsprechanlagen, LED-, Beleuchtungs-, Überwachungs- und Alarmsysteme
- Mittels Klicksystem schnell und einfach auf einer DIN-Schiene mit Hutprofil montierbar, z. B. im Schaltschrank
- Der DIN-Rail-Trafo wandelt Eingangsspannung im Bereich von 100-240 V (AC) in 12 V konstante Gleichspannung um, abgreifbar über zwei DC-Ausgänge
- Verfügt über eine variabel einstellbare DC-Ausgangsspannung von 11-13 V sowie einen hohen Wirkungsgrad
- Das Schaltnetzteil ist besonders sicher dank Überspannungs-, Überlast- und Kurzschlussschutz, Schutzart IP20 und sicherer elektronischer Trennung nach Schutzklasse II
- Der Trafo 230 V auf 12 V wird passiv über Konvektion gekühlt und über berührgeschützte Schraubklemmen angeschlossen
- Mit integrierter LED-Anzeige, die bei Betrieb bzw. korrekter Funktion des Netzteils dauerhaft leuchtet

Betriebstemperatur ab	-20 °C
Betriebstemperatur bis	50 °C

74766 Retail Box **UVP 34,99 €**

Goobay

Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V (DC), 1,5 A, 36 W

geeignet für DIN-Montage, TH 35/7,5 oder TH 35/15 (ehemals TS 35/7,5, TS 35/15)

- Das 24-V-Netzteil eignet sich für Steueranlagen wie Klingelanlagen, vernetzte Beleuchtung, Heizung oder Lüftung und zum Betrieb von Überwachungs- und Alarmsystemen
- Mit 35,2 mm Breite besonders kompakt und mittels Klicksystem schnell und einfach auf einer DIN-Schiene mit Hutprofil montierbar, z. B. im Schaltschrank
- Der DIN-Rail-Trafo wandelt Eingangsspannung im Bereich von 100-240 V (AC) bei 50/60 Hz in 24 V konstante Gleichspannung um
- Verfügt über eine variabel einstellbare DC-Ausgangsspannung von 11-13 V sowie einen hohen Wirkungsgrad
- Das Schaltnetzteil ist besonders sicher dank Überspannungs-, Überlast- und Kurzschlussschutz, Schutzart IP20 und sicherer elektronischer Trennung nach Schutzklasse II
- Der Trafo 230 V auf 24 V wird passiv über Konvektion gekühlt und über berührgeschützte Schraubklemmen angeschlossen
- Mit integrierter LED-Anzeige, die bei Betrieb bzw. korrekter Funktion des Netzteils dauerhaft leuchtet

Betriebstemperatur ab	-20 °C
Betriebstemperatur bis	50 °C

74765 Retail Box **UVP 19,99 €**

Goobay

Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V (DC), 2,5 A, 60 W

geeignet für DIN-Montage, TH 35/7,5 oder TH 35/15 (ehemals TS 35/7,5, TS 35/15)

- Das 24-V-Netzteil eignet sich für leistungsstarke Systeme, die mehrere Geräte versorgen, z. B. in der Industrieautomation oder komplexe Beleuchtungs-, Überwachungs- und Alarmsysteme
- Mittels Klicksystem schnell und einfach auf einer DIN-Schiene mit Hutprofil montierbar, z. B. im Schaltschrank
- Der DIN-Rail-Trafo wandelt Eingangsspannung im Bereich von 100-240 V (AC) in 24 V konstante Gleichspannung um, abgreifbar über zwei DC-Ausgänge
- Verfügt über eine variabel einstellbare DC-Ausgangsspannung von 11-13 V sowie einen hohen Wirkungsgrad
- Das Schaltnetzteil ist besonders sicher dank Überspannungs-, Überlast- und Kurzschlussschutz, Schutzart IP20 und sicherer elektronischer Trennung nach Schutzklasse II
- Der Trafo 230 V auf 24 V wird passiv über Konvektion gekühlt und über berührgeschützte Schraubklemmen angeschlossen
- Mit integrierter LED-Anzeige, die bei Betrieb bzw. korrekter Funktion des Netzteils dauerhaft leuchtet

Betriebstemperatur ab	-20 °C
Betriebstemperatur bis	50 °C

74767 Retail Box **UVP 34,99 €**

LED-Trafos IP67

LED-Trafo 12 V | 24 V

100% wasser- und staubdicht, nicht dimmbar

- **Wandelt 240 V (AC) in 12 V | 24 V (DC) um**
- **Schutz vor Überspannung**
- **Einsatz im Innen- und Außenbereich** (IP67)
- **Kompaktes Design**

Einfache Installation

2-polig, mit 20 cm losen Kabelenden

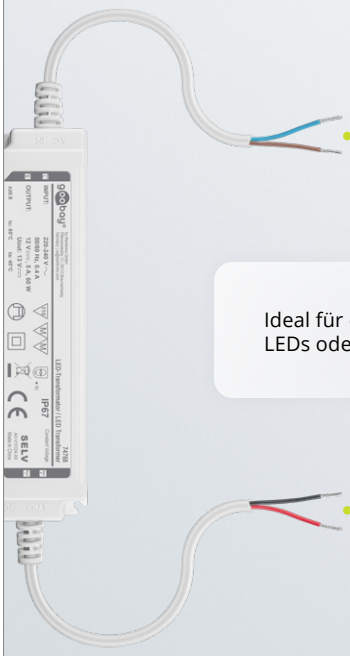

Eingang
220-240 V (AC)

Ideal für die Stromversorgung mehrerer LEDs oder LED-Streifen gleichzeitig

Ausgang
12 V | 24 V (DC)

Viele Möglichkeiten

durch kompakte Bauweise

- **Leuchtmittel & LED-Module**
  z. B. G4-, GU-5.3-LED-Spots
- **LED-Streifen**
  von variabler Länge
- **Überwachungssysteme**
  Türsprechanlagen
- **Bad- & Gartenbeleuchtung**
  inkl. Teich- & Poolbeleuchtung

Perfekt für Feuchträume

Badezimmer, Schwimmbad & Außenbereiche wie der Garten

Goobay

LED-Trafo 12 V (DC), 12 W, IP67

12 V Gleichspannung (DC) für LEDs bis 12 W Gesamtlast, nicht dimmbar

- Der elektronische Trafo versorgt Geräte wie LED-Leuchten mit einer maximalen Leistung von 12 W bei einer Spannung von 12 V
- Durch die kompakte Bauweise und ein geringes Gewicht ist der LED-Treiber die ideale Stromquelle für Lichtleisten, LED-Lampen, LED-Streifen und Unterschrankleuchten
- Das LED-Netzteil wandelt 230 V Eingangsspannung (AC) in 12 V Ausgangsspannung (DC) um
- Der Gleichspannungs-Trafo ist mit 49 x 56 x 25 mm für runde Lampengehäuse, Unterputzdosen und Schalterdosen geeignet
- Besonders sicher dank Überspannungs-, Überlast- und Kurzschlussschutz und sicherer elektronischer Trennung nach Schutzklasse II
- Dank Schutzart IP67 eignet sich der LED-Transformator für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
- Gehäuse aus stabilem Kunststoff mit zwei Befestigungslöchern

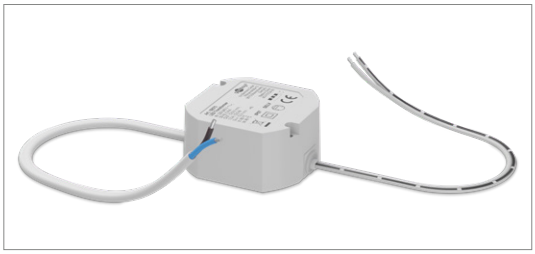

Betriebstemperatur ab	-20 °C
Betriebstemperatur bis	45 °C

59575 Retail Box **UVP 12,99 €**

Goobay

LED-Trafo, IP67

Konstantspannungstrafo (CV) für den Outdoor-Einsatz, nicht dimmbar

- Robuster LED-Trafo ohne Mindestlast für den Anschluss von Leuchtmitteln wie G4- oder GU-5.3-LED-Spots, LED-Streifen und LED-Modulen ans Stromnetz mit 220-240 V (AC)
- Die konstante Spannung von 12 V (DC) | 24 V (DC) ermöglicht das flexible Hinzufügen und Entfernen einzelner LEDs in Parallelschaltungen und variable Längen von LED-Streifen
- Mit IP67 ist der LED-Treiber perfekt für den Einsatz im Außenbereich, z. B. für Außenbeleuchtung, Überwachungssysteme, Feuchträume wie Bad oder Küche und industrielle Feuchträume
- Ideal für die Stromversorgung mehrerer LEDs oder LED-Streifen gleichzeitig mit einer Gesamtleistung bis 60 W | 100 W
- Eingang und Ausgang des LED-Trafo jeweils mit 20 cm losen Kabelenden (2-polig) für eine vereinfachte Installation
- Der LED-Driver ist besonders sicher durch Überspannungs- und Kurzschlussschutz sowie elektronische Trennung nach Schutzklasse II
- Hinweis: Der LED-Transformator ist nicht dimmbar



Betriebstemperatur ab	-20 °C
Betriebstemperatur bis	45 °C

Spannung	Leistung	Abmessungen (L x B x H)			UVP
12 V (DC)	60 W	193 x 52 x 37 mm	74768	Retail Box	**29,99 €**
	100 W	166 x 43 x 33 mm	74770	Retail Box	**39,99 €**
24 V (DC)	60 W	193 x 52 x 37 mm	74769	Retail Box	**29,99 €**
	100 W	166 x 43 x 33 mm	74771	Retail Box	**39,99 €**

LED-Konstantspannungs-Trafos

Einfache Montage
perfekt für DIY-Projekte

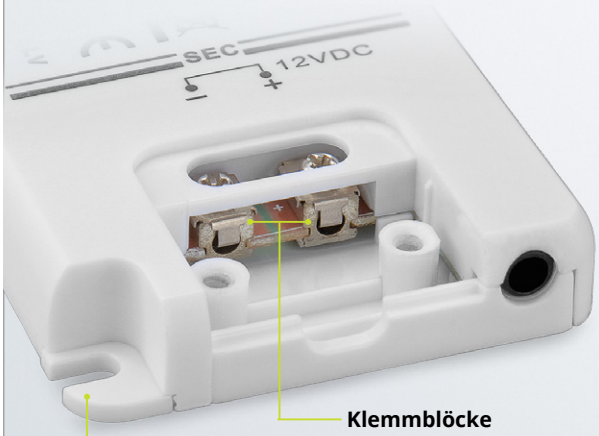

12 V | 24 V Spannung
keine Mindestlast

Kompatibel mit LEDs in Parallelschaltungen
mit konstanter Spannung
von 12 V | 24 V (DC)



12 V | 24 V (DC)
G4, GU4, GU5,3
LED-Leuchtmittel

12 V | 24 V (DC)
LED-Streifen

12 V | 24 V (DC)
LED-Panel

NICHT kompatibel mit LEDs für 230 V (AC)
NICHT kompatibel mit LEDs in Reihenschaltungen
mit konstantem Strom von 350 mA/500 mA/700 mA

Mit Sicherheit perfekt
bauartgeprüft durch
TÜV Rheinland

- **Badezimmer**
  Spiegelschrank
- **Küche**
  Dunstabzugshaube
- **Wohnzimmer**
  Vitrine, TV-Schrank
- **Schlafzimmer**
  Kleiderschrank

Vielseitig einsetzbar
für LED-Beleuchtung zu Hause und
im professionellen Bereich

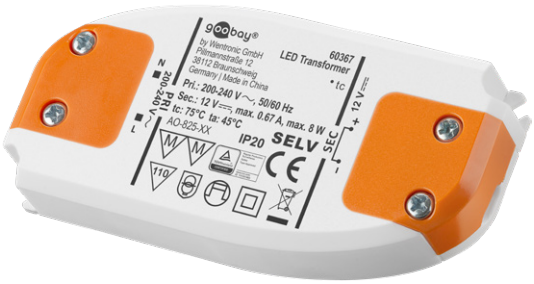

Betriebstemperatur ab	-20 °C
Betriebstemperatur bis	45 °C

Goobay

LED-Trafo 12 V (DC), 8 W

für LEDs bis 8 W Gesamtlast und Gleichspannung von 12 V (DC)

- Kompakter LED-Trafo ohne Mindestlast für den Anschluss von Leuchtmitteln wie LED-Streifen oder LED-Modulen ans Stromnetz mit 200-240 V (AC)
- Die konstante Spannung von 12 V (DC) ermöglicht das flexible Hinzufügen und Entfernen einzelner LEDs in Parallelschaltungen und variable Längen von LED-Streifen
- Mithilfe der integrierten Schraubklemmen ist die Gleichstromquelle einfach und schnell zu installieren
- Die flache Bauform und geringe Wärmeentwicklung ermöglichen eine platzsparende Montage des Vorschaltgerätes, auch auf engem Raum
- Der LED-Treiber ist für den Einbau in Möbel zugelassen und kann unauffällig montiert werden, z. B. hinter Schränken
- Geeignet für Parallelschaltungen und den Einsatz im Innenbereich (IP20), mit sicherer elektronischer Trennung nach Schutzklasse II, Überspannungs- und Kurzschlussschutz
- Abmessungen (L x B x H): 94,5 x 46,2 x 19,5 mm,
  Hinweis: Der LED-Transformator ist nicht dimmbar

60367	Retail Box	**UVP**	**14,99 €**



Betriebstemperatur ab	-20 °C
Betriebstemperatur bis	45 °C

Goobay

LED-Trafo 12 V (DC)

12 V Gleichspannung (DC) für LEDs

- Kompakter LED-Trafo ohne Mindestlast für den Anschluss von Leuchtmitteln wie LED-Streifen oder LED-Modulen ans Stromnetz mit 200-240 V (AC)
- Die konstante Spannung von 12 V (DC) ermöglicht das flexible Hinzufügen und Entfernen einzelner LEDs in Parallelschaltungen und variable Längen von LED-Streifen
- Mithilfe der integrierten Schraubklemmen ist die Gleichstromquelle einfach und schnell zu installieren
- Die flache Bauform und geringe Wärmeentwicklung ermöglichen eine platzsparende Montage des Vorschaltgerätes, auch auf engem Raum
- Der LED-Treiber ist für den Einbau in Möbel zugelassen und kann unauffällig montiert werden, z. B. hinter Schränken
- Geeignet für Parallelschaltungen und den Einsatz im Innenbereich (IP20), mit sicherer elektronischer Trennung nach Schutzklasse II, Überspannungs- und Kurzschlussschutz
- Hinweis: Der LED-Transformator ist nicht dimmbar

Leistung	Abmessungen			UVP
0-15 W	103 x 35.5 x 16 mm	30005	Retail Box	**16,99 €**
0-20 W	103 x 35.5 x 16 mm	30002	Retail Box	**19,99 €**
0-30 W	150 x 45 x 17 mm	30003	Retail Box	**39,99 €**
0-50 W	159 x 59 x 18 mm	30004	Retail Box	**49,99 €**

Betriebstemperatur ab	-20 °C
Betriebstemperatur bis	45 °C

Goobay

LED-Trafo 12 V (DC), 30 W, superflach

für LEDs bis 30 W Gesamtlast und Gleichspannung von 12 V (DC)

- Kompakter LED-Trafo ohne Mindestlast für den Anschluss von Leuchtmitteln wie LED-Streifen oder LED-Modulen ans Stromnetz mit 200-240 V (AC)
- Die konstante Spannung von 12 V (DC) ermöglicht das flexible Hinzufügen und Entfernen einzelner LEDs in Parallelschaltungen und variable Längen von LED-Streifen
- Mithilfe der integrierten Schraubklemmen ist die Gleichstromquelle einfach und schnell zu installieren
- Die flache Bauform und geringe Wärmeentwicklung ermöglichen eine platzsparende Montage des Vorschaltgerätes, auch auf engem Raum
- Der LED-Treiber ist für den Einbau in Möbel zugelassen und kann unauffällig montiert werden, z. B. hinter Schränken
- Geeignet für Parallelschaltungen und den Einsatz im Innenbereich (IP20), mit sicherer elektronischer Trennung nach Schutzklasse II, Überspannungs- und Kurzschlussschutz
- Abmessungen (L x B x H): 154 x 50 x 14 mm,
  Hinweis: Der LED-Transformator ist nicht dimmbar

60418 Retail Box **UVP 29,99 €**

Betriebstemperatur ab	-20 °C
Betriebstemperatur bis	45 °C

Goobay

LED-Trafo 12 V (DC), 30 W, dimmbar

für LEDs bis 30 W Gesamtlast und Gleichspannung von 12 V (DC)

- Kompakter LED-Trafo mit 5 W Mindestlast und Vorschaltelektronik für den Anschluss von Leuchtmitteln wie LED-Streifen oder LED-Modulen ans Stromnetz mit 200-240 V (AC)
- Die konstante Spannung von 12 V (DC) ermöglicht das flexible Hinzufügen und Entfernen einzelner LEDs in Parallelschaltungen und variable Längen von LED-Streifen
- Dimmt passende Leuchtmittel wie LEDs oder Halogenlampen in Kombination mit einem Phasenanschnitt- oder Phasenabschnittdimmer
- Mithilfe der integrierten Schraubklemmen ist die Gleichstromquelle einfach und schnell zu installieren
- Die flache Bauform und geringe Wärmeentwicklung ermöglichen eine platzsparende Montage des Vorschaltgerätes, auch auf engem Raum
- Der LED-Treiber ist für den Einbau in Möbel zugelassen und kann unauffällig montiert werden, z. B. hinter Schränken
- Geeignet für Parallelschaltungen und den Einsatz im Innenbereich (IP20), mit sicherer elektronischer Trennung nach Schutzklasse II, Überspannungs- und Kurzschlussschutz

62119 Retail Box **UVP 39,99 €**

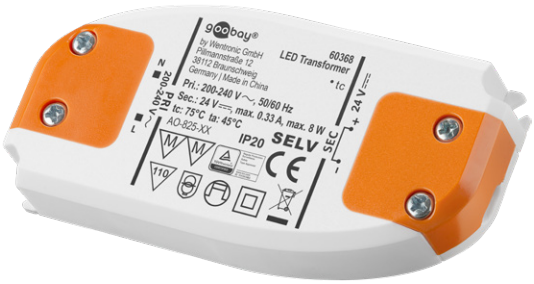

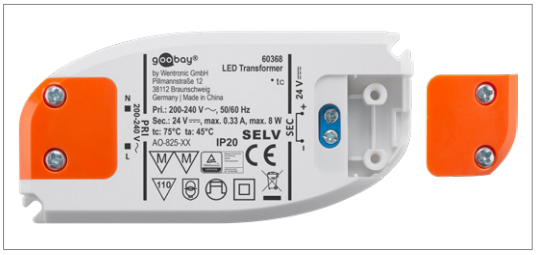

Betriebstemperatur ab	-20 °C
Betriebstemperatur bis	45 °C

Goobay

LED-Trafo 24 V (DC), 8 W

für LEDs bis 8 W Gesamtlast und Gleichspannung von 24 V (DC)

- Kompakter LED-Trafo ohne Mindestlast für den Anschluss von Leuchtmitteln wie LED-Streifen oder LED-Modulen ans Stromnetz mit 200-240 V (AC)
- Die konstante Spannung von 24 V (DC) ermöglicht das flexible Hinzufügen und Entfernen einzelner LEDs in Parallelschaltungen und variable Längen von LED-Streifen
- Mithilfe der integrierten Schraubklemmen ist die Gleichstromquelle einfach und schnell zu installieren
- Die flache Bauform und geringe Wärmeentwicklung ermöglichen eine platzsparende Montage des Vorschaltgerätes, auch auf engem Raum
- Der LED-Treiber ist für den Einbau in Möbel zugelassen und kann unauffällig montiert werden, z. B. hinter Schränken
- Geeignet für Parallelschaltungen und den Einsatz im Innenbereich (IP20), mit sicherer elektronischer Trennung nach Schutzklasse II, Überspannungs- und Kurzschlussschutz
- Abmessungen (L x B x H): 94,5 x 46,2 x 19,5 mm,
  Hinweis: Der LED-Transformator ist nicht dimmbar

60368	Retail Box	**UVP**	**14,99 €**

Betriebstemperatur ab	-20 °C
Betriebstemperatur bis	45 °C

Goobay

LED-Trafo 24 V (DC)

24 V Gleichspannung (DC) für LEDs

- Kompakter LED-Trafo ohne Mindestlast für den Anschluss von Leuchtmitteln wie LED-Streifen oder LED-Modulen ans Stromnetz mit 200-240 V (AC)
- Die konstante Spannung von 24 V (DC) ermöglicht das flexible Hinzufügen und Entfernen einzelner LEDs in Parallelschaltungen und variable Längen von LED-Streifen
- Mithilfe der integrierten Schraubklemmen ist die Gleichstromquelle einfach und schnell zu installieren
- Die flache Bauform und geringe Wärmeentwicklung ermöglichen eine platzsparende Montage des Vorschaltgerätes, auch auf engem Raum
- Der LED-Treiber ist für den Einbau in Möbel zugelassen und kann unauffällig montiert werden, z. B. hinter Schränken
- Geeignet für Parallelschaltungen und den Einsatz im Innenbereich (IP20), mit sicherer elektronischer Trennung nach Schutzklasse II, Überspannungs- und Kurzschlussschutz
- Hinweis: Der LED-Transformator ist nicht dimmbar

Leistung	Abmessungen			UVP
0-15 W	103 x 35.5 x 16 mm	30633	Retail Box	**16,99 €**
0-20 W	103 x 35.5 x 16 mm	30612	Retail Box	**19,99 €**
0-50 W	159 x 59 x 18 mm	30618	Retail Box	**49,99 €**

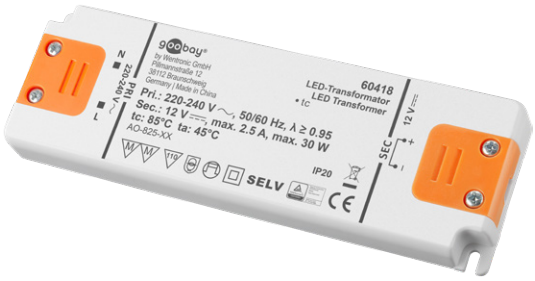

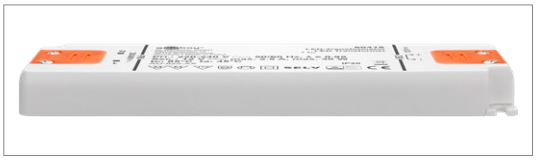

Betriebstemperatur ab	-20 °C
Betriebstemperatur bis	45 °C

Goobay

LED-Trafo 24 V (DC), 30 W, superflach

für LEDs bis 30 W Gesamtlast und Gleichspannung von 24 V (DC)

- Kompakter LED-Trafo ohne Mindestlast für den Anschluss von Leuchtmitteln wie LED-Streifen oder LED-Modulen ans Stromnetz mit 200-240 V (AC)
- Die konstante Spannung von 24 V (DC) ermöglicht das flexible Hinzufügen und Entfernen einzelner LEDs in Parallelschaltungen und variable Längen von LED-Streifen
- Mithilfe der integrierten Schraubklemmen ist die Gleichstromquelle einfach und schnell zu installieren
- Die flache Bauform und geringe Wärmeentwicklung ermöglichen eine platzsparende Montage des Vorschaltgerätes, auch auf engem Raum
- Der LED-Treiber ist für den Einbau in Möbel zugelassen und kann unauffällig montiert werden, z. B. hinter Schränken
- Geeignet für Parallelschaltungen und den Einsatz im Innenbereich (IP20), mit sicherer elektronischer Trennung nach Schutzklasse II, Überspannungs- und Kurzschlussschutz
- Abmessungen (L x B x H): 154 x 50 x 14 mm,
  Hinweis: Der LED-Transformator ist nicht dimmbar

60419 Retail Box **UVP 29,99 €**

Betriebstemperatur ab	-20 °C
Betriebstemperatur bis	45 °C

Goobay

LED-Trafo 24 V (DC), 30 W, dimmbar

für LEDs bis 30 W Gesamtlast und Gleichspannung von 24 V (DC)

- Kompakter LED-Trafo mit 5 W Mindestlast und Vorschaltelektronik für den Anschluss von Leuchtmitteln wie LED-Streifen oder LED-Modulen ans Stromnetz mit 200-240 V (AC)
- Die konstante Spannung von 24 V (DC) ermöglicht das flexible Hinzufügen und Entfernen einzelner LEDs in Parallelschaltungen und variable Längen von LED-Streifen
- Dimmt passende Leuchtmittel wie LEDs oder Halogenlampen in Kombination mit einem Phasenanschnitt- oder Phasenabschnittdimmer
- Mithilfe der integrierten Schraubklemmen ist die Gleichstromquelle einfach und schnell zu installieren
- Die flache Bauform und geringe Wärmeentwicklung ermöglichen eine platzsparende Montage des Vorschaltgerätes, auch auf engem Raum
- Der LED-Treiber ist für den Einbau in Möbel zugelassen und kann unauffällig montiert werden, z. B. hinter Schränken
- Geeignet für Parallelschaltungen und den Einsatz im Innenbereich (IP20), mit sicherer elektronischer Trennung nach Schutzklasse II, Überspannungs- und Kurzschlussschutz

62120 Retail Box **UVP 39,99 €**

LED-Konstantstrom-Trafos

Einfacher Anschluss
dank integrierter Schraubklemmen

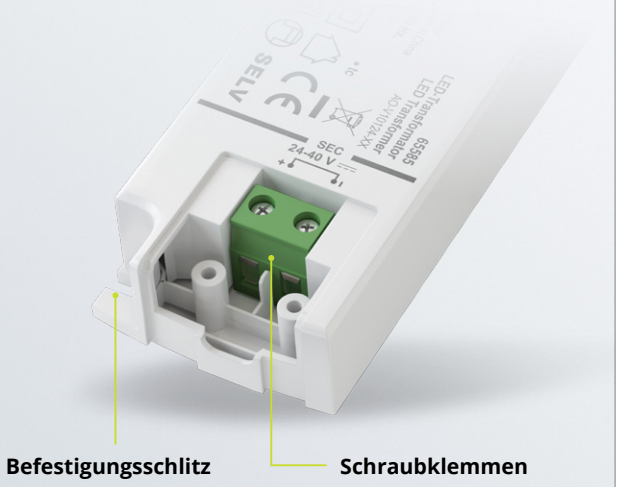

Kompatibel mit LEDs in Reihenschaltungen
bei 350 mA | 500 mA | 750 mA
Konstantstrom (CC)

350 mA
500 mA
750 mA
LED-Chip

350 mA
500 mA
750 mA
LED-Leuchte

350 mA
500 mA
750 mA
LED-Panel

NICHT kompatibel mit LEDs in Parallelschaltungen
mit konstanter Spannung von 12 V (DC) oder 24 V (DC)

Viele Möglichkeiten
auch auf engem Raum

- **Badezimmer** Spiegelschrank
- **Küche** Dunstabzugshaube
- **Wohnzimmer** Vitrinenbeleuchtung
- **Schlafzimmer** Kleiderschrank

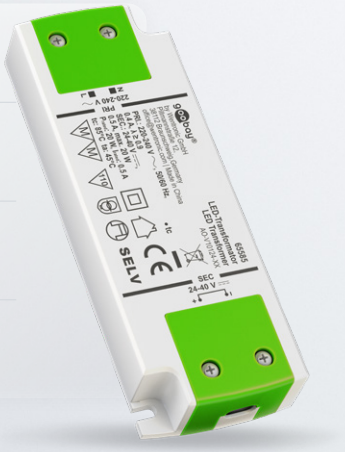

Platzsparende Montage
unauffällig untergebracht

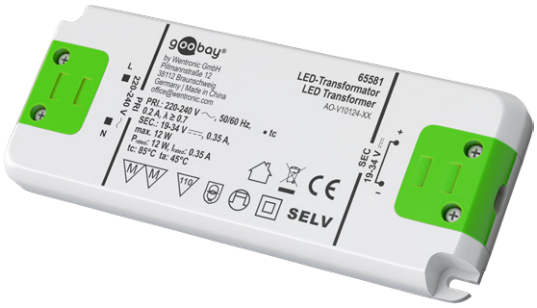

Betriebstemperatur ab	-20 °C
Betriebstemperatur bis	45 °C

Goobay

LED-Konstantstrom-Trafo 12 W, superflach

für LEDs bis 12 W Gesamtlast

- Kompakter LED-Trafo mit 7 W Mindestlast und Vorschaltelektronik für den Anschluss gängiger LED-Leuchtmittel wie Spots, Deckenleuchten oder Einbaubeleuchtung
- Der konstante Ausgangsstrom bei variablem Spannungsbereich schützt angeschlossene LEDs vor Überstrom und maximiert die Lebensdauer des Leuchtmittels
- Mithilfe der integrierten Schraubklemmen ist die Gleichstromquelle einfach und schnell zu installieren
- Die flache Bauform und geringe Wärmeentwicklung ermöglichen eine platzsparende Montage des Vorschaltgerätes, auch auf engem Raum
- Der LED-Treiber ist für den Einbau in Möbel zugelassen und kann unauffällig montiert werden, z. B. hinter Schränken
- Geeignet für Reihenschaltungen und den Einsatz im Innenbereich (IP20), mit sicherer elektronischer Trennung nach Schutzklasse II
- Hinweis: Der LED-Transformator ist nicht dimmbar

Ausgang					
max. Stromstärke (DC)	Spannungsbereich (DC)	Abmessungen mm			UVP
350 mA	19 - 34 V	127,3 x 50,1 x 11,2	65581	Retail Box	**12,99 €**
500 mA	14 - 24 V	127,3 x 50,1 x 11,2	65582	Retail Box	**12,99 €**
700 mA	10 - 17 V	127,3 x 50,1 x 11,2	65583	Retail Box	**12,99 €**





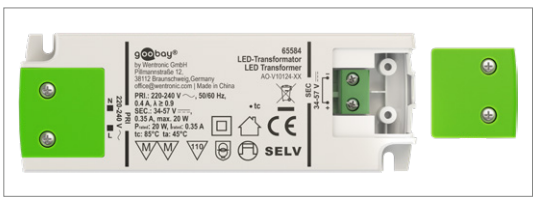

Betriebstemperatur ab	-20 °C
Betriebstemperatur bis	45 °C

Goobay

LED-Konstantstrom-Trafo 20 W

für LEDs bis 20 W Gesamtlast

- Kompakter LED-Trafo mit 12 W Mindestlast und Vorschaltelektronik für den Anschluss gängiger LED-Leuchtmittel wie Spots, Deckenleuchten oder Einbaubeleuchtung
- Der konstante Ausgangsstrom bei variablem Spannungsbereich schützt angeschlossene LEDs vor Überstrom und maximiert die Lebensdauer des Leuchtmittels
- Mithilfe der integrierten Schraubklemmen ist die Gleichstromquelle einfach und schnell zu installieren
- Die flache Bauform und geringe Wärmeentwicklung ermöglichen eine platzsparende Montage des Vorschaltgerätes, auch auf engem Raum
- Der LED-Treiber ist für den Einbau in Möbel zugelassen und kann unauffällig montiert werden, z. B. hinter Schränken
- Geeignet für Reihenschaltungen und den Einsatz im Innenbereich (IP20), mit sicherer elektronischer Trennung nach Schutzklasse II
- Hinweis: Der LED-Transformator ist nicht dimmbar

Ausgang					
max. Stromstärke (DC)	Spannungsbereich (DC)	Abmessungen mm			UVP
350 mA	34 - 57 V	102,7 x 35,5 x 16,1	65584	Retail Box	**14,99 €**
500 mA	24 - 40 V	102,7 x 35,5 x 16,1	65585	Retail Box	**14,99 €**
700 mA	17 - 28.5 V	102,7 x 35,5 x 16,1	65586	Retail Box	**14,99 €**