




Artikel Nr. Item no.	Beschreibung Description
11520	AKW 0150 1.5m
11521	AKW 0250 2.5m
11522	AKW 0500 5.0m
11524	AKW 1000 10.0m

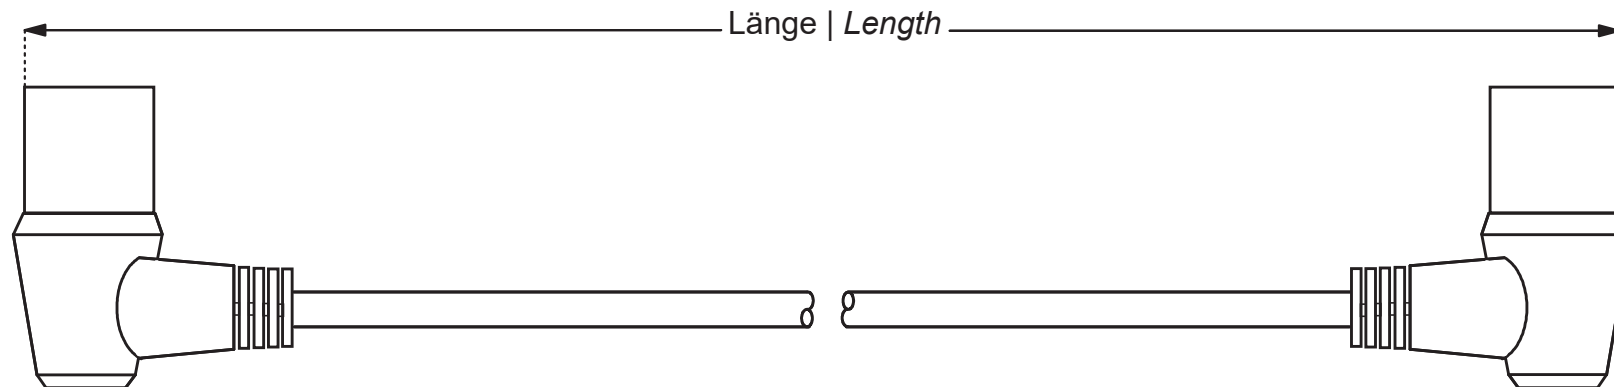

Gewinkeltes Antennenkabel (<70 dB), doppelt geschirmt

- Doppelt geschirmtes Satellitenkabel für eine störungsfreie Übertragung
- Beidseitig vergossener Stecker zum Schutz vor Staub, Schmutz und mechanischen Belastungen
- Koaxialkabel mit vernickelten, passgenauen Kontakte
- Gewinkelte Stecker vereinfachen das Verlegen des Koax-Kabels auch auf engstem Raum.
- Fernsehkabel zum Anschluss von Geräten mit Koaxial-Anschluss wie z. B. Fernseher, Receiver und Radios

Anschlüsse:	Koax-Buchse 90°, Koax-Stecker 90°
Kabeltyp:	Koaxialkabel
Material Kabelmantel:	PVC
Kabelmantel:	Ø 5 mm
Material Innenleiter:	CCS
Innenleiter:	Ø 0.5 mm
Anzahl Schirmungen:	2 x
Material Schirmungen:	Folie (Alu), Geflecht (Alu) 32x
Schirmungsmaß:	70 dB
Wellenwiderstand:	75 Ω

Angled Antenna Cable (<70 dB), Double Shielded

- Double shielded satellite cable for interference-free transmission
- Molded plug on both sides to protect against dust, dirt and mechanical stresses
- Coaxial cable with nickel-plated, precision-fit contacts
- Angled plugs simplify laying the coax cable even in tight spaces.
- TV aerial cable for connecting devices with a coaxial connection such as televisions, receivers and radios

Connections:	coaxial female 90°, coaxial male 90°
Cable type:	coaxial cable
Material cable jacket:	PVC
Cable sheath:	Ø 5 mm
Material inner conductor:	CCS
Inner conductor:	Ø 0.5 mm
Number of shieldings:	2 x
Material shielding:	foil (aluminium); braid (aluminium) 32x
Shielding efficiency:	70 dB
Impedance:	75 Ω

Änderungen

Änderungen			Datum	Name
Datum	Name	gez.:	17.02.2026	ir
		gepr.:	17.02.2026	ir
		Norm:		
		Änderungen vorbehalten / <i>Subject to change</i>		

Bezeichnung
AKW XXXX X.Xm

Zeichnungs-Nr.:
11520ff

goobay®
by Wentronic GmbH
Pillmannstraße 12
38112 Braunschweig
Germany

Blatt

1/1

von