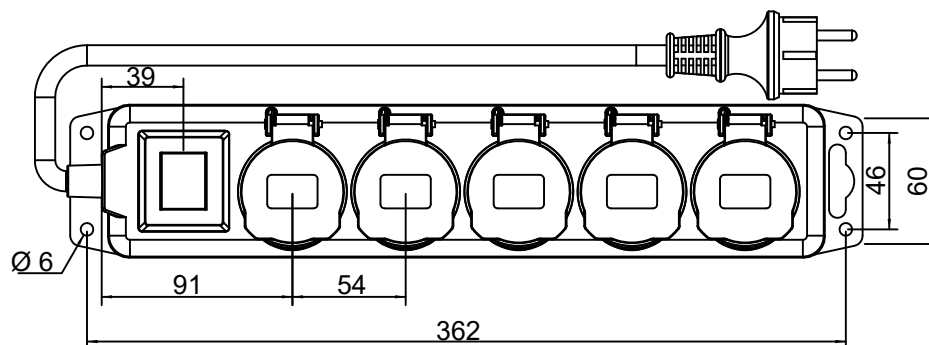

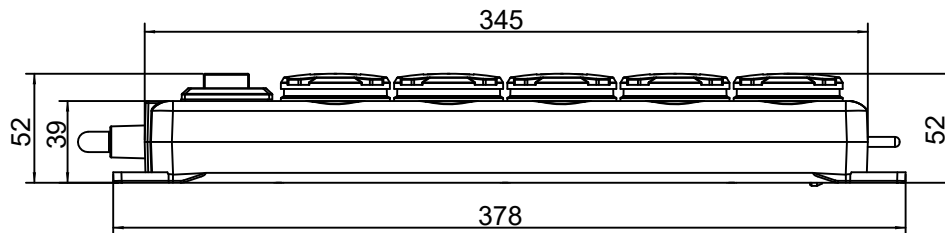


Steckdosenleiste 5-fach, spritzwassergeschützt, 3 m

- mit selbstschließenden Schutzkappen
- durch Ösen zur Wandmontage geeignet
- Ein-/Ausschalter trägt zum Energiesparen bei
- GS-geprüft
- mit Behrührungsschutz

Anschlüsse Eingang: 5x Schutzkontaktbuchse (Typ F, CEE 7/3)
 Anschlüsse Ausgang: Schutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/7)
 Max. Schaltleistung: 3680 W
 Betriebsspannung: 250 V (AC)
 Max. Stromstärke: 16 A
 Innenleiter: Ø 1.5 mm²
 Leitungstypenkurzzeichen: H07RN-F 3G1.5
 Kabellänge: 3 m
 Schutzart: IP44

5-Way Extension Lead, Splash-proof, 3 m

- with self-closing protective caps
- suitable for wall mounting due to eyelets
- on/off switch helps save energy
- GS-tested
- with strangulation protection

Connections input: 5 safety socket (Type F, CEE 7/3)
 Connection output: safety plug (type F, CEE 7/7)
 Operating voltage: 250 V (AC)
 Max. switching capacity: 3680 W
 Output, max. amperage: 16 A
 Inner conductor: Ø1.5 mm²
 Cable type Designation: H07RN-F 3G1.5
 Cable length: 3 m
 Protection class: IP44



Änderungen

Datum	Name

Datum	Name
gez.: 17.02.2026	ir
gepr.: 17.02.2026	ir
Norm:	

Änderungen vorbehalten / Subject to change

Bezeichnung
NK SL-IP44 Steckdosenleiste außen
5-fach 3m

Zeichnungs-Nr.:
45194



Blatt

1

von 1