




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Art.-Nr. / Item No.</b>		<b>Beschreibung / Description</b>			<b>Länge / Length (L)</b>								
51764		USB-C™ M/A 3.0 0015 SCHWARZ 0.15m BOX			150 mm								
51754		USB-C™/A 3.0 0050 SCHWARZ 0.5m BOX			500 mm								
51756		USB-C™/A 3.0 0100 SCHWARZ 1.0m BOX			1000 mm								

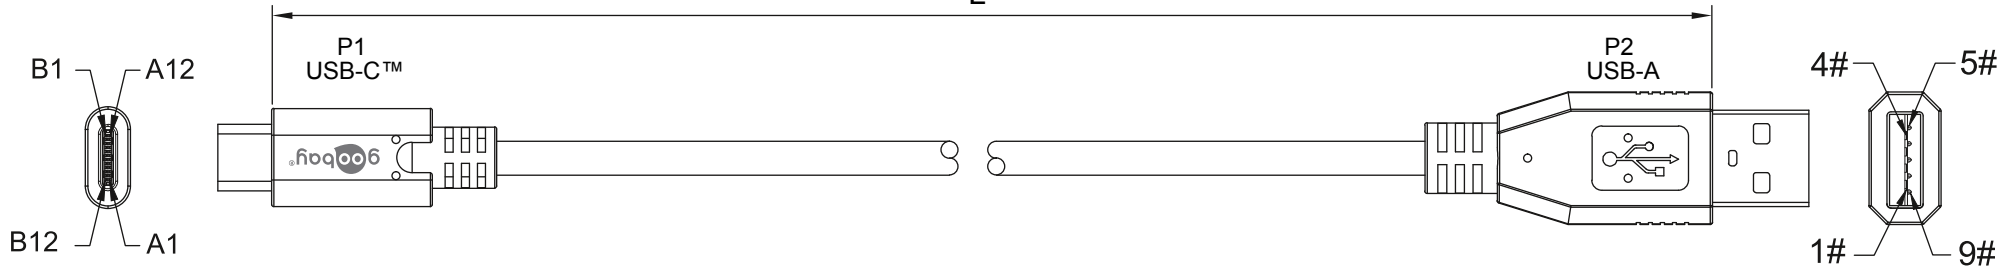

Anschlussdiagramm / Wiring diagram

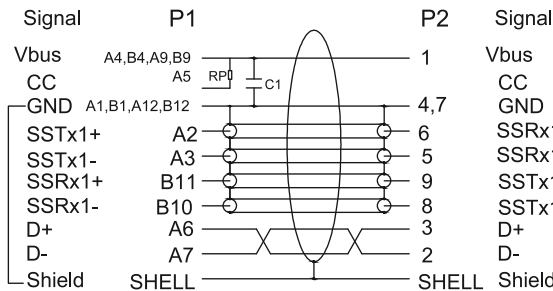

Aderquerschnitt / Wire cross section

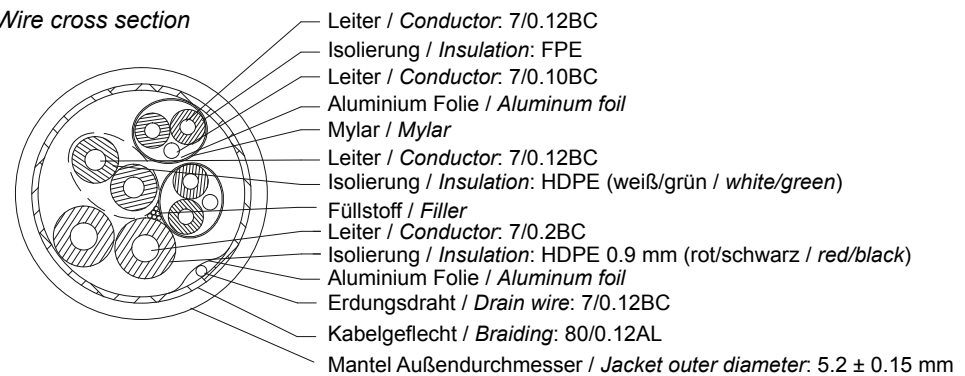

**Sync & Charge Super Speed USB-C™ auf USB A 3.0 Ladekabel**

- USB-C™ Ladekabel zum superschnellen Synchronisieren und Laden von USB-C™-fähigen Geräten mit einer Leistung von bis zu 15 W
- Datentransferrate bis 5 Gbit/s
- abwärtskompatibel zu USB 2.0 und USB 1.1 Geräten
- Retail-Verpackung

- Anschlüsse: USB 3.0-Stecker (Typ A), USB-C™-Stecker
- Kontakte: vernickelt
- Max. Stromstärke: 3 A
- Material Innengehäuse: PE
- Material Außengehäuse: PVC 35P
- Konformität: REACH, RoHS

**Sync & Charge Super Speed USB-C™ to USB A 3.0 charging cable**

- USB-C™ charging cable for super-fast synchronisation and charging of USB-C™-enabled devices with a power of up to 15 W
- data transfer rate up to 5 Gbit/s
- backwards compatible with USB 2.0 and USB 1.1 device
- retail packaging

- Connectors: USB 3.0 male (type A), USB-C™ male
- Contacts: nickel-plated
- Max. Amperage: 3 A
- Material inner mold: PE
- Material outer mold: PVC 35P
- Conformity: REACH, RoHS

**Änderungen**

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		gez.:	16.02.2021	aw
		gepr.:	16.02.2021	aw
		Norm:		
Änderungen vorbehalten / Subject to change				

Bezeichnung  
**USB-C™/A 3.0 XXXX  
 SCHWARZ Xm BOX**



Blatt

**1/1**

Zeichnungs-Nr.:

von