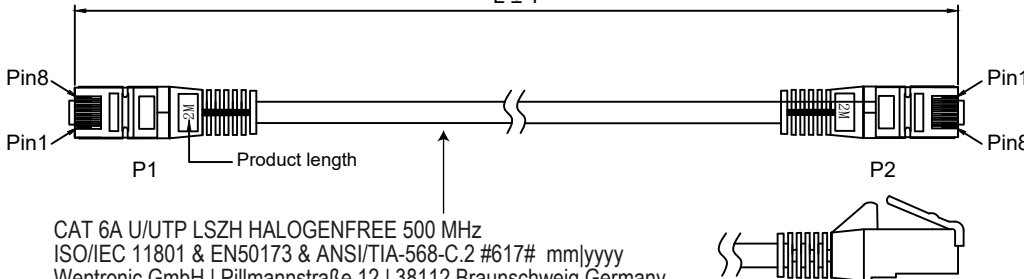
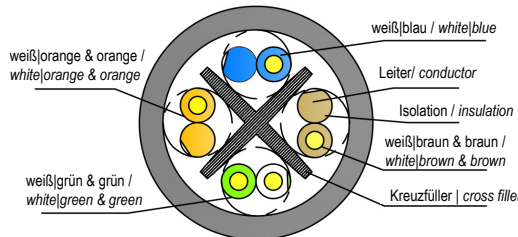




















	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																																										
A	Farbe / Colour schwarz / black 			Art.	L [m]	L ± T  CAT 6A U/UTP LSZH HALOGENFREE 500 MHz ISO/IEC 11801 & EN50173 & ANSI/TIA-568-C.2 #617# mm/yyyy Wentronic GmbH Pillmannstraße 12 38112 Braunschweig Germany						Spezifikation / Specification CAT 6A Kabeltyp / Cable type Rundkabel / round cable Innenleiter, Material / Inner conductor material CU (Kupfer) / CU (copper) Innenleiter, Aderdurchmesser / Inner conductor, core diameter (7/0.15 ± 0.005 mm) AWG 26/7 (stranded) Schirmungsklasse / Shielding class U/UTP Durchmesser Kabelmantel (ca.) / Cable sheath diameter (approx.) Ø 5.0 ± 0.2 mm, LSZH Knickschutz / Kink protection beidseitig / both sides Anschluss, Typ / Connection, type RJ45-Stecker (8P8C) / RJ45 male (8P8C) Anschluss 2, Typ / Connection 2, type RJ45-Stecker (8P8C) / RJ45 male (8P8C) Rastnasenschutz / Latch protection beidseitig / both sides max. Bandbreite / max. bandwidth 500 MHz				A																																								
B																B																																								
C																C																																								
D	grau / grey 											P1 PIN OUT P2 <table><tr><td>white/orange</td><td>1</td><td></td><td>1</td><td>white/orange</td></tr><tr><td>orange</td><td>2</td><td></td><td>2</td><td>orange</td></tr><tr><td>white/green</td><td>3</td><td></td><td>3</td><td>white/green</td></tr><tr><td>green</td><td>6</td><td></td><td>6</td><td>green</td></tr><tr><td>blue</td><td>4</td><td></td><td>4</td><td>blue</td></tr><tr><td>white/blue</td><td>5</td><td></td><td>5</td><td>white/blue</td></tr><tr><td>white/brown</td><td>7</td><td></td><td>7</td><td>white/brown</td></tr><tr><td>brown</td><td>8</td><td></td><td>8</td><td>brown</td></tr></table>				white/orange	1		1	white/orange	orange	2		2	orange	white/green	3		3	white/green	green	6		6	green	blue	4		4	blue	white/blue	5		5	white/blue	white/brown	7		7	white/brown	brown	8		8	brown	D
white/orange	1		1	white/orange																																																				
orange	2		2	orange																																																				
white/green	3		3	white/green																																																				
green	6		6	green																																																				
blue	4		4	blue																																																				
white/blue	5		5	white/blue																																																				
white/brown	7		7	white/brown																																																				
brown	8		8	brown																																																				
E																E																																								
F																F																																								
G	weiß / white 					Length ± Tolerance 250 ± 20 mm 500 ± 20 mm 1000 ± 20 mm 1500 ± 20 mm 2000 ± 20 mm 3000 ± 30 mm 5000 ± 50 mm 7500 ± 75 mm 10000 ± 100 mm 15000 ± 150 mm 20000 ± 200 mm 25000 ± 250 mm 30000 ± 300 mm 50000 ± 500 mm						CAT 6A Patchkabel, U/UTP - ungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss Ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern - Cat 6(A) getestet - mit 50µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs) - Längenangabe auf Slimline-Knickschutztülle - geeignet für Power over Ethernet (PoE/PoE+) - mit Rastnasenschutz - Paarfolge nach EIA/TIA 568B - Betriebstemperatur: -20 °C bis 65 °C CAT 6A patch cable U/UTP - unshielded LAN/network cable to connect network components with 2 x RJ45 connectors - Cat 6(A) tested - with 50µ gold plated PINs - with length indication on the slimline strain relief - suitable for Power over Ethernet (PoE/PoE+) - with latch protection - pair-sequence acc. to EIA/TIA 568B - Operating temperature: -20 °C up to 65 °C				G																																								
H																H																																								
I	Änderungen				Datum	Name		Bezeichnung			Blatt				I																																									
J	Datum	Name		gez.:	27.08.2020	sm		CAT 6A-xxxx U/UTP CU LSZH							J																																									
	21.01.2022	ir		gepr.:	27.08.2020	ac		x.xx m																																																
	10.02.2025	ir		Norm:				Zeichnungs-Nr.:			von																																													
				Änderungen vorbehalten / Subject to change			55404ff																																																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																																										