


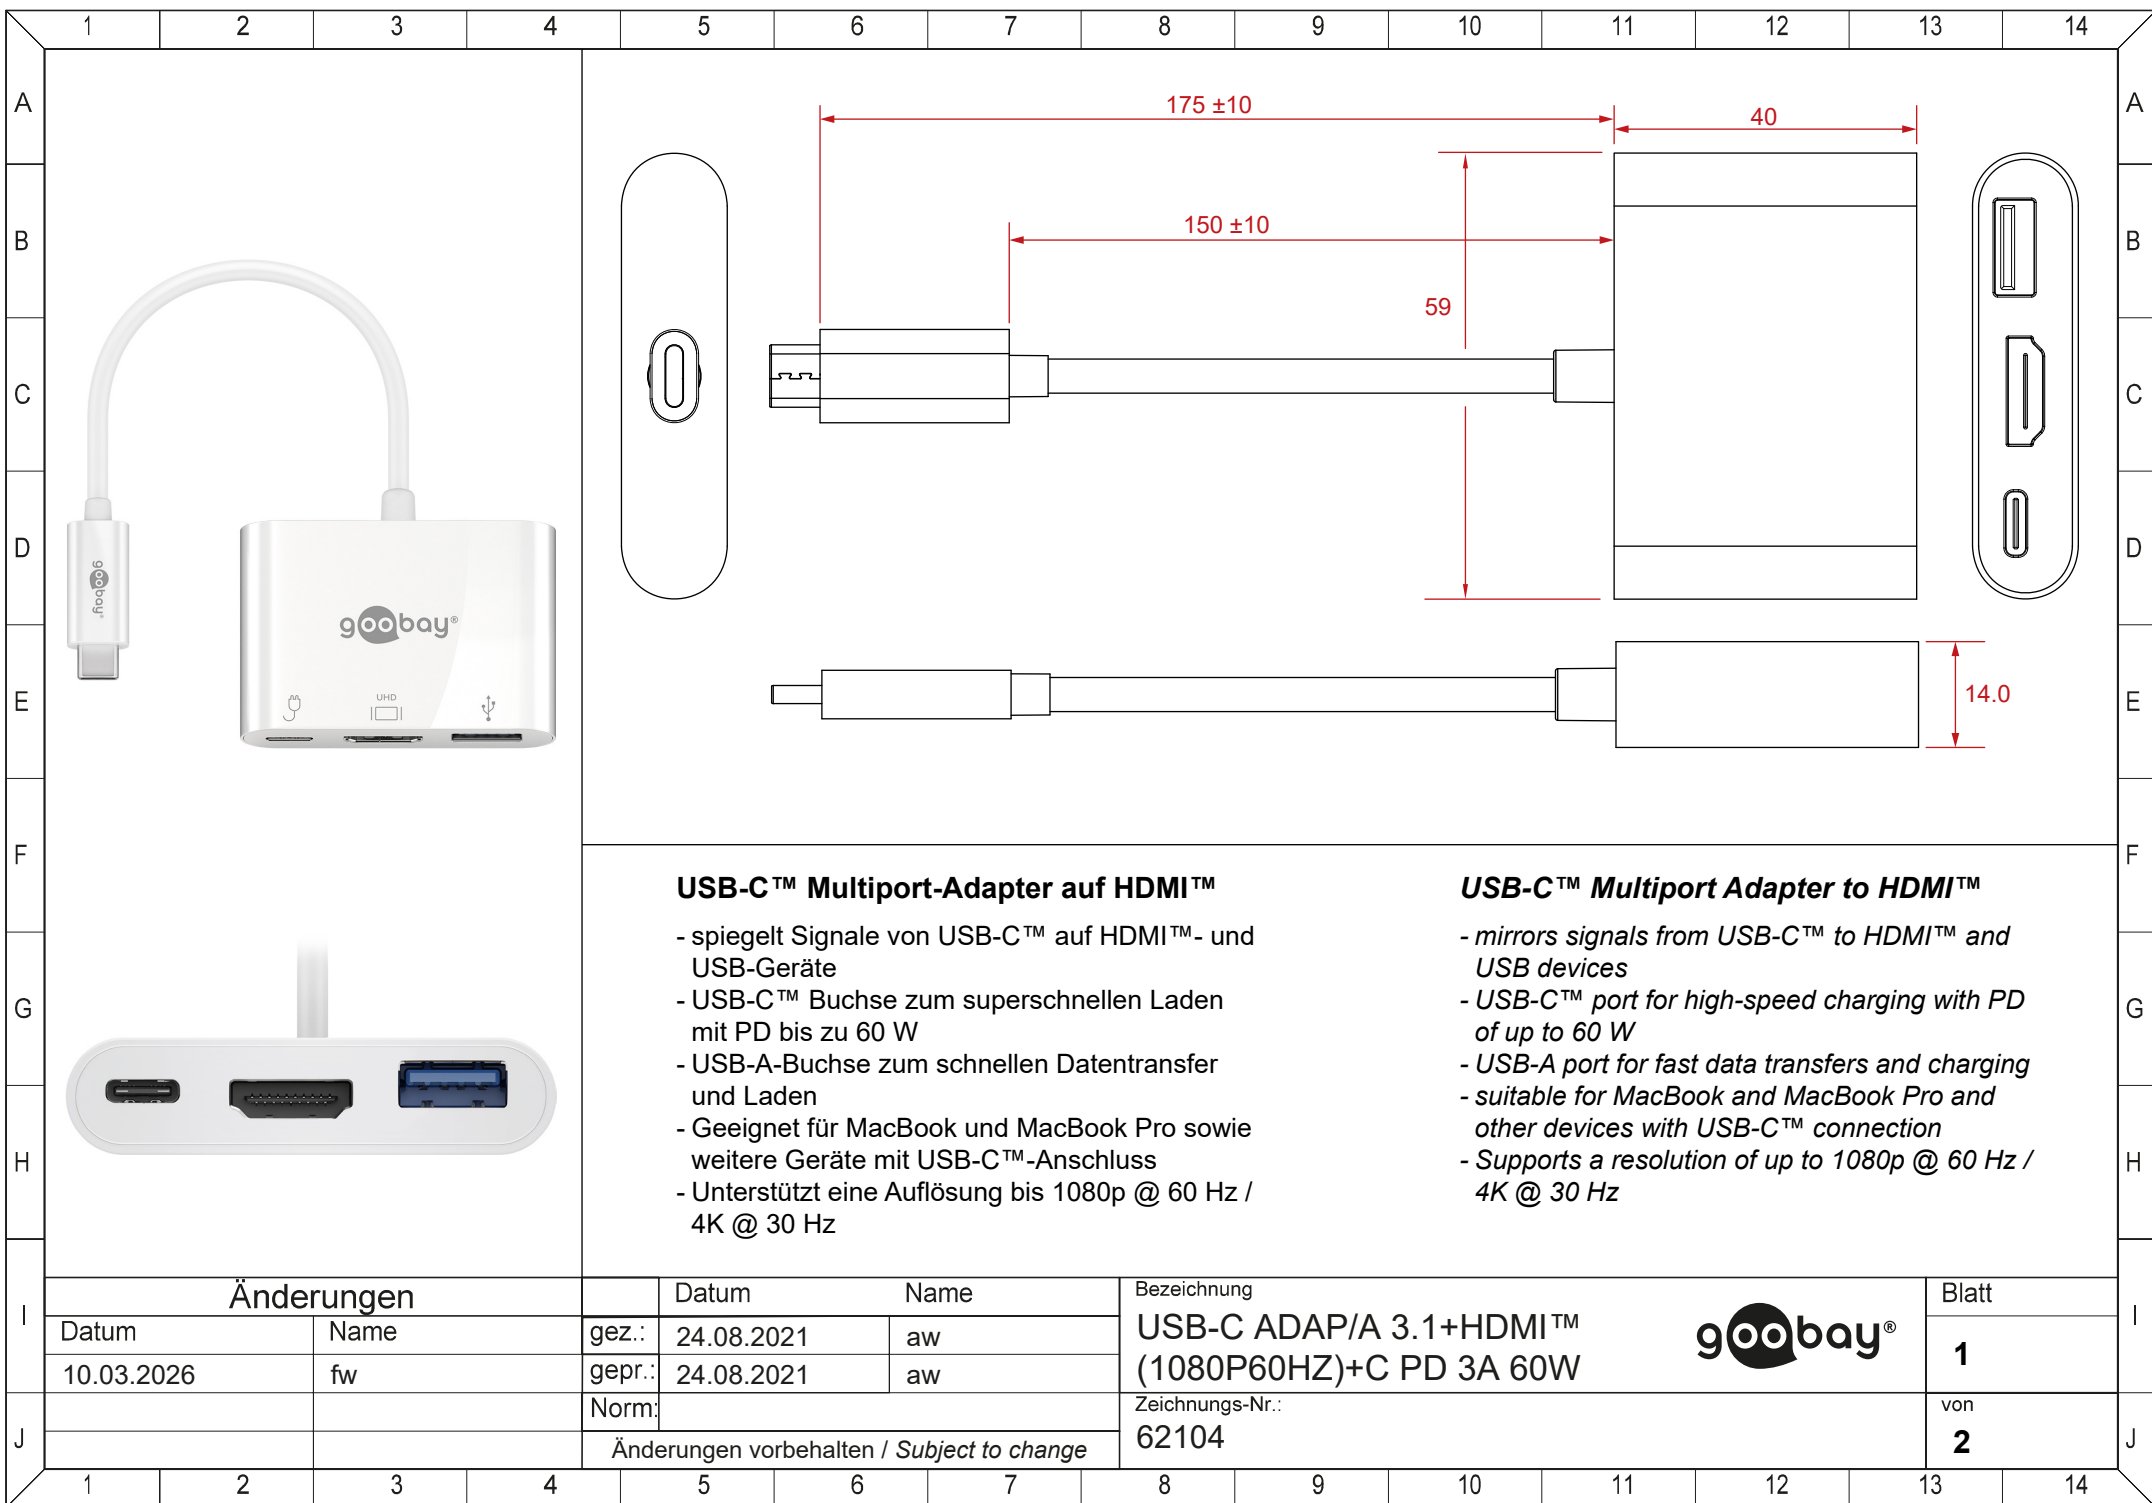

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A															A
B															B
C															C
D															D
E															E
F															F
G															G
H															H
I															I
J															J

Technische Daten				Specifications			
Eingang:		USB-C™ Stecker		Input:		USB-C™ plug	
Ausgänge:		USB-C™ PD Buchse (PD=Power Delivery)		Outputs:		USB-C™ PD socket (PD=Power Delivery)	
		HDMI™-Buchse (Typ A)				HDMI™ socket (type A)	
		USB 3.2-Buchse (Typ A)				USB 3.2 socket (type A)	
Max. Leistung				Max. power			
USB 3.2-Buchse, Typ A:		7,5 W @ 5,0 V===/ 1,5 A		USB 3.2 socket, type A:		7.5 W @ 5.0 V===/ 1.5 A	
USB-C™-Buchse mit PD:		60 W @ 20 V===/ 3,0 A		USB-C™ socket with PD:		60 W @ 20 V===/ 3.0 A	
Max. Übertragungsrate:		5 Gbit/s		Max. transmission rate:		5 Gbit/s	
Auflösung HDMI™:		bis 1080p @ 60 Hz / 4K 2K @ 30 Hz		HDMI™ resolution:		up to 1080p @ 60 Hz / 4K 2K @ 30 Hz	
Betriebstemperatur:		0 - +45 °C		Operating temperature:		0 - +45 °C	
Betriebsluftfeuchtigkeit:		10-85 % RH		Operating humidity:		10-85 % RH	
Lagertemperatur:		-10 - +70 °C		Storage temperature:		-10 - +70 °C	
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:		5-90 % RH		Storage humidity:		5-90 % RH	
Farbe:		weiß		Color:		white	
Material:		Kunststoff		Material:		plastic	
Maße:		190 x 60 x 15 mm		Dimensions:		190 x 60 x 15 mm	
Kabellänge:		15 cm		Cable length:		15 cm	
Gewicht:		31 g		Weight:		31 g	

Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung USB-C ADAP/A 3.1+HDMI™ (1080P60HZ)+C PD 3A 60W 	Blatt
Datum	Name	gez.:	24.08.2021	aw		2
10.03.2026	fw	gepr.:	24.08.2021	aw		
		Norm:				
Änderungen vorbehalten / Subject to change					Zeichnungs-Nr.: 62104	von 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----