
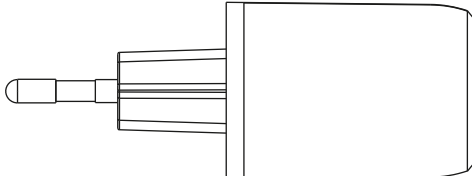
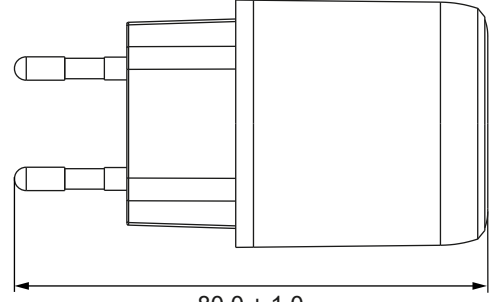





	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
A	Art.-Nr. / Item No.		Farbe / Colour												A		
	65367		schwarz / black														
	65368		weiß / white														
B																	B
C																	C
D															D		
E					USB-C™ PD Schnellladegerät (25 W) - lädt bis zu 4x schneller als Standard-Ladegeräte - integrierte Schutzelektronik sichert Geräte gegen Überstrom, Überladung und Überhitzung				USB-C™ PD Fast Charger (25 W) - charges up to 4x faster than standard chargers - integrated protection electronics safeguard devices against overcurrent, overload and overheating				E				
F					Anschlüsse: Eurostecker (Typ C, CEE 7/16), USB-C™-PD3.0-Buchse Eingang: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 1,0 A max. Ausgang: 5,0 V =, 3,0 A, 15,0 W max. oder 9,0 V =, 2,77 A, 25,0 W max. oder PPS1: 3,3-5,9 V =, 3,0 A, 17,7 W max. oder PPS2: 3,3-11,0 V =, 2,75 A, 25,0 W max.				Connections: Euro plug (Type C, CEE 7/16), USB-C™ PD3.0 socket Input: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 1.0 A max. Output: 5.0 V =, 3.0 A, 15.0 W max. or 9.0 V =, 2.77 A, 25.0 W max. or PPS1: 3.3-5.9 V =, 3.0 A, 17.7 W max. or PPS2: 3.3-11.0 V =, 2.75 A, 25.0 W max.				F				
G					Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 79,1 % Effizienz bei geringer Last (10 %): 79,0 % Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,04 W Schutzklasse: II Gewicht: ca. 51,5 g				Average active efficiency: 79.1 % Efficiency at low load (10%): 79.0 % No-load power consumption: 0.04 W Protection class: II Weight: approx. 51.5 g				G				
H															H		
I	Änderungen				Datum		Name		Bezeichnung				Blatt		I		
	Datum		Name		gez.:	09.10.2023	alw	TRA USB 25W 1 Port						1/1			
					gepr.:	09.10.2023	anw	1xC PD XX PL									
J					Norm:			Zeichnungs-Nr.:				von		J			
					Änderungen vorbehalten / Subject to change				65367, 65368								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			