

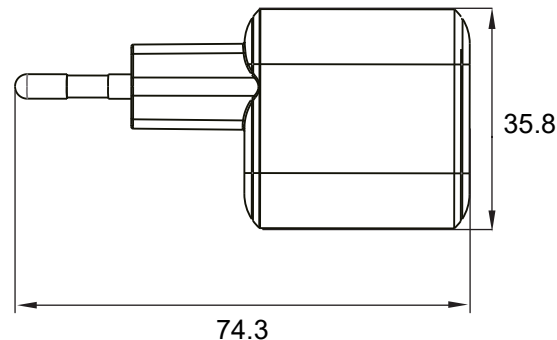


| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-----------------------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Art.-Nr. / Item No. | | Farbe / Colour | | | | | | | | | | | |
| 65369 | | schwarz / black | | | | | | | | | | | |
| 65370 | | weiß / white | | | | | | | | | | | |

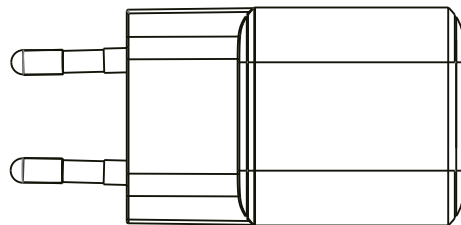

USB-C™ PD Schnellladegerät Nano (65 W)

- geeignet für Geräte mit USB-C™-PD-Anschluss (Power Delivery)
- GaN-Technologie ermöglicht schnelleres und effizienteres Laden und eine kompaktere Bauweise

Anschlüsse: Eurostecker (Typ C, CEE 7/16), USB-C™-PD-Buchse (Power Delivery)

Eingang: 200-240 V ~, 50/60 Hz, 1,5 A max.

Ausgang USB-C™ PD: 5,0 V =, 3,0 A, 15,0 W max. oder 9,0 V =, 3,0 A, 27,0 W max. oder 12,0 V =, 3,0 A, 36,0 W max. oder 15,0 V =, 3,0 A, 45,0 W max. oder 20,0 V =, 3,25 A, 65,0 W max. oder PPS1: 5,0-11,0 V =, 3,0 A, 33,0 W max. oder PPS2: 5,0-21,0 V =, 3,0 A, 63,0 W max.

Max. Ausgangsleistung: 65,0 W max.

Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 85,1 %

Effizienz bei geringer Last (10 %): 81,3 %

Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,05 W

Max. Betriebstemperatur: 25 °C

Schutzklasse: II

Abmessungen: 74,3 x 35,8 x 35,8 mm

Gewicht: ca. 65 g

USB-C™ PD Quick Charger Nano (65 W)

- suitable for devices with USB-C™ PD connection (Power Delivery)
- GaN technology allows for faster, more efficient charging and a more compact design

Connections: Euro plug (Type C, CEE 7/16), USB-C™ PD (Power Delivery) socket

Input: 200-240 V ~, 50/60 Hz, 1.5 A max.

Output USB-C™ PD: 5.0 V =, 3.0 A, 15.0 W max. or 9.0 V =, 3.0 A, 27.0 W max. or 12.0 V =, 3.0 A, 36.0 W max. or 15.0 V =, 3.0 A, 45.0 W max. or 20.0 V =, 3.25 A, 65.0 W max. or PPS1: 5.0-11.0 V =, 3.0 A, 33.0 W max. or PPS2: 5.0-21.0 V =, 3.0 A, 63.0 W max.

Total output: 65.0 W max.

Average active efficiency: 85.1 %

Efficiency at low load (10 %): 81.3 %

No-load power consumption: 0.05 W

Max. operating temperature: 25 °C

Protection class: II

Dimensions: 74.3 x 35.8 x 35.8 mm

Weight: approx. 65 g

Änderungen

| Datum | Name | gez.: | Datum | Name |
|--|------|--------|------------|------|
| | | gez.: | 31.07.2023 | anw |
| | | gepr.: | 31.07.2023 | anw |
| | | Norm: | | |
| Änderungen vorbehalten / Subject to change | | | | |

Bezeichnung
TRA USB 65W 1 Port 1xC PD
GaN nano XX PL



Blatt

1/1

Zeichnungs-Nr.:
65369, 65370

von