


Specification	Frequencyrange (MHz)	Strength (dB)
Insertion loss (IN-OUT)	5-40	3.2
	40-1000	4.0
	1000-2150	5.5
	2150-2400	6.0
Insertion loss (IN-RADIO)	0.15-26	-
	88-108	12.5
	111-120	13.5
	120-139	-
Insertion loss (IN-TV)	5-30	12.5
	47-68	
	120-139	16.0
	139-150	14.0
Return loss (IN-SAT)	150-862	
	950-1750	12.5
	1750-2150	
	2150-2400	
	IN/OUT/TV/RADIO/SAT	8.0

- female con. for SAT, IEC connector male for TV and FEMALE for RADIO
- RFI shielded zinc die-casting housing
- Screening efficiency acc. EN 50083-2 Class A
- Power passing 24V DC, 0.5A, IN <-> SAT

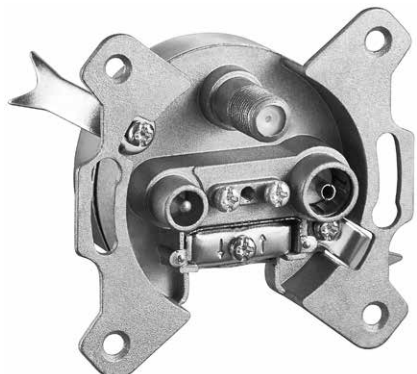

- 3-Loch Antennen-Dose (SAT/TV/Radio)
 - Durchgangsdose
 - Universal-Antennendose für BK-, SAT und Rundfunkanlagen
 - Sonderkanal und Rückkanal tauglich
 - mit DC-Durchgang
 - 75 Ohm
 - RoHS-konform
- 3 hole Antenna Wall Socket (SAT/TV/Radio)
 - through wall socket
 - Universal Antenna wall socket for BK, SAT and Radio systems
 - suitable for Digital channel and back channel.
 - with DC pass through
 - 75 Ohm
 - RoHS-compliant

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		gef.:	28.01.2014	tf
		gepr.:	28.01.2014	tf
		Norm:		
Änderungen vorbehalten / Subject to change				

Bezeichnung	Blatt
SAT AD 03-10 DC	
Zeichnungs-Nr.:	von
67048	

