

S-Video Kabel

flexibles Verbindungskabel für anspruchsvolle Anwender

Bild für Bild rauscharm und farbtreu: So holen Sie das Optimum aus Ihrer Anlage heraus. Kein Wunder, denn durch die sauber getrennte Übertragung von Helligkeits- (Luminanz) und Farbinformationen (Chrominanz) sowie mehrfache Signalschirmung, reine Materialien, und präzise Verarbeitung bleibt kein Detail verborgen.

- 75 Ω definierter Wellenwiderstand
- reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung für klare Signalqualität
- 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände

Technische Daten

| Anschlüsse | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Steckermaterial: | 3-fach umspritztes PVC / ABS |
| Kontaktmaterial: | 24-Karat-vergoldet |
| Schirmung: | ja |
| Anschluss 1, Typ: | Mini-DIN-Stecker (4-polig) |
| Anschluss 1, Steckerlänge (mm): | 39,8 |
| Anschluss 1, Steckerbreite (mm): | 14,0 |
| Anschluss 1, Steckerhöhe (mm): | 14,0 |
| Anschluss 2, Typ: | Mini-DIN-Stecker (4-polig) |
| Anschluss 2, Steckerlänge (mm): | 39,8 |
| Anschluss 2, Steckerbreite (mm): | 14,0 |
| Anschluss 2, Steckerhöhe (mm): | 14,0 |

| Kabel | |
|-------------------------------|--|
| Typ: | Rundkabel |
| Länge (m): | 1 2 3 5 7,5 10 15 20 |
| Material Innenleiter: | OFC (sauerstofffreies Kupfer) |
| Durchmesser Innenleiter (mm): | 9 x 0,120 |
| AWG: | 27 |
| Anzahl Schirmungen: | 2 x |
| Typ 1. Schirmung: | Aluminium-Folie |
| Typ 2. Schirmung: | Kupfer-Geflecht 64 Adern x 0,12 mm Querschnitt |
| Material Außenmantel: | hochelastisches PVC |
| Durchmesser Außenmantel (mm): | 6,5 |
| Knickschutz: | beidseitig |

| Signalübertragung | |
|---------------------------------|---|
| Übertragungsarten: | analoge Videosignale |
| weitere unterstützte Standards: | Helligkeit (Luminanz), Farbe (Chrominanz) |
| Wellenwiderstand (Ω): | 75 |

| Allgemein | |
|------------------------------------|-----------|
| Betriebstemperatur von / bis (°C): | -10 / +80 |
| Garantie (Jahre): | 10 |


casual




Mini-DIN-Stecker (4-polig)




Mini-DIN-Stecker (4-polig)



Kabelquerschnitt

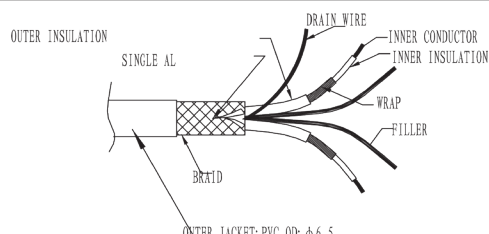



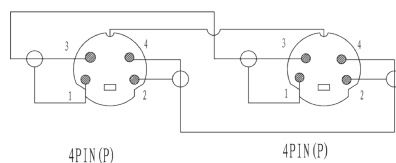





Schaltplan



S-Video Kabel

flexibles Verbindungskabel für anspruchsvolle Anwender

| Artikelnr. | Kabellängen (m) | Verpackung (Maße in mm) | Gewicht (kg) | Abbildung | EAN Code |
|------------|-----------------|---|---|---|-----------------|
| 70432 | 1.00 | Einzelkarton: 185 x 80 x 25 Export VPE (40 Stk.): 400 x 295 x 235 | Einzelkarton: 0.10 Export VPE: 5.00 |  | 4 040849 704321 |
| 70434 | 2.00 | Einzelkarton: 185 x 80 x 35 Export VPE (30 Stk.): 400 x 270 x 235 | Einzelkarton: 0.16 Export VPE: 5.80 |  | 4 040849 704345 |
| 70435 | 3.00 | Einzelkarton: 185 x 180 x 40 Export VPE (24 Stk.): 400 x 285 x 435 | Einzelkarton: 0.26 Export VPE: 7.70 |  | 4 040849 704352 |
| 70436 | 5.00 | Einzelkarton: 185 x 180 x 40 Export VPE (24 Stk.): 400 x 285 x 435 | Einzelkarton: 0.37 Export VPE: 10.50 |  | 4 040849 704369 |
| 70437 | 7.50 | Einzelkarton: 185 x 180 x 55 Export VPE (20 Stk.): 400 x 310 x 435 | Einzelkarton: 0.52 Export VPE: 12.40 |  | 4 040849 704376 |
| 70438 | 10.00 | Einzelkarton: 185 x 180 x 55 Export VPE (20 Stk.): 400 x 310 x 435 | Einzelkarton: 0.64 Export VPE: 15.40 |  | 4 040849 704383 |
| 70440 | 15.00 | Einzelkarton: 185 x 180 x 75 Export VPE (16 Stk.): 400 x 335 x 435 | Einzelkarton: 0.93 Export VPE: 18.00 |  | 4 040849 704406 |
| 70441 | 20.00 | Einzelkarton: 185 x 180 x 75 Export VPE (16 Stk.): 400 x 335 x 435 | Einzelkarton: 1.19 Export VPE: 22.80 |  | 4 040849 704413 |

TARIC-Code: 85444290900

Bei Clicktronic® werden alle Kabel oberhalb einer Länge von 7,5 Metern gemäß der Testkriterien als Standard HDMI™-Kabel bezeichnet, auch wenn sie ursprünglich als High Speed HDMI™-Kabel ausgelegt wurden und ggf. auch über größere Distanzen eine deutliche Mehrleistung zeigen.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten. Bei HDMI™ handelt es sich um eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.

Der Inhalt kann von den Abbildungen abweichen. Druckfehler und Änderungen an Produkt, Verpackung oder Dokumentation behalten wir uns vor. Clicktronic®, Pillmannstraße 12, D-38112 Braunschweig

S-video cable

flexible connection cable for demanding users

Every single image is virtually noiseless with true color: With this, you will get the most out of you system. Small wonder, because the cleanly separate transmission of brightness (luminance) and color information (chrominance), as well as multiple layers of signal shielding, pure materials, and precise processing, no detail remains hidden.

- 75 Ω defined characteristic impedance
- pure copper conductor and 2-way shielding for clear signal quality
- 24-Karat gold plated contacts for minimum transfer resistances

Specifications

Connections

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Plug material: | triple-coated PVC / ABS |
| Contact material: | 24-Karat gold plated |
| Shielding: | yes |
| Port 1, type: | Mini-DIN connector (4-pin) |
| Connector 1, connector length (mm): | 39.8 |
| Connector 1, connector width (mm): | 14.0 |
| Connector 1, connector height (mm): | 14.0 |
| Port 2, type: | Mini-DIN connector (4-pin) |
| Connector 2, connector length (mm): | 39.8 |
| Connector 2, connector width (mm): | 14.0 |
| Connector 2, connector height (mm): | 14.0 |

cable

| | |
|--------------------------------|---|
| Type: | Round cable |
| Length (m): | 1 2 3 5 7.5 10 15 20 |
| Inner conductor material: | OFC (Oxygen free copper) |
| Inner conductor diameter (mm): | 9 x 0.120 |
| AWG: | 27 |
| Number of shieldings: | 2 x |
| Type of 1st shielding | Aluminium foil + drain |
| Type of 2nd shielding | Copper braid 64 wires x 0.12 mm cross section |
| Outer sheath material: | highly elastic PVC |
| Outer sheath diameter (mm): | 6.5 |
| Kink protection: | on both sides |

Signal transmission

| | |
|-------------------------------|---|
| Transmission modes: | analog video signals |
| other supported standards: | Brightness (luminance), color (chrominance) |
| Characteristic impedance (Ω): | 75 |

General

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Operating temperature from / to (°C): | -10 / +80 |
| Warranty (years): | 10 |

clicktronic®

entertainment.
pure.


casual




Mini-DIN connector (4-pin)




Mini-DIN connector (4-pin)



Cross section

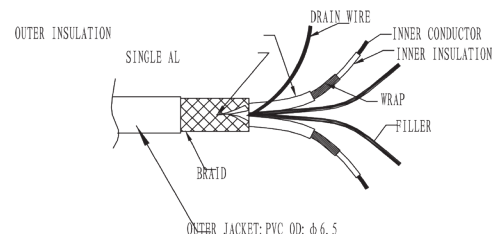

Wiring diagram

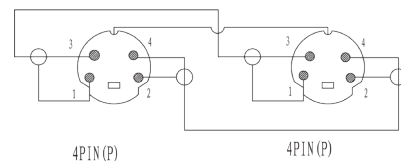

Designed in
Germany

10 Years
Warranty
High-Quality
Assurance









OFC
99,99% Oxygen
Free Copper

24 Carat
Gold
Anti Resistance
Connections

2x
Cable
Shielding

S-video cable

flexible connection cable for demanding users

| Article no. | Cable lengths (m) | Packaging dimensions (mm) | Weight (kg) | Figure | EAN Code |
|-------------|-------------------|---|---|---|-----------------|
| 70432 | 1.00 | Single carton: 185 x 80 x 25 Master carton (40 pcs.): 400 x 295 x 235 | Single carton: 0.10 Master carton: 5.00 |  | 4 040849 704321 |
| 70434 | 2.00 | Single carton: 185 x 80 x 35 Master carton (30 pcs.): 425 x 270 x 235 | Single carton: 0.16 Master carton: 5.80 |  | 4 040849 704345 |
| 70435 | 3.00 | Single carton: 185 x 180 x 40 Master carton (24 pcs.): 400 x 285 x 435 | Single carton: 0.26 Master carton: 7.70 |  | 4 040849 704352 |
| 70436 | 5.00 | Single carton: 185 x 180 x 40 Master carton (24 pcs.): 400 x 285 x 435 | Single carton: 0.37 Master carton: 10.50 |  | 4 040849 704369 |
| 70437 | 7.50 | Single carton: 185 x 180 x 55 Master carton (20 pcs.): 400 x 310 x 435 | Single carton: 0.52 Master carton: 12.40 |  | 4 040849 704376 |
| 70438 | 10.00 | Single carton: 185 x 180 x 55 Master carton (20 pcs.): 400 x 310 x 435 | Single carton: 0.64 Master carton: 15.40 |  | 4 040849 704383 |
| 70440 | 15.00 | Single carton: 185 x 180 x 75 Master carton (16 pcs.): 400 x 335 x 435 | Single carton: 0.93 Master carton: 18.00 |  | 4 040849 704406 |
| 70441 | 20.00 | Single carton: 185 x 180 x 75 Master carton (16 pcs.): 400 x 335 x 435 | Single carton: 1.19 Master carton: 22.80 |  | 4 040849 704413 |

TARIC Code: 85444290900

At Clicktronic® cables are designated as standard HDMI™ cables above a length of 7.5 meters, according to the test criteria, even if they originally are designed as High Speed HDMI™ cables and mostly show a significant power increase over long distances.

All company and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved. HDMI™ is a registered trademark of HDMI Licensing L.L.C.

The content may differ from those shown. We reserve the right for printing errors and changes to product packaging or documentation. Clicktronic®, Pillmannstraße 12, D-38112 Braunschweig/Germany