


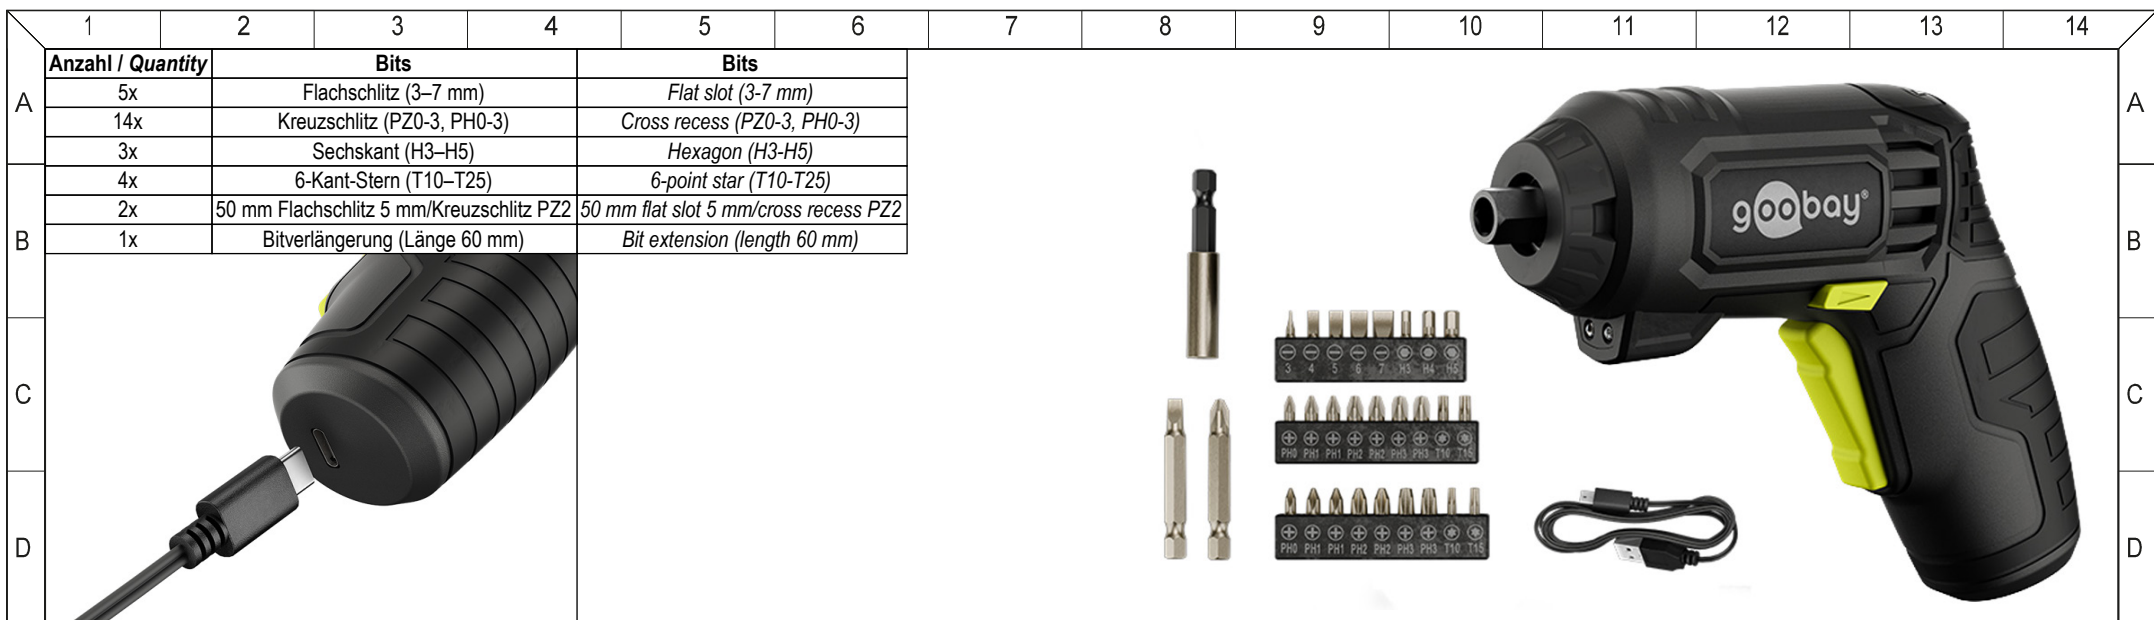

Mini-Akkuschrauber-Set 31-tlg.

- Leistung: Max. Drehmoment 4 Nm, Anzeige der Drehrichtung
- Bedienung: Richtungsschalter mit Sperrfunktion
- Beleuchtung: Front-LED für optimale Sicht
- Zubehör: 29-teiliges Bit-Set inkl. Verlängerung
- Ladung: Netzteil mit Eurostecker + USB-C-/USB-A-Kabel (1,5 m)

Anschlüsse: USB-C™-Buchse
 Eingang: 5,0 V --- , 1000 mAh
 Akku: Li-Ion, 4,0 V --- , 1500 mAh
 Ladezeit: 2-3 Stunden
 Betriebsdauer: max. ~45 Min.
 Umgebungsbedingungen: -5 bis +40 °C, max. 95 % RH
 Emissionsschalldruckpegel LpA/LwA: 55,5 / 66,5 dB(A)
 Unsicherheit KpA/KwA: 3,0 dB(A)
 Vibrationspegel (a_h): < 0,912 m/s²
 Unsicherheit K (gemäß EN 62841-2-2:2014): 1,5 m/s²
 Leerlaufdrehzahl n_0 : 200¹
 Max. Drehmoment: 8 Nm
 Abmessungen: ca. 153 x 44 x 115 mm
 Gewicht: ca. 600 g

USB-Kabel
 Anschlüsse: USB-A, USB-C™
 Kabellänge: 1,5 m

Mini Cordless Screwdriver Set, 31 Pcs.

- Power: Max torque of 4 Nm, directional indicator
- Operation: Direction switch with lock function
- Lighting: Front-facing LED for optimal visibility
- Accessories: 29-piece bit set incl. extension
- Charging: Power adapter with Euro plug + 1.5 m USB-C to USB-A cable

Connectors: USB-C™ socket
 Input: 5.0 V --- , 1000 mAh
 Battery: Li-Ion, 4.0 V --- , 1500 mAh
 Charging time: 2-3 hrs
 Working time: max. ~45 Min.
 Environmental conditions: -5~+40 °C, max. 95 % RH
 Emission sound pressure level LpA/LwA: 55.5 / 66.5 dB(A)
 Uncertainty KpA/KwA: 3.0 dB(A)
 Vibration level (a_h): < 0.912 m/s²
 Uncertainty K (According to EN 62841-2-2:2014): 1.5 m/s²
 No-load speed n_0 : 200¹
 Max. torque: 8 Nm
 Dimensions: approx. 153 x 44 x 115 mm
 Weight: approx. 600 g

USB cable
 Connectors: USB-A, USB-C™
 Cable length: 1.5 m

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
		gez.:	26.09.2025	fw	WZ Mini Akkuschrauber Set 31tlg.	1
		gepr.:	26.09.2025	fw		
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von
					77818	1

Änderungen vorbehalten / Subject to change

