

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A

B

C

D

E

F


G

H

I

J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

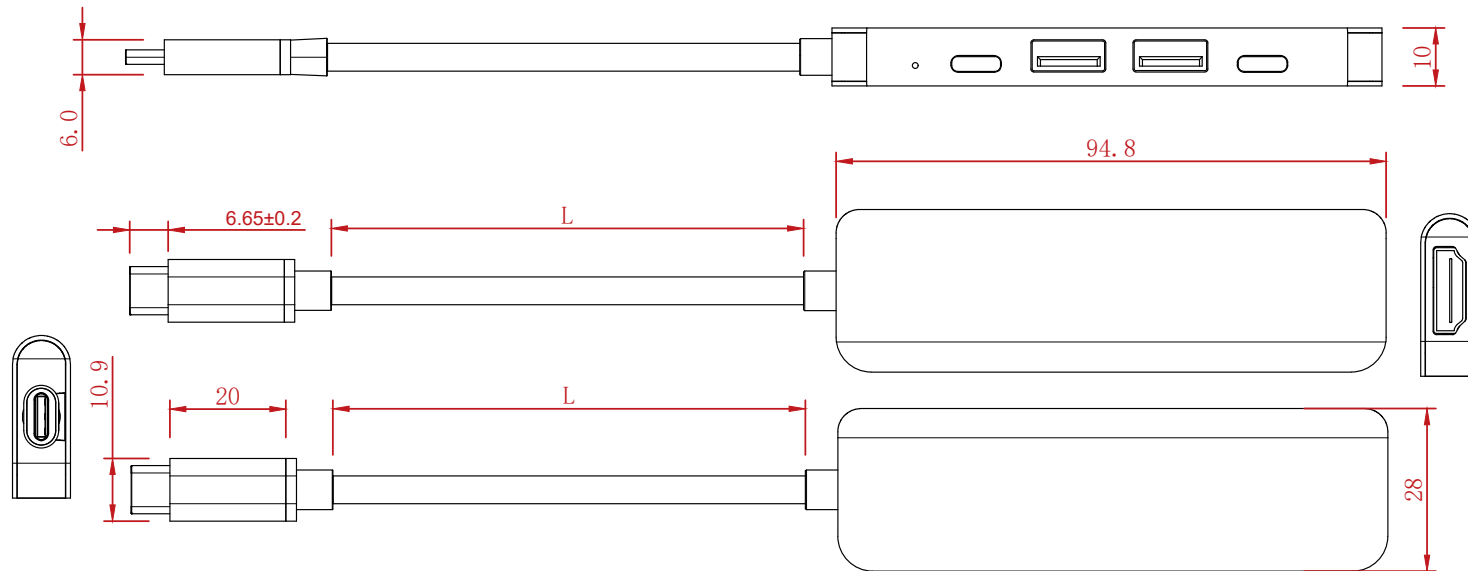

Slim 5-Port USB-Hub mit HDMI™, 5 Gbit/s

- Erweiterung eines USB-C™-Ports auf fünf Anschlüsse für mehrere Peripheriegeräte
- HDMI™-Ausgang bis 4K @ 30 Hz für scharfe Bildübertragung
- Kompatibel mit Standard-USB-A-Geräten wie Tastatur, Maus, Webcam, Festplatten, Smartphones – ohne Treiber
- USB-A (USB 3.2) mit bis zu 5 Gbit/s; USB-C™: 1× Power Delivery 100 W, 1× 480 Mbit/s Datenrate
- Kompaktes Slim-Format – ideal für unterwegs
- Robustes Aluminiumgehäuse für hochwertige Haptik und Langlebigkeit
- Kompatibel mit NVMe-SSDs sowie Windows, macOS, Linux, Android; abwärtskompatibel zu USB 2.0

Slim 5-Port USB Hub with HDMI™, 5 Gbit/s

- Expands a single USB-C™ port into five connections for multiple peripherals
- HDMI™ output supports up to 4K @ 30 Hz for sharp video transmission
- Compatible with standard USB-A devices such as keyboards, mice, webcams, hard drives, and smartphones – no driver installation required
- USB-A (USB 3.2) supports up to 5 Gbps; USB-C™: 1× Power Delivery 100 W (power only), 1× 480 Mbps data
- Compact slim design – ideal for travel
- Durable aluminum housing for premium feel and longevity
- Compatible with NVMe SSDs and operating systems like Windows, macOS, Linux, and Android; backward compatible with USB 2.0

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
05.03.2026	fw	gez.:	03.11.2025	alw
		gepr.:	03.11.2025	alw
		Norm:		

Änderungen vorbehalten / Subject to change

Bezeichnung

MP HUB USB-C - 5IN1 HDMI
1xC+1xA 2.0 + 1xA 5G +PD

Zeichnungs-Nr.:

78967

goobay®

Blatt

1/2

von

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A															A
	Technische Daten							Specifications							
B	Eingang, Typ: USB-C™-3.2-Stecker							Input, type: USB-C™ 3.2 plug							B
	Ausgang Typ: 1x HDMI™-Buchse (Typ A)							Output type: 1x HDMI™ socket (type A)							
	Ausgang 2, Typ: 1x USB-C™-2.0-Buchse							Output 2, type: 1x USB-C™ 2.0 socket							
	Ausgang 3, Typ: 1x USB-C™-PD-Buchse (PD=Power Delivery)							Output 3, type: 1x USB-C™ PD socket (PD=Power Delivery)							
	Ausgang 4, Typ: 1x USB-A-2.0-Buchse							Output 4, type: 1x USB-A 2.0 socket							
C	Ausgang 5, Typ: 1x USB-A-3.2-Buchse							Output 5, type: 1x USB-A 3.2 socket							C
	max. Übertragungsrate: 5 Gbit/s							Max. transfer rate: 5 Gbit/s							
	Versorgungsspannung: 5,0 V ===							Supply voltage: 5.0 V ===							
	Kabellänge: 115 mm + 10 mm							Cable length: 115 mm + 10 mm							
	Farbe: hellgrau							Colour: Light grey							
D	Material Gehäuse: Aluminiumlegierung und schwarzer Kunststoff							Housing material: Aluminium alloy and black plastic							D
E															E
F															F
G															G
H															H
I															I
	Änderungen				Datum		Name		Bezeichnung					Blatt	
	Datum		Name		gez.:	03.11.2025	alw		MP HUB USB-C - 5IN1 HDMI 1xC+1xA 2.0 + 1xA 5G +PD					 2/2	
	05.03.2026		fw		gepr.:	03.11.2025	alw								
					Norm:				Zeichnungs-Nr.:					von	
J					Änderungen vorbehalten / Subject to change			78967							J
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	