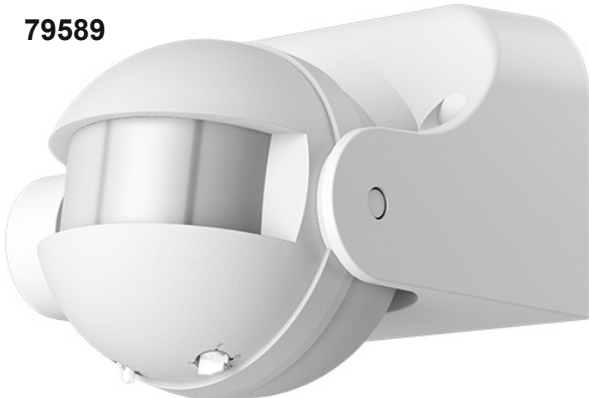
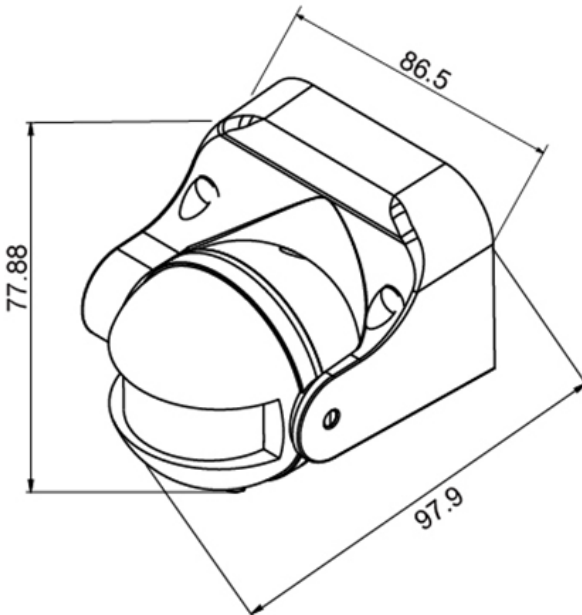
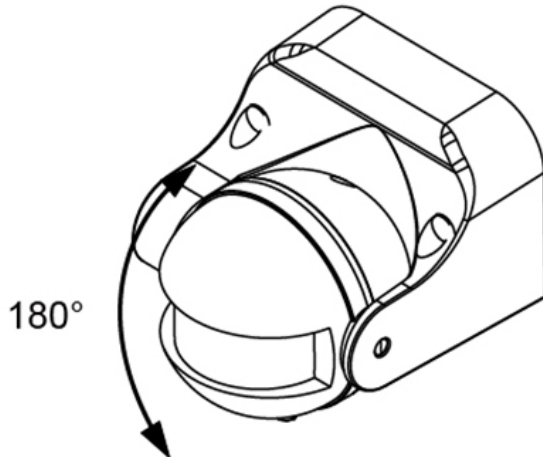


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
A	79589 				 										A	
B															B	
C															C	
D	79590 														D	
E															E	
F					Bewegungsmelder, neigbar - Neigbarer IR-Sensor: 90° nach oben/unten für optimale Ausrichtung - Einstellungen: Lichtempfindlichkeit (3–2000 lx) und Abschaltverzögerung (10 s–15 min) stufenlos per Drehregler - Leistung: Für LED/Energiesparlampen bis 600 W, Glühlampen bis 1200 W - Montage: Aufputz-Wandmontage, Höhe 1,8–2,5 m, inkl. Montagematerial - Schutz: IP44 – geeignet für Außenbereich und Feuchträume - Funktion: PIR-Sensor aktiviert Beleuchtung bei Bewegung und Dunkelheit - Einsatz: Berührungsloses Schalten, ideal für Carport, Eingang, Einfahrt, Garten, Hausautomation, Sicherheit Motion Detector, tiltable - Adjustable IR Sensor: Tilts 90° up/down for optimal alignment - Settings: Light sensitivity (3–2000 lx) and switch-off delay (10 s–15 min) adjustable via rotary control - Power: Suitable for LED/CFL up to 600 W, incandescent up to 1200 W - Mounting: Surface wall installation, height 1.8–2.5 m, includes mounting hardware - Protection: IP44 – suitable for outdoor and damp environments - Function: PIR sensor activates lighting when motion and darkness are detected - Application: Touch-free switching, ideal for carports, entrances, driveways, gardens, home automation, security										F	
G															G	
H															H	
I	Änderungen				Datum	Name		Bezeichnung						Blatt		I
J	Datum		Name		gez.:	23.12.2025	fw	Motion Sensor AP-1 outd. IP44 tiltable						1/2		J
					gepr.:	23.12.2025	fw									
					Norm:			Zeichnungs-Nr.:						von		
					Änderungen vorbehalten / Subject to change			79589, 79590								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A															A
B															B
C															C
D															D
E															E
F															F
G															G
H															H
I															I
J															J
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

Technische Daten				Specifications			
Eingangsspannung:		220 - 240 V ~ , 50/60 Hz		Input voltage:		220 - 240 V ~ , 50/60 Hz	
Maximale Last:		1200 W (Glühlampe) ☀		Maximum load:		1200 W (incandescent lamp) ☀	
		600 W (LED-/Energiesparlampe) ⚡				600 W (LED / Energy saving lamp) ⚡	
Minimale Last:		1 W		Minimum load:		1 W	
Leistungsaufnahme:		< 0,5 W		Power consumption:		< 0.5 W	
Erfassungsbereich:		max. 12 m		Detection area:		max. 12 m	
Erfassungswinkel:		180°		Detection angle:		180°	
Montagehöhe:		1,8 - 2,5 m		Mounting height:		1.8 - 2.5 m	
Umgebungsshelligkeit (einstellbar):		< 3 - 2000 Lux		Ambient brightness (adjustable):		< 3 - 2000 Lx	
Einschaltdauer:		10 Sek. ± 3 Sek. - 15 Min. ± 2 Min.		Burn time:		10 sec. ± 3 sec. - 15 min. ± 2 min.	
Schutzklasse:		II ☐		Protection class:		II ☐	
Schutzart:		IP44 (spritzwassergeschützt)		Protection level:		IP44 (splashwater-proof)	
Betriebsfeuchtigkeit:		< 93 % RH		Operating humidity:		< 93% RH	
Betriebstemperatur:		-20 ~ +40 °C		Operating temperature:		-20 ~ + 40 °C	
Abmessungen:		77,88 × 86,5 × 97,9 mm		Dimensions:		77.88 x 86.5 x 97.9 mm	
Gewicht:		ca. 140 g		Weight:		approx. 140 g	

Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	23.12.2025	fw	Motion Sensor AP-1 outd. IP44 tiltable	2/2
		gepr.:	23.12.2025	fw		
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von
		Änderungen vorbehalten / Subject to change			79589, 79590	

Technische Daten

Eingangsspannung: 220 - 240 V~, 50/60 Hz
Maximale Last: 1200 W (Glühlampe) ☀
600 W (LED-/Energiesparlampe) 💡
Minimale Last: 1 W
Leistungsaufnahme: < 0,5 W
Erfassungsbereich: max. 12 m
Erfassungswinkel: 180°
Montagehöhe: 1,8 - 2,5 m
Umgebungs­helligkeit (einstellbar): < 3 - 2000 Lux
Einschaltdauer: 10 Sek. ± 3 Sek. - 15 Min. ± 2 Min.
Schutzklasse: II □
Schutzart: IP44 (spritzwassergeschützt)
Betriebsfeuchtigkeit: < 93 % RH
Betriebstemperatur: -20 ~ +40 °C
Abmessungen: 77,88 × 86,5 × 97,9 mm
Gewicht: ca. 140 g

Specifications

Input voltage: 220 - 240 V~, 50/60 Hz
Maximum load: 1200 W (incandescent lamp) ☀
600 W (LED / Energy saving lamp) 💡
Minimum load: 1 W
Power consumption: < 0.5 W
Detection area: max. 12 m
Detection angle: 180°
Mounting height: 1.8 - 2.5 m
Ambient brightness (adjustable): < 3 - 2000 Lx
Burn time: 10 sec. ± 3 sec. - 15 min. ± 2 min.
Protection class: II □
Protection level: IP44 (splashwater-proof)
Operating humidity: < 93% RH
Operating temperature: -20 ~ + 40 °C
Dimensions: 77.88 x 86.5 x 97.9 mm
Weight: approx. 140 g