


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14												
A	79591							A																		
B																										
C																										
D																										
E	79592				<b>Bewegungsmelder, neigbar/schwenkbar</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Infrarot-Sensor ist für die optimale Ausrichtung um 30° nach oben und unten neigbar sowie um 130° schwenkbar</li> <li>- Spritzwasserschutz nach Schutzart IP44 und damit auch in Außenbereichen und Feuchträumen verwendbar</li> <li>- Der PIR-Sensor reagiert auf die Bewegung und Geräusche von Menschen oder Tieren und aktiviert bei Dunkelheit die angeschlossene Beleuchtung</li> <li>- Ersetzt den Lichtschalter und schaltet berührungslos</li> </ul>			<b>Motion Detector, tilttable/swivelling</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- The infrared sensor can be tilted 30° up and down and swiveled 130° for optimal alignment.</li> <li>- Splash protection according to protection class IP44, making it suitable for use in outdoor areas and damp rooms</li> <li>- The PIR sensor reacts to the movement and noises of people or animals and activates the connected lighting when it is dark</li> <li>- Replaces the light switch and switches without contact</li> </ul>			E															
F																										
G																										
H																										
I	<b>Änderungen</b>					<b>Datum</b>		<b>Name</b>		<b>Bezeichnung</b>			<b>Blatt</b>													
I	<b>Datum</b>		<b>Name</b>		<b>gez.:</b>		<b>18.12.2025</b>		<b>Motion Sensor AP-2 outd.</b>			<b>1/2</b>														
I					<b>gepr.:</b>		<b>18.12.2025</b>		<b>IP44 tilt/swivel white</b>																	
J				<b>Norm:</b>		<b>Zeichnungs-Nr.:</b>			<b>79591_79592</b>			<b>von</b>														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14												

**goobay®**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
A	<b>Technische Daten</b>										<b>Specifications</b>									
B	Eingangsspannung: Maximale Last:										Input voltage: Maximum load:	220-240 V, 50/60 Hz 800 W (Glühlampe) 400 W (LED/Energiesparlampe)								
C	Minimale Last: Leistungsaufnahme: Erfassungsbereich: Erfassungswinkel: Montagehöhe: Lichtempfindlichkeit (einstellbar):										Minimum load: Power consumption: Detection area: Detection angle: Mounting height: Light sensitivity (adjustable):	1 W ~ 0,5 W max. 12 m 180° 1,8-2,5 m < 3-2000 Lx								
D	Leuchtdauer: Schutzklasse: Schutzgrad: Betriebsfeuchtigkeit: Betriebstemperatur: Abmessungen:										Burn time: Protection class: Protection level: Operating humidity: Operating temperature: Dimensions:	10 Sek. ±3 Sek. – 15 Min. ±2 Min. II IP44 (spritzwassergeschützt) < 93 % r. F. -20 bis + 40 °C 55,5 x 68,2 x 80,2 mm								
E																				
F																				
G																				
H																				
I	<b>Änderungen</b>				Datum		Name		Bezeichnung				Blatt							
	Datum		Name		gez.: 18.12.2025		ir		Motion Sensor AP-2 outd. IP44 tilt/swivel white				I 2/2							
					gepr.: 18.12.2025		ir													
J					Norm:		Änderungen vorbehalten / Subject to change 79591_79592				Zeichnungs-Nr.: 79591_79592				von J					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						

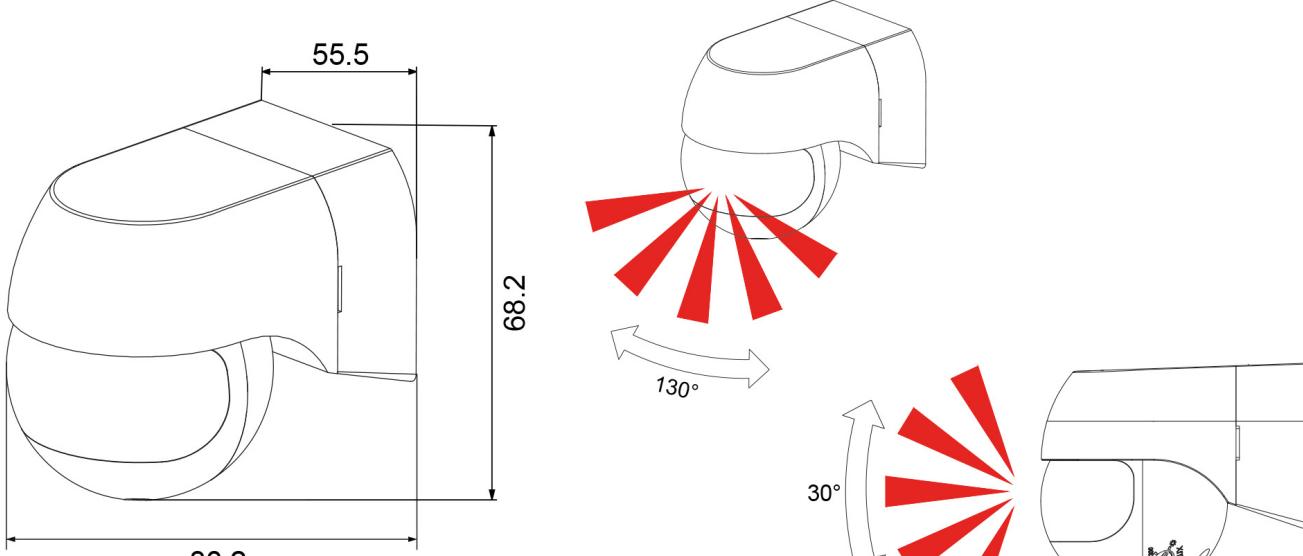