
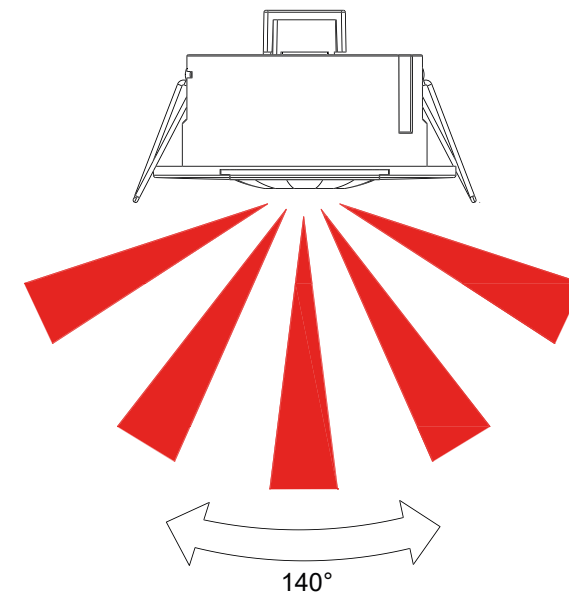


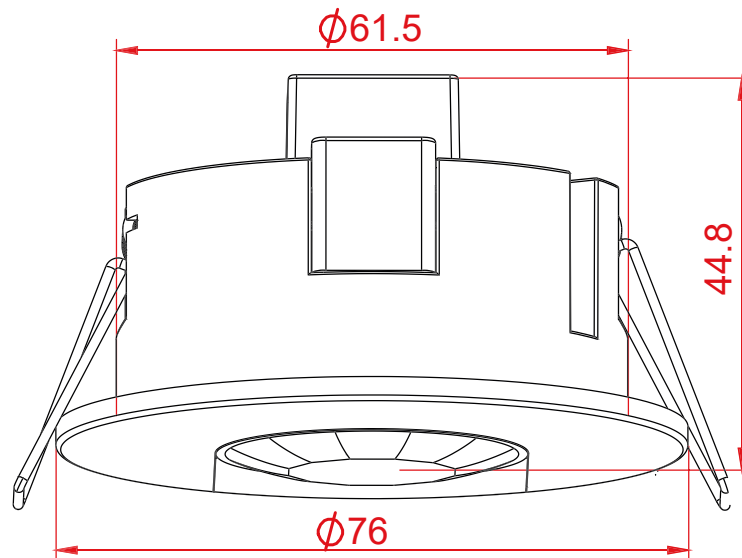

Bewegungsmelder Compact

- Einfache Einstellung: Lichtempfindlichkeit (3–2000 lx) und Abschaltverzögerung (10 s–15 min) stufenlos per Drehregler.
- Dezentres Design: Regler unter verschiebbarer Blende, Anpassung ohne Ausbau oder Werkzeug.
- Kompatibel: Für LED/Energiesparlampen bis 600 W, Glühlampen bis 1200 W.
- 360° Erfassung: Ideal für Unterputz-Deckenmontage, Höhe 1,8–4 m.
- Innenbereich: Schutzart IP20, perfekt für Hausautomation und Sicherheitssysteme.
- PIR-Sensor: Reagiert auf Bewegung/Geräusche, aktiviert Licht bei Dunkelheit.
- Berührungslos: Ersetzt Lichtschalter, praktisch für Flure und Hauswirtschaftsräume.

Compact Motion Detector

- Easy Adjustment: Light sensitivity (3–2000 lx) and switch-off delay (10 s–15 min) continuously adjustable via rotary control.
- Discreet Design: Controls hidden under sliding cover, adjustments without removal or tools.
- Compatible: For LED/energy-saving lamps up to 600 W, incandescent lamps up to 1200 W.
- 360° Detection: Ideal for flush-mounted ceiling installation, height 1.8–4 m.
- Indoor Use: IP20 protection, perfect for home automation and security systems.
- PIR Sensor: Responds to movement/sounds, activates light in darkness.
- Touch-Free: Replaces light switch, practical for hallways and utility rooms.

Änderungen

Datum	Name

Datum	Name
gez.: 23.12.2025	fw
gepr.: 23.12.2025	fw
Norm:	
Änderungen vorbehalten / Subject to change	

Bezeichnung
Motion Sensor UP-2 indoor round Ceiling white
Zeichnungs-Nr.:
79598



Blatt
1/2
von

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A															A
B															B
C															C
D															D
E															E
F															F
G															G
H															H
I															I
J															J
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

Technische Daten Eingangsspannung: Maximale Last: Leistungsaufnahme: Erfassungsbereich: Erfassungswinkel: Montagehöhe: Umgebungs­helligkeit (einstellbar): Einschaltdauer: Schutzklasse: Schutzart: Betriebsfeuchtigkeit: Betriebstemperatur: Abmessungen: Gewicht: 220 - 240 V ~ , 50/60 Hz 1200 W (Glühlampe) 600 W (LED-/Energiesparlampe) < 0,5 W max. 8 m 360° 1,8 - 4,0 m 3 - 2000 Lx 10 Sek. ± 3 Sek. – 15 Min. ± 2 Min. II IP20 < 93 % RH -20 ~ +40 °C Ø 76 × Ø 61,5 × 44,8 mm ca. 70 g Specifications Input voltage: Maximum load: Power consumption: Detection area: Detection angle: Mounting height: Ambient brightness (adjustable): Burn time: Protection class: Protection level: Operating humidity: Operating temperature: Dimensions: Weight: 220 - 240 V ~ , 50/60 Hz 1200 W (incandescent lamp) 600 W (LED / Energy saving lamp) < 0.5 W max. 8 m 360° 1.8 - 4.0 m 3 - 2000 Lx 10 sec. ± 3 sec. - 15 min. ± 2 min. II IP20 < 93% RH -20 ~ + 40 °C Ø 76 x Ø 61.5 x 44.8 mm approx. 70 g																																																																																	
<table><tr><td colspan="4">Änderungen</td><td></td><td colspan="2">Datum</td><td colspan="2">Name</td><td colspan="4">Bezeichnung</td><td colspan="2">Blatt</td></tr><tr><td colspan="2">Datum</td><td colspan="2">Name</td><td>gez.:</td><td colspan="2">23.12.2025</td><td colspan="2">fw</td><td colspan="4" rowspan="2">Motion Sensor UP-2 indoor round Ceiling white</td><td colspan="2" rowspan="2">2/2</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>gepr.:</td><td colspan="2">23.12.2025</td><td colspan="2">fw</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>Norm:</td><td colspan="4"></td><td colspan="4">Zeichnungs-Nr.:</td><td colspan="2">von</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="4">Änderungen vorbehalten / Subject to change</td><td colspan="4">79598</td><td colspan="2"></td></tr></table>														Änderungen					Datum		Name		Bezeichnung				Blatt		Datum		Name		gez.:	23.12.2025		fw		Motion Sensor UP-2 indoor round Ceiling white				2/2						gepr.:	23.12.2025		fw						Norm:					Zeichnungs-Nr.:				von						Änderungen vorbehalten / Subject to change				79598					
Änderungen					Datum		Name		Bezeichnung				Blatt																																																																				
Datum		Name		gez.:	23.12.2025		fw		Motion Sensor UP-2 indoor round Ceiling white				2/2																																																																				
				gepr.:	23.12.2025		fw																																																																										
				Norm:					Zeichnungs-Nr.:				von																																																																				
				Änderungen vorbehalten / Subject to change				79598																																																																									

Technische Daten

Eingangsspannung: 220 - 240 V~, 50/60 Hz
Maximale Last: 1200 W (Glühlampe) ☀
600 W (LED-/Energiesparlampe) 💡
Leistungsaufnahme: < 0,5 W
Erfassungsbereich: max. 8 m
Erfassungswinkel: 360°
Montagehöhe: 1,8 - 4,0 m
Umgebungselligkeit (einstellbar): 3 - 2000 Lx
Einschaltdauer: 10 Sek. ± 3 Sek. – 15 Min. ± 2 Min.
Schutzklasse: II □
Schutzart: IP20
Betriebsfeuchtigkeit: < 93 % RH
Betriebstemperatur: -20 ~ +40 °C
Abmessungen: Ø 76 × Ø 61,5 × 44,8 mm
Gewicht: ca. 70 g

Specifications

Input voltage: 220 - 240 V~, 50/60 Hz
Maximum load: 1200 W (incandescent lamp) ☀
600 W (LED / Energy saving lamp) 💡
Power consumption: < 0.5 W
Detection area: max. 8 m
Detection angle: 360°
Mounting height: 1.8 - 4.0 m
Ambient brightness (adjustable): 3 - 2000 Lx
Burn time: 10 sec. ± 3 sec. - 15 min. ± 2 min.
Protection class: II □
Protection level: IP20
Operating humidity: < 93% RH
Operating temperature: -20 ~ + 40 °C
Dimensions: Ø 76 x Ø 61.5 x 44.8 mm
Weight: approx. 70 g

