
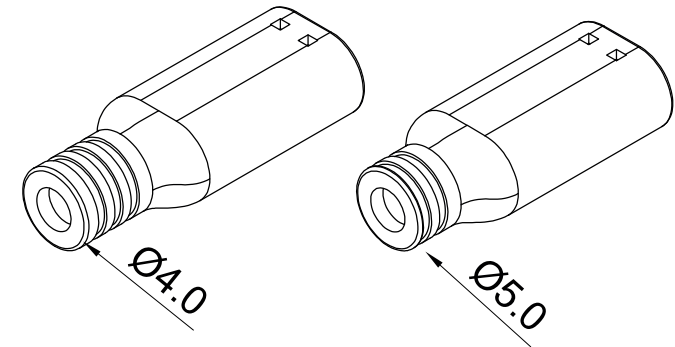
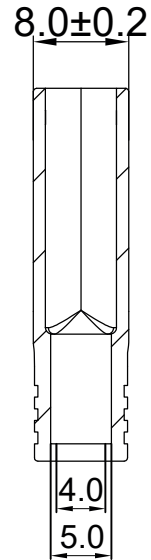


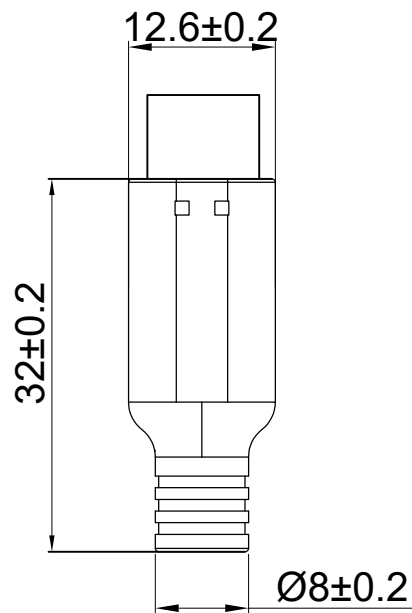

USB-C™-Stecker, Lötversion

- USB-C™-Stecker zur Lötmontage an Netzteile, Elektronik- oder Ladekabel, z. B. von Raspberry Pi 4–5, Tablet, Kopfhörer, Bluetooth-Headset oder -Lautsprecher, Kamera, Maus und Tastatur
- Ideal als Ersatzstecker, um ein defektes USB-Kabel zu reparieren oder zu ersetzen, z. B. an Beleuchtung wie Lichterketten oder Weihnachtsbeleuchtung mit USB-Stromanschluss

Anschluss Typ: USB-C™
Standard: USB 2.0
max. Übertragungsrate: 0,48 Gbit/s
Stromstärke: 3,0 A
Material Gehäuse: ABS

USB-C™ plug, Solder Version

- USB-C™ plug for solder mounting on power supplies, electronic or charging cables, e.g. from Raspberry Pi 4–5, tablet, headphones, Bluetooth headset or speaker, camera, mouse and keyboard
- Ideal as a replacement plug to repair or replace a defective USB cable, e.g. on lighting such as fairy lights or Christmas lights with USB power connection

Connection type: USB-C™
Standard: USB 2.0
max. transmission rate: 0.48 Gbit/s
Current: 3.0 A
Material housomg: ABS

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		gez.:	14.01.2026	ir
		gepr.:	15.01.2026	alw
		Norm:		
		Änderungen vorbehalten / Subject to change		

Bezeichnung

USB-C PLUG ASSEMBLY USB2.0 

Zeichnungs-Nr.:

80172

Blatt

1/1

von