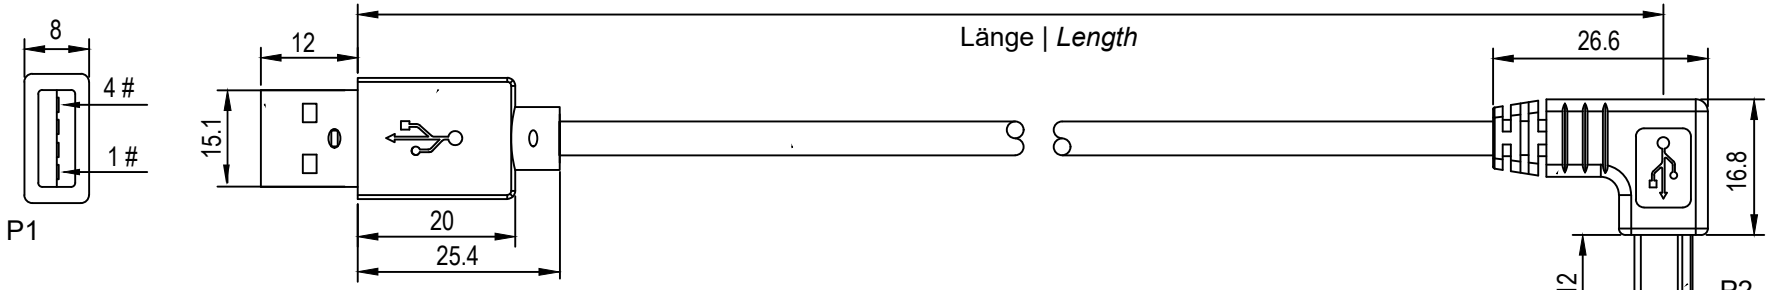

CONNECTION

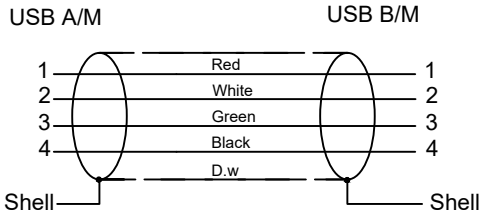



Leiter | *Conductor* 7/0.12BC
Isolierung | *Insulation* HDPE 0.9 mm (weiß/grün | *white/green)*
Leiter | *Conductor 7/0.16BC*
Isolierung | *Insulation* PVC 1.1 mm (rot/schwarz | *red/black)*
Alumuninium | *AL Foil*
Erdung | *Drain wire*
Geflecht | *Braiding: 80/0.12AL*
Kabelmantel | *jacket* Ø 4.5 ± 0.15 mm transparent

28+26AWG USB Cable Spec.

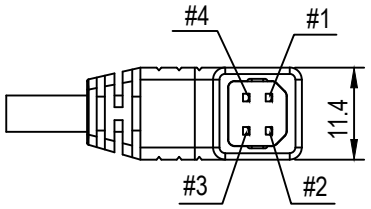

USB-A-auf-USB-B-Kabel 90°, 0,5 m, transparent

- Passend für viele Peripheriegeräte wie Drucker oder Scanner
- USB 2.0-Kabel zum Synchronisieren und Laden
- Hi-Speed-Datenübertragungen bis 480 Mbit/s

Anschlüsse:	USB-B; USB-A
Standard:	USB 2.0
AWG:	26
Kabeltyp:	Rundkabel
Max. Übertragungsrate	0.48 Gbit/s

USB-A to USB-B Cable 90°, 0.5 m, transparent

- *Suitable for many peripheral devices such as printers or scanners*
- *USB 2.0 cable for synching and charging*
- *Hi-Speed data transmission up to 480 Mbit/s*

Connection:	*USB-B; USB-A*
Standard:	*USB 2.0*
AWG:	*26*
Cable type:	*round cable*
Max. transmission rate:	*0.48 Gbit/s*

Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	27.01.2026	ir	W-AKB USB-A/B 2.0 HISPEED 90° TR 0050 0,5M	**1/1**
		gepr.:	27.01.2026	ir		
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von
		Änderungen vorbehalten / *Subject to change*			93575	