
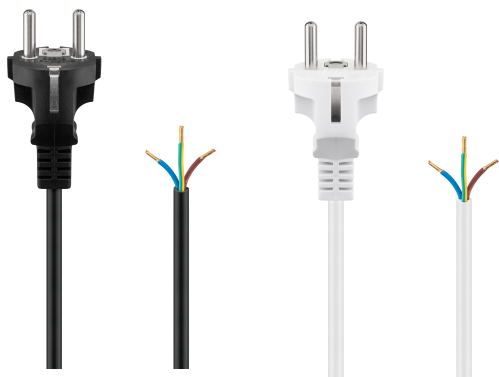
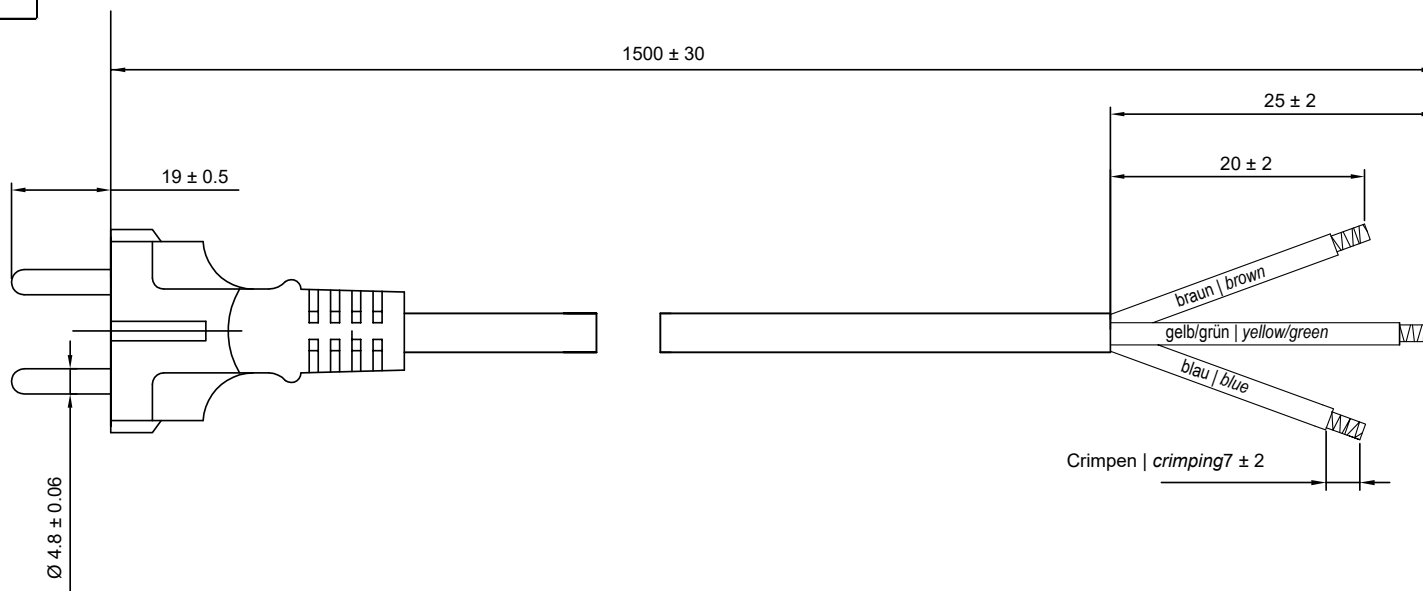


Artikel Nr. Item no.	Beschreibung Description	Farbe Colour
51327	NK 116 S-150 1.5m schwarz	schwarz black
51328	NK 116 W-150 1.5m weiß	weiß white

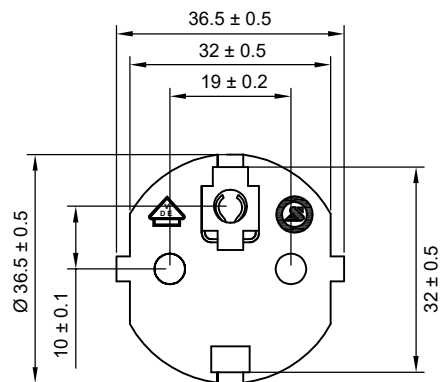

Schutzkontaktkabel zum Konfektionieren

- Stromkabel mit offenen Enden und angepressten Aderendhülsen zum Konfektionieren
- Netzkabel mit Stecker zum Anschließen an Elektrogeräte
- Ideal zum Anschließen an Geräte in Büro, Haushalt oder Garage
- Netzkabel kann kreativ und vielseitig eingesetzt werden

Anschlüsse: Schutzkontaktstecker (Typ F, CEE 7/7),
lose Kabelenden

max. Strombelastbarkeit: 16 A

Betriebsspannung: 250 V

Leistungstypenkurzzeichen: H05-W-F3G

Innenleiter, Aderquerschnitt: 0,75 mm²

Protective Contact Cable for Assembly

- Power cable with open ends and pressed-on wire end ferrules for assembly
- Mains cable with plug for connecting to electrical appliances
- Ideal for connecting to devices in the office, household or garage
- Mains cable can be used creatively and in many ways.

Connections: ~ safety plug (type F, CEE 7/7),
Loose cable ends

max current capacity: 16 A

Operating voltage: 250 V

Cable type Designation: H05-VV-F3G

Inner conductor cross-section: 0.75 mm²

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name	Bezeichnung	Blatt	
		gez.:	25.01.2024	ir	NK 116 X-150 1.5m XXX	1	
		gepr.:	25.01.2024	NP			
		Norm:				von	1
Änderungen vorbehalten / Subject to change					Zeichnungs-Nr.:		
					51327, 51328		

