



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Art.-Nr. / Item No.	Beschreibung / Description			Länge / Length (L)									
63824	AVK 3,5mm M/3,5mm M 4pol. mini 0050 0,5m sw			0.5 m									
63826	AVK 3,5mm M/3,5mm M 4pol. mini 0100 1,0m sw			1.0 m									
63828	AVK 3,5mm M/3,5mm M 4pol. mini 0150 1,5m sw			1.5 m									
63830	AVK 3,5mm M/3,5mm M 4pol. mini 0200 2,0m sw			2.0 m									
63832	AVK 3,5mm M/3,5mm M 4pol. mini 0300 3,0m sw			3.0 m									


	Teil / Part	Material / material	Durchmesser / diameter
A	Mantel / jacket	PVC (schwarz / black)	2.6 mm
B	Dielektrikum / dielectric	PVC (rot, weiß, gelb / red, white, yellow)	3x 0.9 mm
C	Innenleiter / Inner conductor	Cu	4x 7/0.12 mm

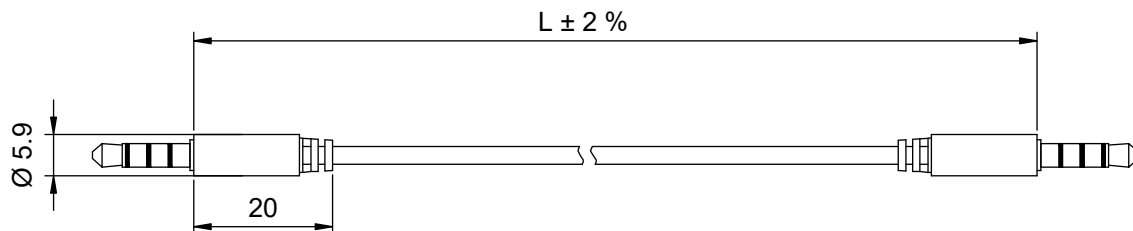


Kabelquerschnitt / Cable cross section



Pin-Belegung (CTIA) / Pin Assignment (CTIA)

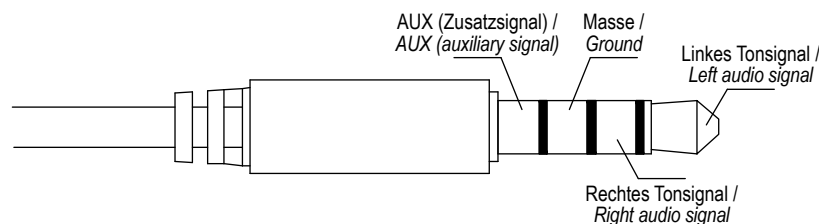

Schaltplan / Wiring diagram

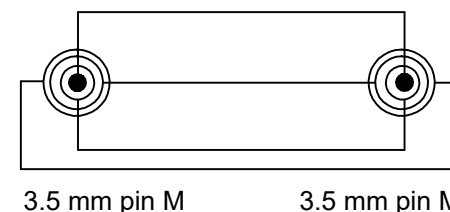

Audio Verbindungskabel AUX

- zur Verbindung von Geräten mit Kopfhörerbuchse an Stereoanlagen, Verstärker oder Lautsprecher mit 3,5 mm AUX / Klinke Eingang

Anschlüsse: Klinenstecker, 2x 3.5 mm, 4-polig, stereo
Kontakte: vergoldet
AWG: 28
Isolationswiderstand: ≥10 Ohm, 500 V_{DC} max.
Durchschlagsfestigkeit: 2 kV, 50 Hz, 2 s

AUX audio connector cable

- for connecting devices with a headphone jack to stereo systems, amplifiers or speakers with a 3.5 mm AUX/RCA input

Connectors: jack plug, 2x 3.5 mm, 4-pin, stereo
Contacts: gold-plated
AWG: 28
Insulation resistance: ≥10 Ohm, 500 V_{DC} max.
Dielectric strength: 2 kV, 50 Hz, 2 s



Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
20.04.2023	aw	gez.:	23.07.2020	aw
		gepr.:	23.07.2020	ss
		Norm:		

Änderungen vorbehalten / Subject to change

Bezeichnung
AVK 182-XXXX mini
(3,5 M/3,5 M)



Blatt
1/1

Zeichnungs-Nr.:

von