

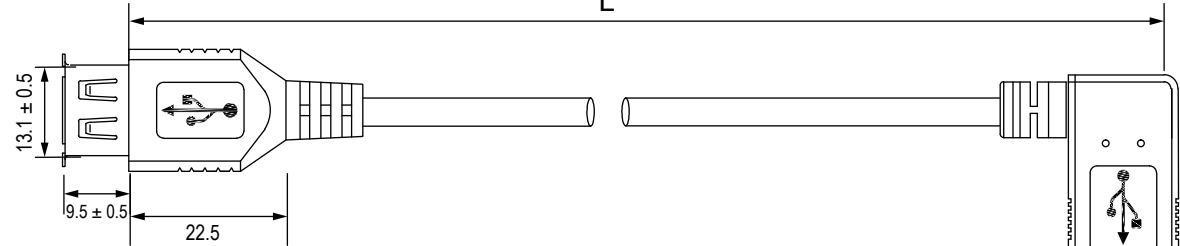




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Artikel-Nr. / Item No.		Beschreibung / Description		Länge / Length									
95701		USB Verl AA 015 HiSpeed 90° R 0.15m		150 ± 10 mm									
95702		USB Verl AA 030 HiSpeed 90° R 0.3m		300 ± 20 mm									



Aderquerschnitt / Wire cross section

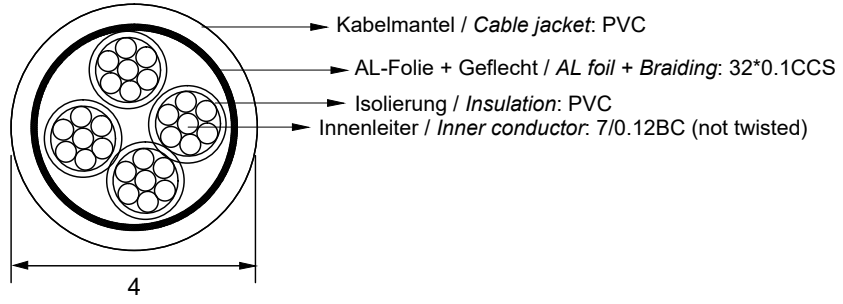

Pin-Belegung / Pin assignment



USB 2.0 Hi-Speed Verlängerungskabel 90°


- Kabelverlängerung kompatibel mit USB-A-Steckern
- zum Synchronisieren und Laden
- Hi-Speed-Datenübertragungen bis 480 Mbit/s

Anschlüsse:	USB 2.0-Buchse (Typ A), USB 2.0-Stecker (Typ A) 90°
Material Kabelmantel:	PVC 45P
Anzahl Schirmungen:	2x
Datenübertragungsrate:	max. 480 Mbit/s
Kabeltyp:	Rundkabel
Spezifischer Widerstand:	3 Ω max.
Isolationswiderstand:	5 MΩ min.
Betriebstemperatur:	-10 °C ~ +40 °C
Lagertemperatur:	-20 °C ~ +60 °C

USB 2.0 Hi-Speed extension cable 90°

- extension cable compatible with USB-A connectors
- for synching and charging
- Hi-speed data transmission up to 480 Mbit/s

Connectors:	USB 2.0 female (type A), USB 2.0 male (Type A) 90°
Material cable jacket:	PVC 45P
Number of shieldings:	2x
Data transmission rate:	max. 480 Mbit/s
Cable type:	round cable
Conductive resistance:	3 Ω max.
Insulation resistance:	5 MΩ min.
Operating temperature:	-10 °C ~ +40 °C
Storage temperature:	-20 °C ~ +60 °C

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung		Blatt
Datum	Name	gez.: 20.07.2023	anw	USB Verl AA 030 HiSpeed 90° R Xm		1/1
		gepr.: 20.07.2023	anw	Zeichnungs-Nr.:		von
		Norm:		95701, 95702		
Änderungen vorbehalten / Subject to change						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----