



Mit jedem Quattro- &  
Quad-LNB kompatibel



Zum Anschluss von bis  
zu 2 Satelliten/LNBs




**22  
kHz** integrierter  
Generator

## Individueller Fernseh- und Radioempfang

Für bis zu 16 Teilnehmer

Die Sat-Multischalter von Goobay sind die komfortable Lösung, um mehrere Geräte für Fernseh- und Radioempfang im gleichen Haus an nur einer Satellitenschüssel anzuschließen. Ob 1 oder 2 Satelliten: Die Switches sorgen dafür, dass bis zu 16 Teilnehmer ein individuelles Programm genießen können – für maximale Flexibilität beim Fernsehempfang. Dank des integrierten 22 kHz Generators sind sie mit jedem Quattro-LNB und Quad-LNB kompatibel. Der terrestrische Eingang erlaubt außerdem den Anschluss von Rundfunk oder DVB-T/T2.

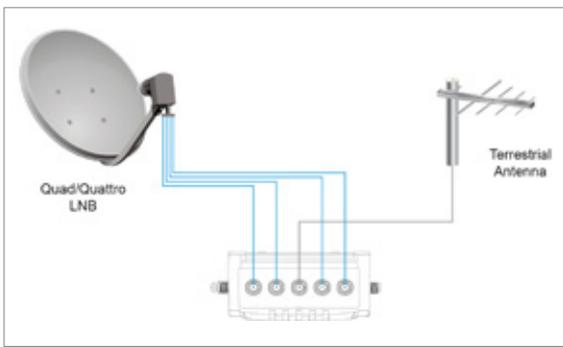

Goobay

## Sat-Multischalter 5 Eingänge/ 8 | 12 | 16 Ausgänge

Verteiler für max. 8 | 12 | 16 Teilnehmer von einem Satelliten

- Zum Anschluss eines einzelnen LNBs, z. B. an die Satelliten Astra, Hotbird, Eutelsat oder Türksat
- Verfügt über einen integrierten 22-kHz-Generator und ist sowohl für Quattro-LNB als auch Quad-LNB geeignet
- Ermöglicht allen am Multiswitch angeschlossenen Teilnehmern ein individuelles Empfangssignal - gleichzeitig und störungsfrei
- Unterstützt HDTV, 3D, HD, 4K, 8K UHD und Sky und verfügt über 1x terrestrischen Eingang für Antennen für DAB, DAB+, FM, UKW, DVB-T und DVB-T2
- Mit moderner Elektronik und kurzschlussfestem 230-V-Netzteil (Eurostecker) für einen geringen Stromverbrauch, auch im Standby-Modus
- Hervorragende Übertragungseigenschaften durch frequenzabhängige Verstärkung, einen sehr geringen Signalverlust und ein hochwertiges Metallgehäuse zum Schutz vor Interferenzen




8 Ausgänge 64874	Retail Box	<b>UVP</b>	<b>49,99 €</b>
12 Ausgänge 64875	Retail Box	<b>UVP</b>	<b>59,99 €</b>
16 Ausgänge 64876	Retail Box	<b>UVP</b>	<b>69,99 €</b>



	8 Ausgänge	12 Ausgänge	16 Ausgänge
Artikel	64874	64875	64876
			
			
Maße (B x H x T)	255,2 x 55,1 x 133 mm	295,2 x 55,1 x 133 mm	335,2 x 55,1 x 133 mm

### Technische Daten

Signalübertragung		Geräte-Anschlüsse	
Übertragungsarten	DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2	Max. Teilnehmer	8   12   16
Frequenzbereich Sat	950 - 2.150 MHz	Schaltbefehle	13/0; 18/0; 13/22; 18/22 V/kHz
Frequenzbereich terrestrisch	47 - 862 MHz	Eingang, Typ	F-Buchse
Polarisationsentkopplung SAT	28 - 30 dB	Eingangsspannung	230 V (AC)
Ausgangspegel SAT	100 dB $\mu$ V	Eingang, Anzahl	5 In
Rückflussdämpfung Sat-Eingänge	10 dB	Ausgang, Typ	F-Buchse
Rückflussdämpfung Sat-Ausgänge	8 dB	Ausgang, Anzahl	8   12   16 Out
Ausgangspegel terr.	88 dB $\mu$ V		
Rückflussdämpfung terr. Eingänge	8 dB		
Rückflussdämpfung terr. Ausgänge	8 dB		
Wellenwiderstand	75 $\Omega$		

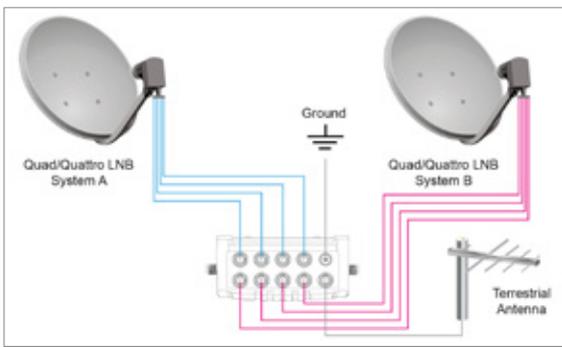

Goobay

## Sat-Multischalter 9 Eingänge/ 4|8|12|16 Ausgänge

Verteiler für max. 4|8|12|16 Teilnehmer von zwei Satelliten

- Zum Anschluss von bis zu 2x LNBs gleichzeitig, z. B. an die Satelliten Astra und Hotbird oder Eutelsat und Türksat
- Verfügt über einen integrierten 22-kHz-Generator und ist sowohl für Quattro-LNB als auch Quad-LNB geeignet
- Via DiSEqC 2.0 sind zwei Satelliten-Positionen schaltbar, die über Koaxkabel auf bis zu 4 Teilnehmer verteilt werden können, z. B. auf Sat-Receiver oder Fernseher mit Sat-Tuner
- Ermöglicht allen am Multiswitch angeschlossenen Teilnehmern ein individuelles Empfangssignal - gleichzeitig und störungsfrei
- Unterstützt HDTV, 3D, HD, 4K, 8K UHD und Sky und verfügt über 1x terrestrischen Eingang für Antennen für DAB, DAB+, FM, UKW, DVB-T und DVB-T2
- Mit moderner Elektronik und kurzschlussfestem 230-V-Netzteil (Eurostecker) für einen geringen Stromverbrauch, auch im Standby-Modus
- Hervorragende Übertragungseigenschaften durch frequenzabhängige Verstärkung, einen sehr geringen Signalverlust und ein hochwertiges Metallgehäuse zum Schutz vor Interferenzen



4 Ausgänge 64879	Retail Box	<b>UVP</b>	<b>59,99 €</b>
8 Ausgänge 64880	Retail Box	<b>UVP</b>	<b>79,99 €</b>
12 Ausgänge 64881	Retail Box	<b>UVP</b>	<b>99,99 €</b>
16 Ausgänge 64884	Retail Box	<b>UVP</b>	<b>114,99 €</b>



	4 Ausgänge	8 Ausgänge	12 Ausgänge	16 Ausgänge
Artikel	64879	64880	64881	64884
				
Maße (B x H x T)	233,5 x 55,1 x 118,5 mm	233,5 x 55,1 x 128,4 mm	273,5 x 55,1 x 128,4 mm	313,5 x 55,1 x 128,4 mm

### Technische Daten

Signalübertragung		Geräte-Anschlüsse	
Übertragungsarten	DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2	max. Teilnehmer	4 8 12 16
Frequenzbereich Sat	950 - 2.150 MHz	DiSEqC	v2.0
Frequenzbereich terrestrisch	47 - 862 MHz	Schaltbefehle	13/0; 18/0; 13/22; 18/22 V/kHz
Polarisationsentkopplung Sat	28 - 30 dB	Eingang, Typ	F-Buchse
Ausgangspegel Sat	100 dBµV	Eingangsspannung	230 V (AC)
Rückflussdämpfung Sat-Eingänge	10 dB	Eingang, Anzahl	9 In
Rückflussdämpfung Sat-Ausgänge	8 dB	Ausgang, Typ	F-Buchse
Ausgangspegel terr.	88 dBµV	Ausgang, Anzahl	4 8 12 16 Out
Rückflussdämpfung terr. Eingänge	8 dB		
Rückflussdämpfung terr. Ausgänge	8 dB		
Wellenwiderstand	75 Ω		



Schirmungsmaß	120 dB
Kabeltyp	Koaxialkabel
Innenleiter, Material	CCS
Anzahl Schirmungen	4 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 2, Schirmung	Geflecht (Alu) 48x
Typ 3, Schirmung	Folie (Alu)
Typ 4, Schirmung	Geflecht (Alu) 48x
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	7 mm
Durchmesser Dielektrikum	4.57 mm
Innenleiter, Aderdurchmesser	0.9 mm
Meterskalierung	ja
Brandklasse (BauPVO/CPR)	Eca

## Goobay

### 120 dB SAT-Koaxialkabel, 4x geschirmt, CCS

für digitale SAT- und BK-Kabelanlagen

- Satellitenkabel zum Verbinden oder Verlängern von z. B. Kabelfernsehen oder Radioanlagen.
- Hochwertiger und flexibler PVC-Mantel garantiert Schutz vor Hitze, Kälte und Wettereinflüssen.
- Fernsehkabel ist digitaltauglich für die Installation von HDTV per DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C/C2.
- Antennenkabel ist 3-fach geschirmt für wirksamen Schutz über lange Distanzen.
- Innenleiter aus besonders leitfähigem und flexiblem Kupfer
- Mit Meterskalierung auf dem Koax-Kabel
- Erfüllt die Bauproduktenverordnung (BauPVO)/Construction Products Regulation (CPR) und entspricht somit der Eca-Brandschutzklasse.

				74021	74020	74022
100,00 m	74021	Cable Reel	<b>UVP</b>	<b>34,99 €</b>		
305,00 m	74020	Cable Reel	<b>UVP</b>	<b>99,99 €</b>		
500,00 m	74022	Cable Reel	<b>UVP</b>	<b>149,99 €</b>		



## Goobay

### Universal Octo LNB

digitaler SAT-LNB (DVB-S2) für 8 Teilnehmer (8K, 4K, UHD, HDTV, 3D)

- Empfangssystem zum Anschluss von Satellitenanlagen an 8 unabhängige Receiver/Fernseher
- Für den Direktanschluss ohne Multischalter geeignet
- Vollständig gekapseltes Wetterschutzgehäuse
- Zusätzlicher Schutz der vergoldeten F-Anschlüsse durch ausziehbaren Nässeschutz
- Höhere Signalstärke dank 0,1 dB Rauschmaß



67273 Retail Box **UVP 39,99 €**



## Goobay

### Universal Quad LNB

digitaler SAT-LNB (DVB-S2) für 4 Teilnehmer (8K, 4K, UHD, HDTV, 3D)

- Empfangssystem zum Anschluss von Satellitenanlagen an 4 unabhängige Receiver/Fernseher
- Für den Direktanschluss ohne Multischalter geeignet
- Vollständig gekapseltes Wetterschutzgehäuse
- Zusätzlicher Schutz der vergoldeten F-Anschlüsse durch ausziehbaren Nässeschutz
- höhere Signalstärke dank 0,1 dB Rauschmaß



67272 Retail Box **UVP 24,99 €**



Goobay

## Universal Quattro LNB

digitaler SAT-LNB (DVB-S2) nur für den Einsatz mit Multischaltern (8K, 4K, UHD, HDTV, 3D)

- Empfangssystem zum Aufbau von Mehrteilnehmer-SAT-Anlagen
- Nur nutzbar in Verbindung mit einem Multischalter
- Vollständig gekapseltes Wetterschutzgehäuse
- Zusätzlicher Schutz der vergoldeten F-Anschlüsse durch ausziehbaren Nässeschutz
- Höhere Signalstärke dank 0,1 dB Rauschmaß



67271 Retail Box

**UVP 17,99 €**



Goobay

## Universal Twin LNB

digitaler SAT-LNB (DVB-S2) für 2 Teilnehmer (8K, 4K, UHD, HDTV, 3D)

- Empfangssystem zum Anschluss von Satellitenanlagen an 2 unabhängige Receiver/Fernseher
- Für den Direktanschluss ohne Multischalter geeignet
- Vollständig gekapseltes Wetterschutzgehäuse
- Zusätzlicher Schutz der vergoldeten F-Anschlüsse durch ausziehbaren Nässeschutz
- Höhere Signalstärke dank 0,1 dB Rauschmaß



67270 Retail Box

**UVP 14,99 €**



Goobay

## Universal Single LNB

digitaler SAT-LNB (DVB-S2) für 1 Teilnehmer (8K, 4K, UHD, HDTV, 3D)

- Empfangssystem zum Anschluss von Satellitenanlagen an einen unabhängigen Receiver/Fernseher
- Für den Direktanschluss ohne Multischalter geeignet
- Vollständig gekapseltes Wetterschutzgehäuse
- Zusätzlicher Schutz der vergoldeten F-Anschlüsse durch ausziehbaren Nässeschutz
- Höhere Signalstärke dank 0,1 dB Rauschmaß



67269 Retail Box

**UVP 5,99 €**






Goobay

## LNB-Wetterschutzhaube für Satelliten Anlagen

Die LNB-Wetterschutzhaube sorgt auch bei schlechten Wetterverhältnissen für ein stabiles Fernsehbild. Sie schützt Ihren SAT-LNB vor Umwelteinflüssen wie Regen, Schnee, Hagel, Eis oder Vogelkot.

- Sorgt für ein optimales und stabiles Fernsehbild und verlängert die Lebensdauer des LNB
- Mindert Empfangsstörungen bei schlechten Wetterverhältnissen
- Max. Breite der LNB-Abdeckung von 24,5 cm
- Einfache und schnelle Klemm-Montage am Feedarm ohne zusätzliches Werkzeug
- Kein Justieren erforderlich, keine Demontage des vorhandenen LNBs notwendig
- Abdeckung bestehend aus biegsamem, witterungsbeständigem und durchsichtigem PP-Kunststoff (UV-resistent)
- Für rechteckige und zweiarmige LNB-Feedarme (max. Breite 7,8 mm) verwendbar, auch für 2 LNBs (Multifeed)



67190 Retail Box

**UVP 17,99 €**



Goobay

## 80 cm Alu-Satellitenschüssel

für Ein-/Mehnteilnehmer mit besonders stabilem Feedarm, der jedem Sturm trotz

- Satellitenanlage mit Aluminium-Reflektor für effizienten Korrosionsschutz
- Extrabreiter Feedarm (50 mm x 20 mm) mit Klappmechanismus zum Einrasten
- Doppelte Krallenschellen für besonders hohe Torsionsfestigkeit
- Massive Druckguss-Flügelmuttern zur einfachen Fixierung
- Selbstsichernde Muttern zur Befestigung des Reflektors
- Formgeschmiedete Reflektor-Halterung (Rückenteil) aus verzinktem Stahl für erhöhte mechanische Festigkeit



anthrazit 67333 Retail Box

**UVP 59,99 €**

hellgrau 67334 Retail Box

**UVP 59,99 €**

